

ENSTO

Saves Your Energy

V.D.I

Zwak stroom



Systemen voor elektrische installatie



Saves Your Energy

SYSTEMEN VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Alle oplossingen voor verschillende systemen voor energiedistributie

VD.I

De uitrusting VDI van de werkposten	3
Algemeenheden.....	3
De produkten	4
Plaatje en RJ45.....	4
Blok BOCD en BOCDT.....	6
Het blok 19".....	8
De diensten	10
Voorgeconnectoriseerde verbindingen.....	10



VDI


De uitrusting VDI van de werkposten

Specialist sinds meer dan 30 jaren in de elektrische uitrusting van de werkposten ontwikkelt Ensto zijn offerte naar VDI.



De werkposten van het moderne tertiair geheel vereist flexibiliteit en mobiliteit door de sterk- en de zwak stroom.
Daarom stellen wij produkten en diensten voor in het gebied van VDI.

Ontdek in die catalogus de nieuwe produkten voor de zwak stroom en alle dienst oplossingen Ensto met de voorgeconnectoriseerde verbindingen in de fabriek. Getest en gemarkeerd, zijn de voorgeconnectoriseerde verbindingen voorzien voor een belangrijke tijdswinst en vergemakkelijken het beheer van uw werven.

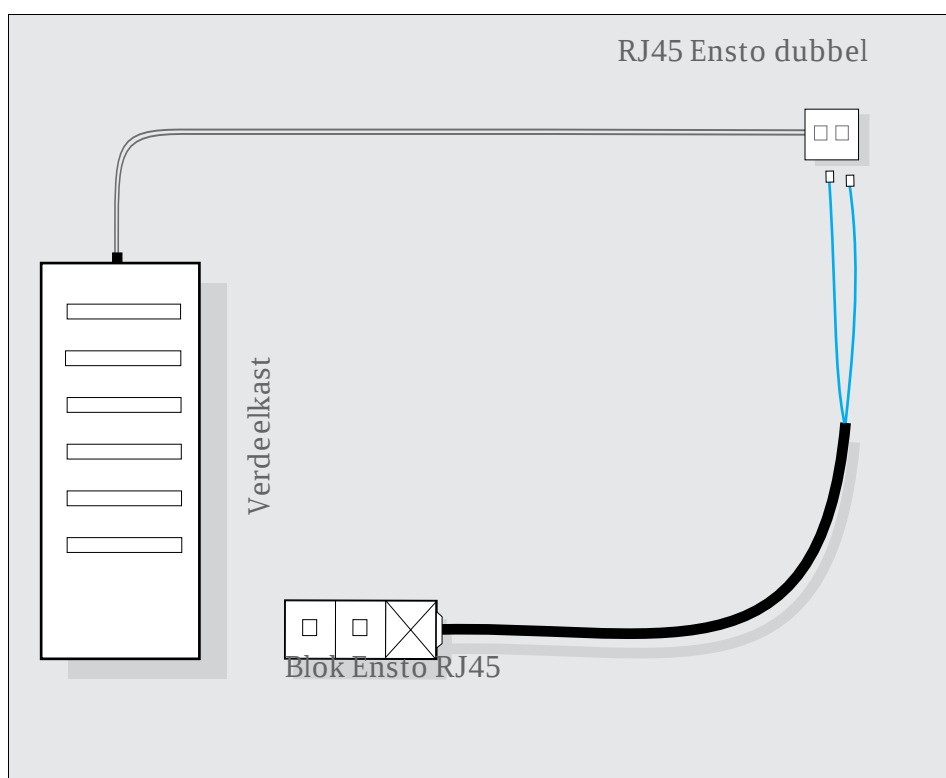


De producten

Het plaatje voor zwak stroom


Plaatje voor RJ45

2 modellen plaatjes (zonder connector) op voorraad, met multimerk adapterkit.

- 1-voudig plaatje : **CF1011/.... (RAL kleur)**
- dubbel plaatje : **CF1012/.... (RAL kleur)**



Ref: CF1011/....



Ref: CF1012/....

Plaatjes + connectoren (Frankrijk)

4 verkrijgbare modellen RJ45.

Referentie	Beschrijving
CF1031E6UTP	plaatje met 1 connector Cat 6 UTP
CF1032E6UTP	plaatje met 2 connectoren Cat 6 UTP
CF1031E6FTP	plaatje met 1 connector Cat 6 FTP
CF1032E6FTP	plaatje met 2 connectoren Cat 6 FTP






Verkrijgbaar in :

RAL 9010




RAL 7035

RAL 7024


Speciale kleuren op aanvraag.



1-VOUDIG AANSLUITING



DUBBEL AANSLUITING

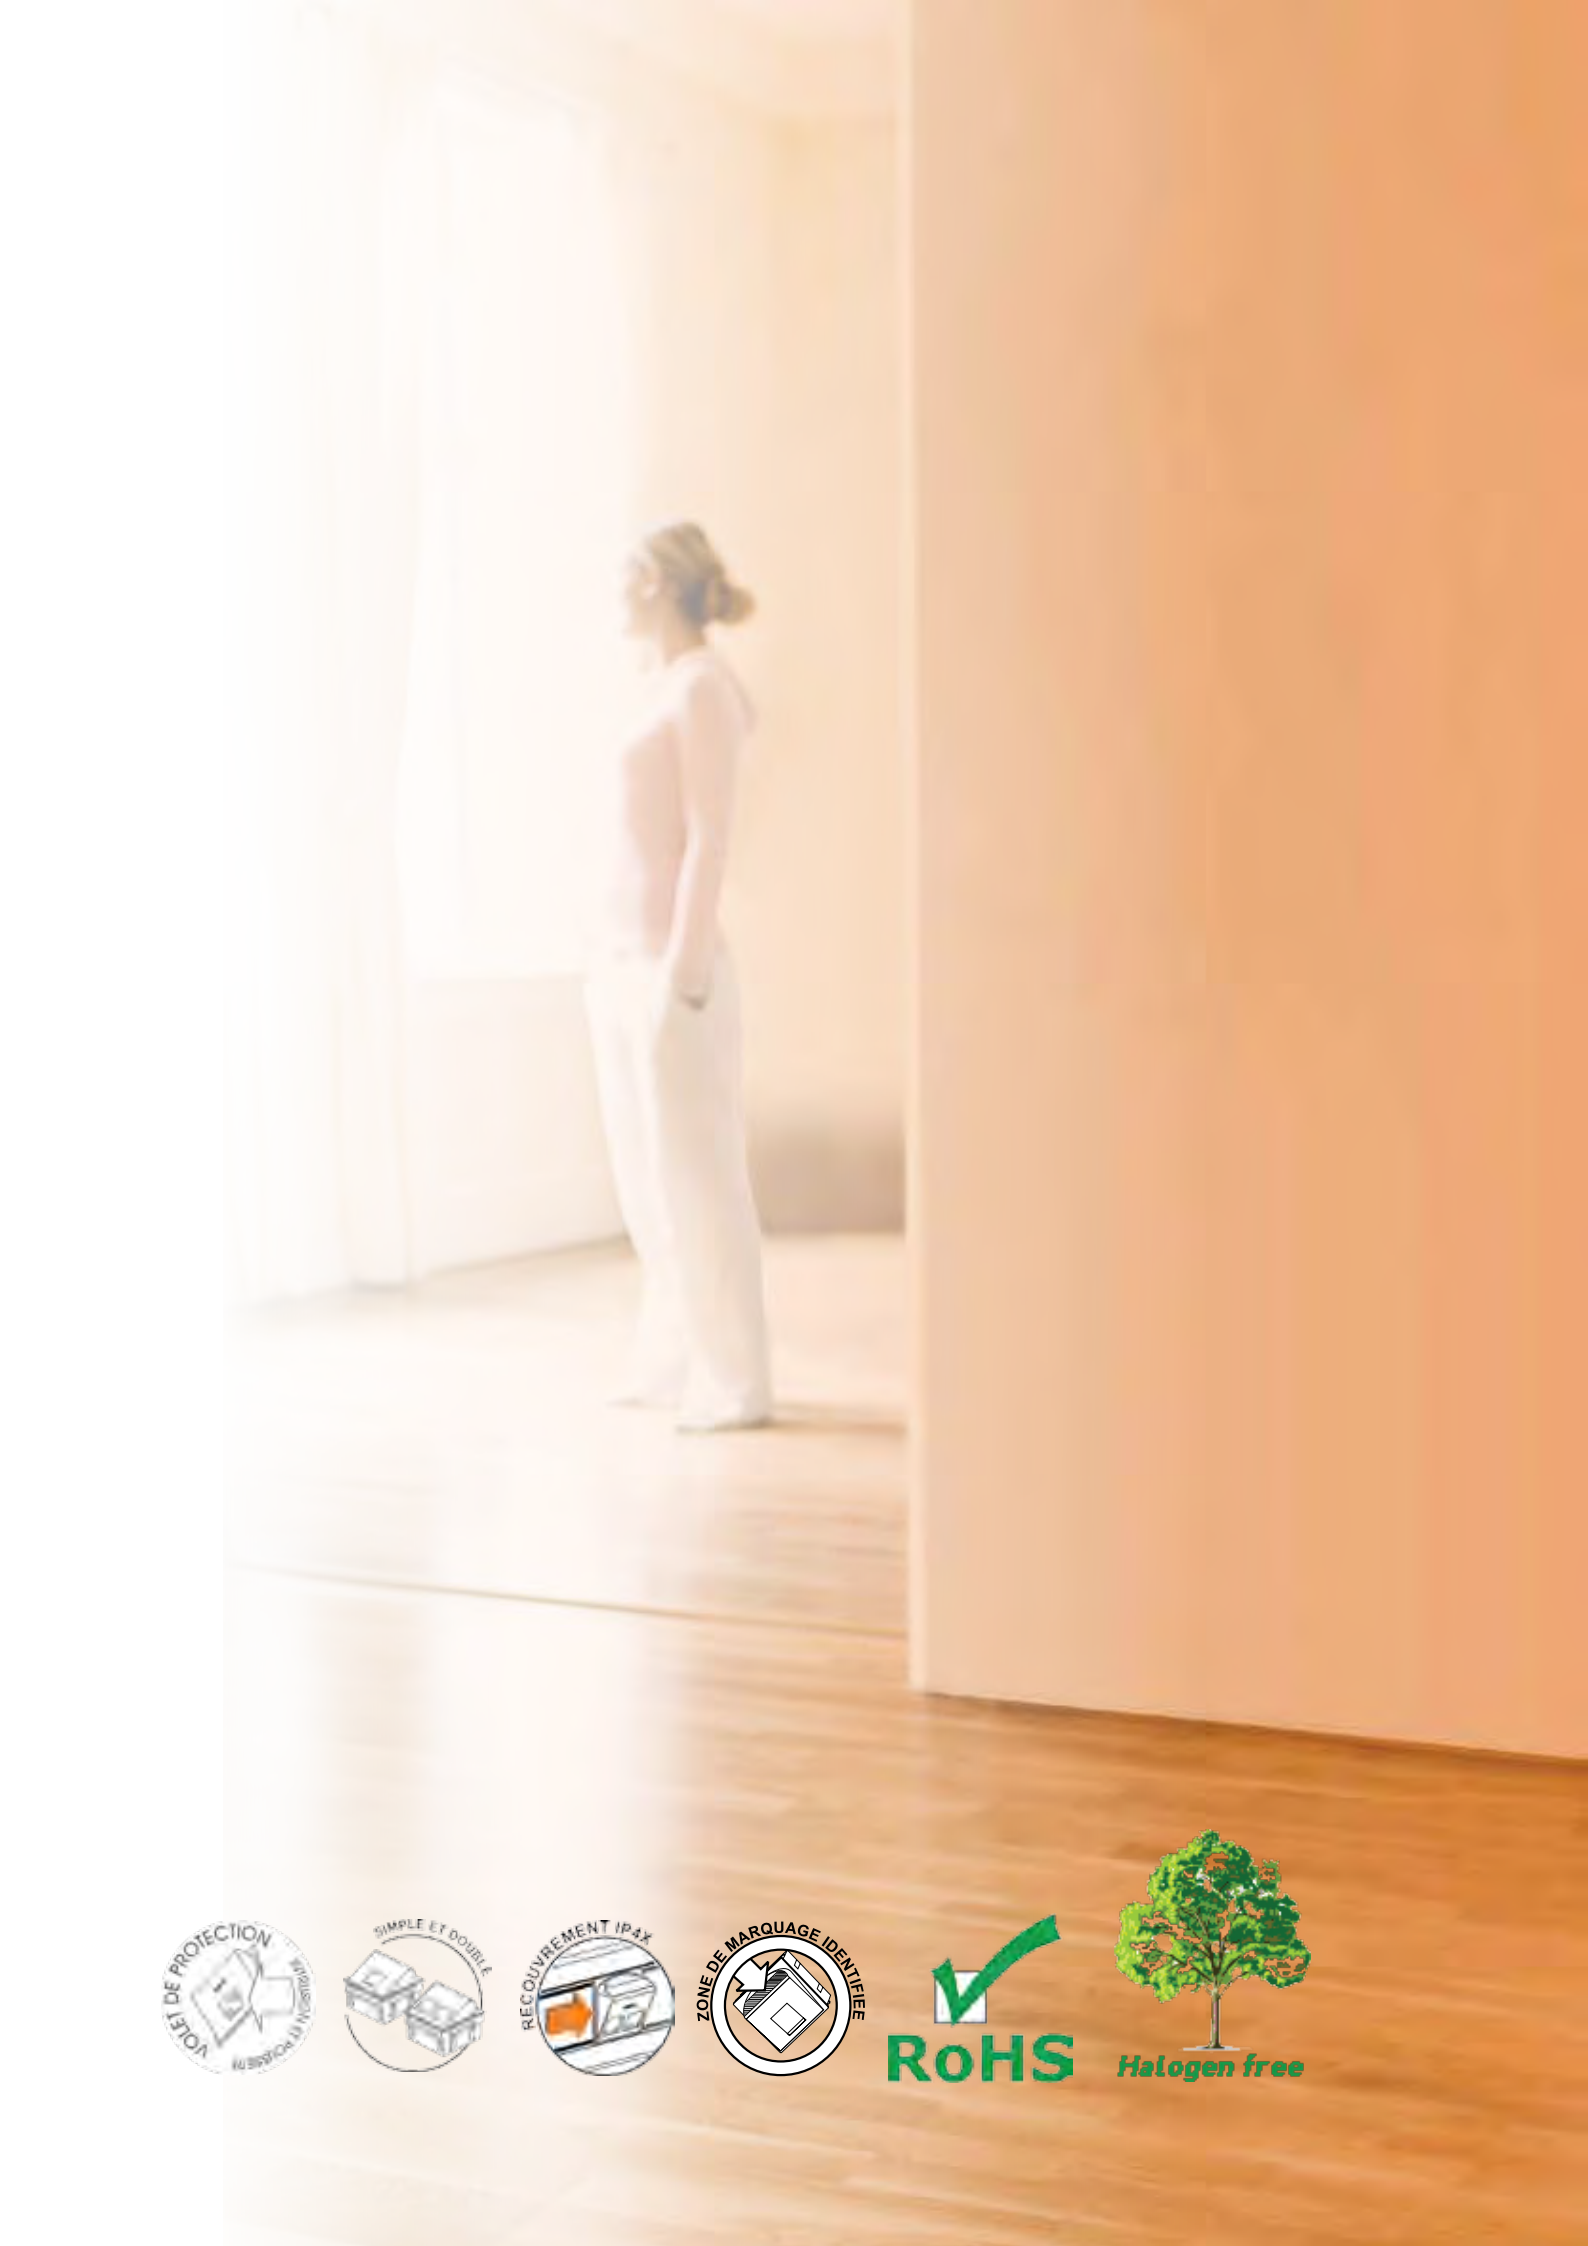

De produkten

De werkposten

Blokjes BOCD en BOCDT

Vervaardigd op aanvraag, zijn die blokjes volgens uw behoeften uitgerust: het aantal RJ45 en de lengten van de kabels hangen van uw lastenboek af. De produkten worden geleverd, getest en gemarkeerd.



Blokjes voor zwak stroom uitgerust met RJ45 Cat 6FTP

Blokje ALUMINIUM BOCD 52x50



Ref: BF2EN6F050



Ref: BF3EN6F050



Ref: BF4EN6F050

Blokje PVC BOCDT 52x54 wit RAL 9010



Ref: BF2EN6F050 (9010)



Ref: BF3EN6F050 (9010)



Ref: BF4EN6F050 (9010)

Blok PVC BOCDT 52x54 antracietgrijs RAL 7024



Ref: BF2EN6F050 (7024)



Ref: BF3EN6F050 (7024)



Ref: BF4EN6F050 (7024)

De afmetingen van de verkrijgbare profielen voor uw werkposten V.D.I op maat.


Blokje ALUMINIUM BOCD 52x50



Blokje ALUMINIUM BOCD 52x60



Blokje ALUMINIUM BOCD 104x50

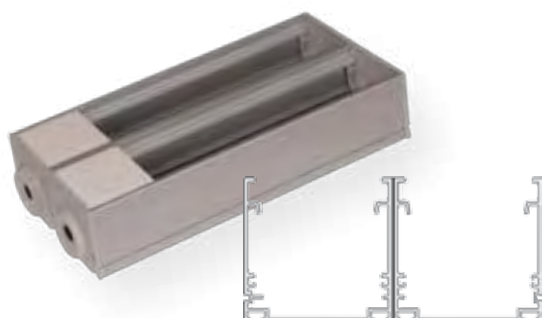

Blokje ALUMINIUM BOCD 70x50



Blokje PVC BOCD T 52x54 RAL 9010





Blokje PVC BOCD T 52x54 RAL 7024



"Afsluitplaatje 45x45
voorzien voor etiket".

Volgens uw keuzen verzekert Ensto U een harmonisatie van de afmetingen, de kleuren en de integratiesystemen met uw werkpost in zwak stroom.

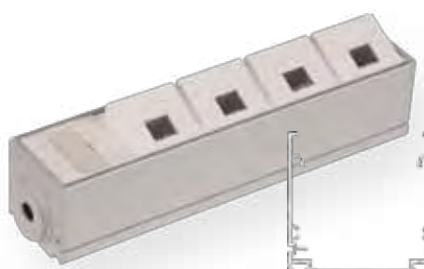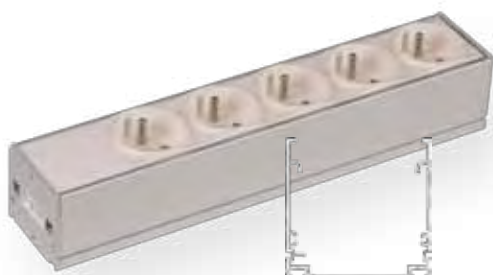



De produkten

De elektrische voeding van de verdeelkast VDI 19"




3

Sectie van het geheel

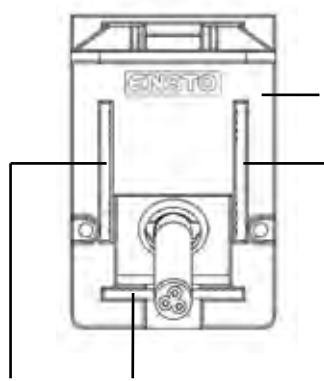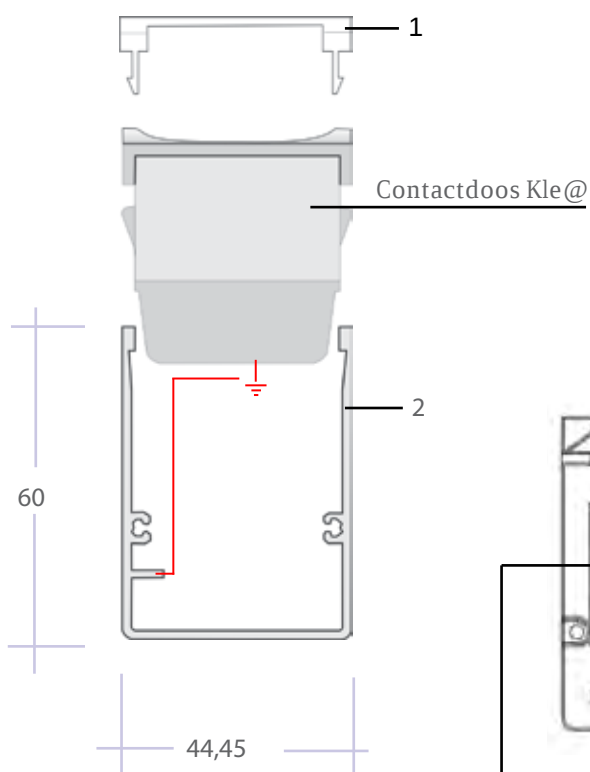

1. Afsluitplaatje
2. Voedingsblok
3. Eindplaat

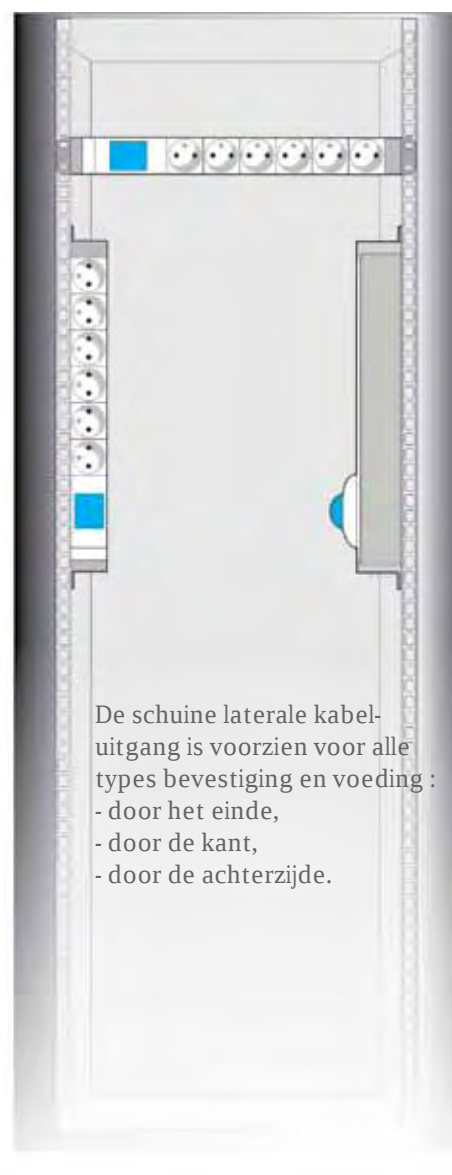

De schuine laterale kabel-
uitgang is voorzien voor alle
types bevestiging en voeding :
- door het einde,
- door de kant,
- door de achterzijde.

Configuratie van het blok 19"	Modules Kle@	met normale II+A	met gepolaris.II+A
Blok 19" met contactdozen + snoer 3m	5	711500/3m	712500/3m
	6	711600/3m	712600/3m
	7	711700/3m	712700/3m
	8	711800/3m	712800/3m
	9	711900/3m	712900/3m
Blok 19" met contactdozen + spanningsindicator + snoer 3m	5	7115VL/3m	7125VL/3m
	6	7116VL/3m	7126VL/3m
	7	7117VL/3m	7127VL/3m
	8	7118VL/3m	7128VL/3m
Blok 19" met contactdozen + schakelaar met indicator + snoer 3m	5	7115IL/3m	7125IL/3m
	6	7116IL/3m	7126IL/3m
	7	7117IL/3m	7127IL/3m
	8	7118IL/3m	7128IL/3m
Blok 19" met contactdozen + differentieelschakelaar MG + snoer 3m	6 + automaat 30 mA	7116M30/3m	7126M30/3m
Blok 19" met contactdozen + differentieelautomaat MG + snoer 3m	6 + differ.automaat 6A	7116M10/3m	7126M10/3m
	6 + differ.automaat 30 mA	7116M16/3m	7126M16/3m
Blok 7 contactdozen + automaat MG + snoer 3m	7 + automaat 16A MG	7117MG16/3m	7127MG16/3m



De blokken 19" kunnen op aanvraag vervaardigd worden met maximum 9 coontactdozen en uitgerust met : spanningsindicator, schakelaar, automaat, snoer met of zonder stekker.

Dank zij hun bevestigingsstukken, zijn zij klaar in de kast te geplaatst worden, in de gewenste positie, om de belemmering van de kasten te minimaliseren.



De diensten

De voorgeconnectoriseerde oplossingen:



Ensto stelt U ervoor de voorgeconnectoriseerde verbindingen te realiseren, bekabeld en getest in de fabriek:

- . Tijds winst voor uw installaties op werven
- . Verbindingen op maat gerealiseerd.
- . Veiligheid en kwaliteit van uw installatie: test en markering in de fabriek (fourniture du rapport de test à la demande)
- . Oplossingen aangepast aan uw behoeften.



Oplossing “onderbrekings- of consolidatiepunt” in soepel kabel.

Verbinding verlaagd plafond/ verhoogde placher naar het werkpost:
modulair blok, zuil, paaltje, vloerdoos.

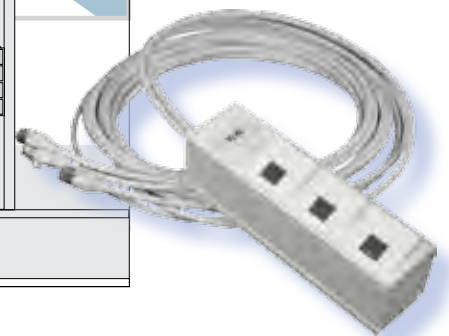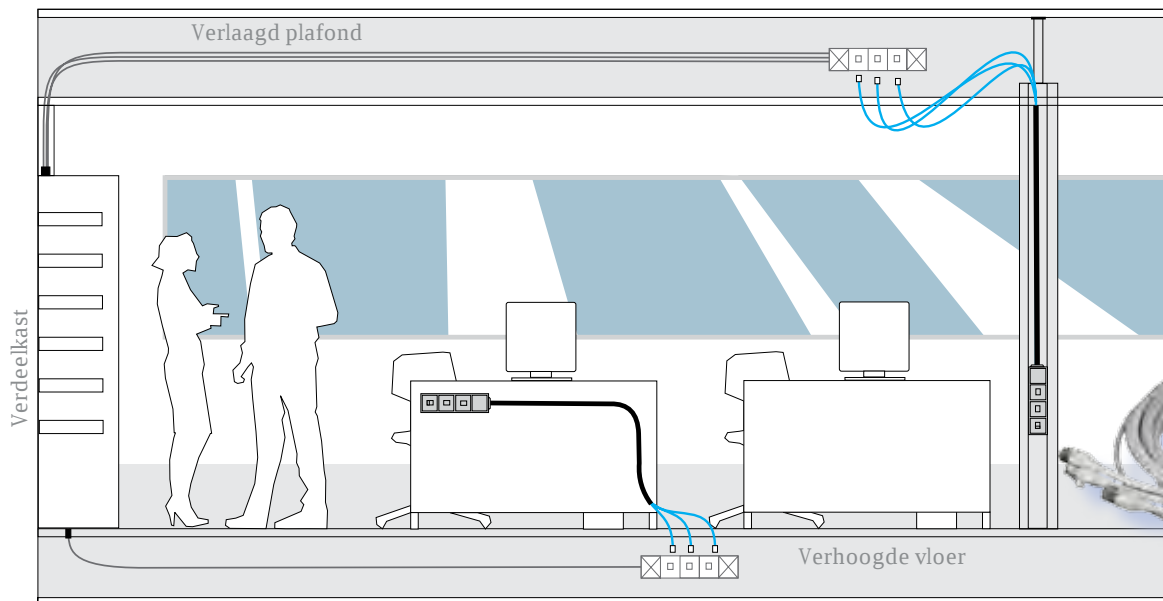

Oplossing “horizontaal bekabeling” in stijf kabel.

Verbinding RJ45/RJ45 tussen de verdeelkast en het werkpost.

