


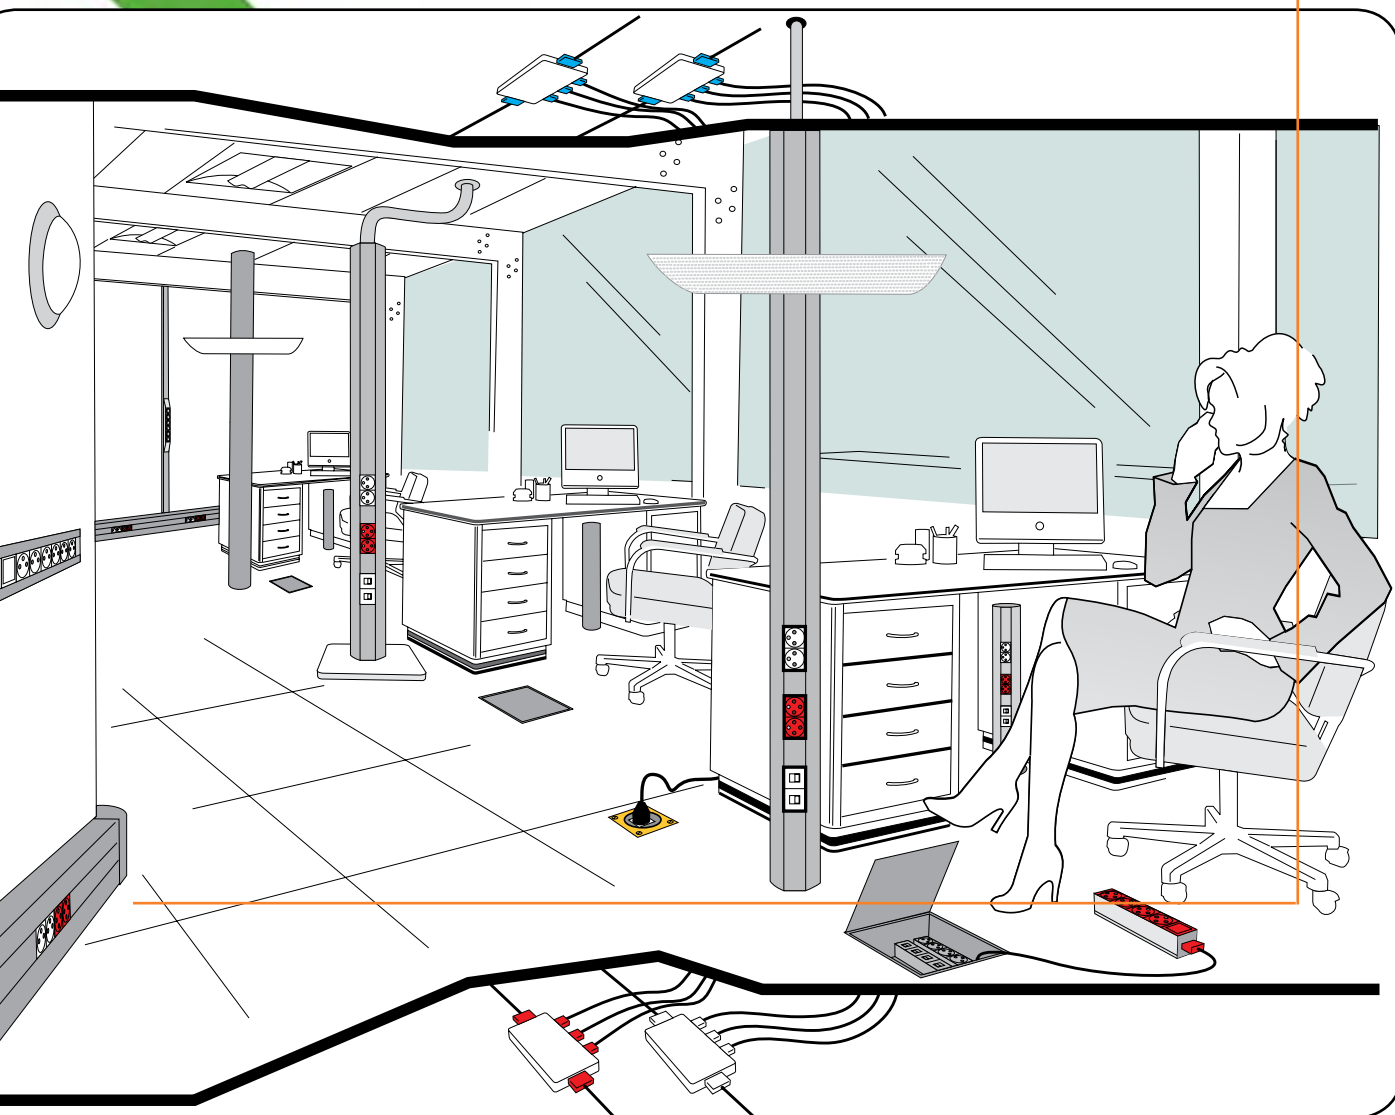

Goulotte technopolymère

Généralités et accessoires.....	16
GOCDT 80-54.....	18
GOCDT 100-54.....	20
GOCDT 130-54.....	22
GOCDT 160-54.....	24
GOCDT 160-54 3C.....	26
GOCDT 190-54 3C.....	28

Goulotte technopolymère

Goulotte technopolymère à clipage direct

La gamme GOCDT

Sécurité

La structure des profilés de la gamme GOCDT assure une résistance élevée aux chocs.

Les profilés sont réalisés à partir de pvc classé M1.

Ils ont été conçus pour répondre à la NFC15-100 et être conformes à la norme européenne EN 50085-2-1

Technique

Clipage direct sans accessoire : temps de montage réduit.

Les socles sont fabriqués en double paroi, afin de garantir une rigidité indispensable à la pose pour le clipage direct de l'appareillage.

Des dimensions personnalisées

Une large gamme de profilés 1, 2 ou 3 couvercles (voir références avec croquis) répond à vos besoins de câblage. La longueur standard est de 2 mètres. Les profilés peuvent être fabriqués sur demande en longueurs spéciales.

Cloisonnement des compartiments

Le cloisonnement dans les compartiments est obtenu par une ou plusieurs cloisons de séparation PVC, fixées sur rails au fond du socle.

Joint de sol

Sur les modèles de goulottes 130-54, 160-54, 190-54, la paroi inférieure du socle est rainurée pour recevoir un joint de sol.

Jonction rapide

La jonction de deux tronçons de gaine peut être réalisée par des éclisses. Ce principe garantit une jonction rapide et de niveau. Le verrouillage peut être obtenu par vis à chaque extrémité de la pièce de jonction.

Pré-perçage des socles pour fixation.

Les socles de goulottes GOCDT sont pré-perçés (diamètre 6,5mm à intervalle de 315mm) afin d'assurer une pose rapide et facile.

Fiabilité

Les techniques de fabrication ainsi que les matières utilisées garantissent :

- un maintien maximum des appareillages,
- une résistance aux chocs,
- une résistance aux UV : tenue des coloris dans le temps.

Produit mixte

Les couvercles des goulottes GOCD et GOCDT étant identiques, toute la gamme GOCDT peut être équipée de couvercle en aluminium.

La mise à la masse de ces couvercles se fait par tresse de masse avec agrafes métalliques.


Film de protection

Tous les produits de la gamme GOCDT sont livrés avec film de protection sur la partie supérieure de la goulotte et sur les couvercles.

Ce film permet l'intervention d'autres corps de métiers sur chantier et limite les risques de détérioration.




Accessoires communs pour goulottes technopolymère à clipage direct

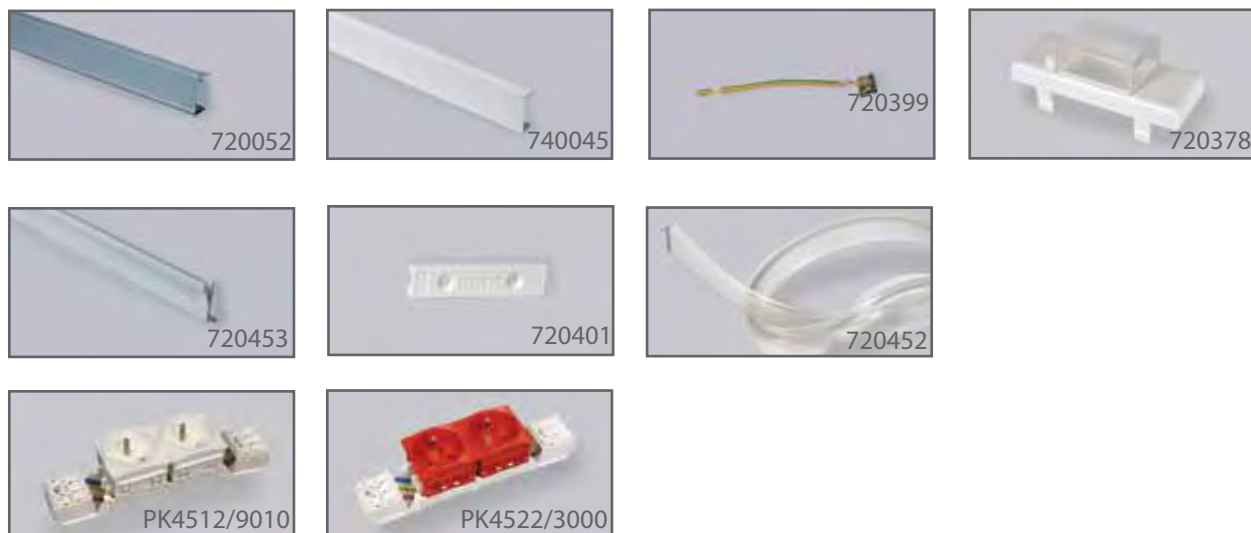

Référence	Description	Emballage	Unités
720453	Cloison de séparation (Ht 30mm)	1	ML
720401	Eclisse de jonction	12	UN
720378	Capot disjoncteur 112,5	10	UN
720387	Panier disjoncteur	10	UN
720399	Liaison de masse pour couvercle alu	10	UN
720052	Couvercle Aluminium 45 mm		ML
740045/9010	Couvercle PVC 45 mm		ML
720452	Joint de sol	6	ML
PK4511/9010	prise simple Klé@ pour goulotte	10	UN
PK4512/9010	prise double Klé@ pour goulotte	10	UN
PK4513/9010	prise triple Klé@ pour goulotte	10	UN
PK4514/9010	prise quadruple Klé@ pour goulotte	10	UN
PK4521/9010	prise simple détrompée Klé@ pour goulotte	10	UN
PK4522/9010	prise double détrompée Klé@ pour goulotte	10	UN
PK4523/9010	prise triple détrompée Klé@ pour goulotte	10	UN
PK4524/9010	prise quadruple détrompée Klé@ pour goulotte	10	UN


GOCDT 80-54

Goulotte technopolymère

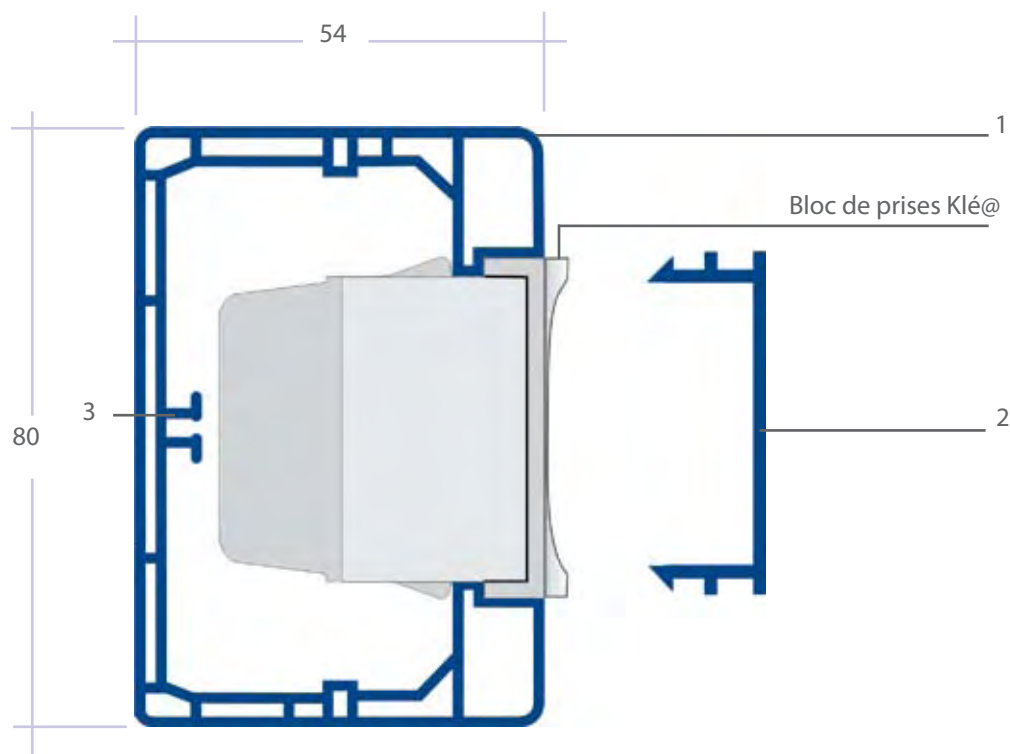

- 1- Socle
- 2- Couvercle
- 3- Rail de support de cloison

Echelle 1



Courant fort


	Réseau normal	Bloc de prises	Cond.	Réseau détrompé	
	PK4511/ 9010	simple Klé@	10 u	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	double Klé@	10 u	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	triple Klé@	10 u	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	quadruple Klé@	10 u	PK4524/ 3000	

Courant faible

	Plastron simple + noyau	Plastron double + noyaux	
	UTP Cat6 réf: CF1041E6UTP	UTP Cat6 réf: CF1042E6UTP	
	FTP Cat6 réf: CF1041E6FTP	FTP Cat6 réf: CF1042E6FTP	




1 COUVERCLE

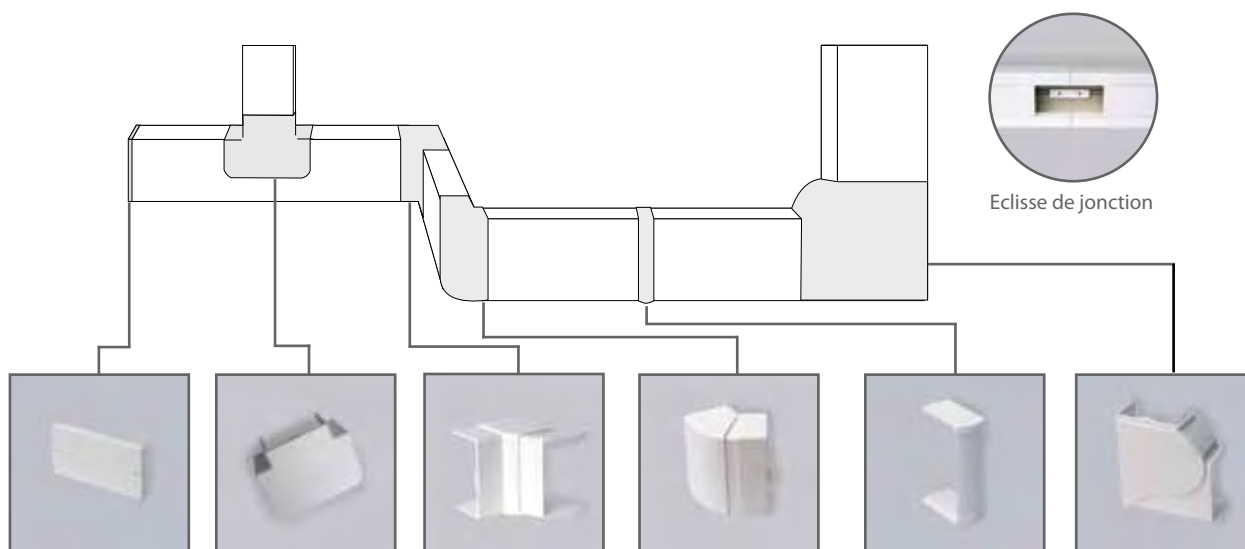

GOCDT 80-54	Dimensions	Matière	Colisage	Références
Goulotte: socle + couvercle	Longueur 2 m	PVC	12 m	740900/9010
Socle + couvercle 3 m	Longueur 3 m	PVC	12 m	740900S/9010
Couvercle technopolymère 3 m	Longueur 3 m	PVC		740045/9010
Couvercle alu 3 m	Longueur 3 m	alu anodisé naturel		720052
Liaison de masse / couv alu	Longueur 100 mm		10 u	720399
Embout de fermeture		ABS		720479/9010
Cloison de séparation	Longueur 1 m	PVC		720453
Angle plat variable	LHT.142X152 mm	ABS	5 u	721470/9010
Angle intérieur variable		ABS	5 u	721466/9010
Angle extérieur variable		ABS	5 u	721469/9010
Angle T		ABS	8 u	721574/9010
Cache jonction		PVC	10 u	740501/9010
Eclisse de jonction		ABS	12 u	720401/9010


GOCDT 100-54

Goulotte technopolymère à clipage direct

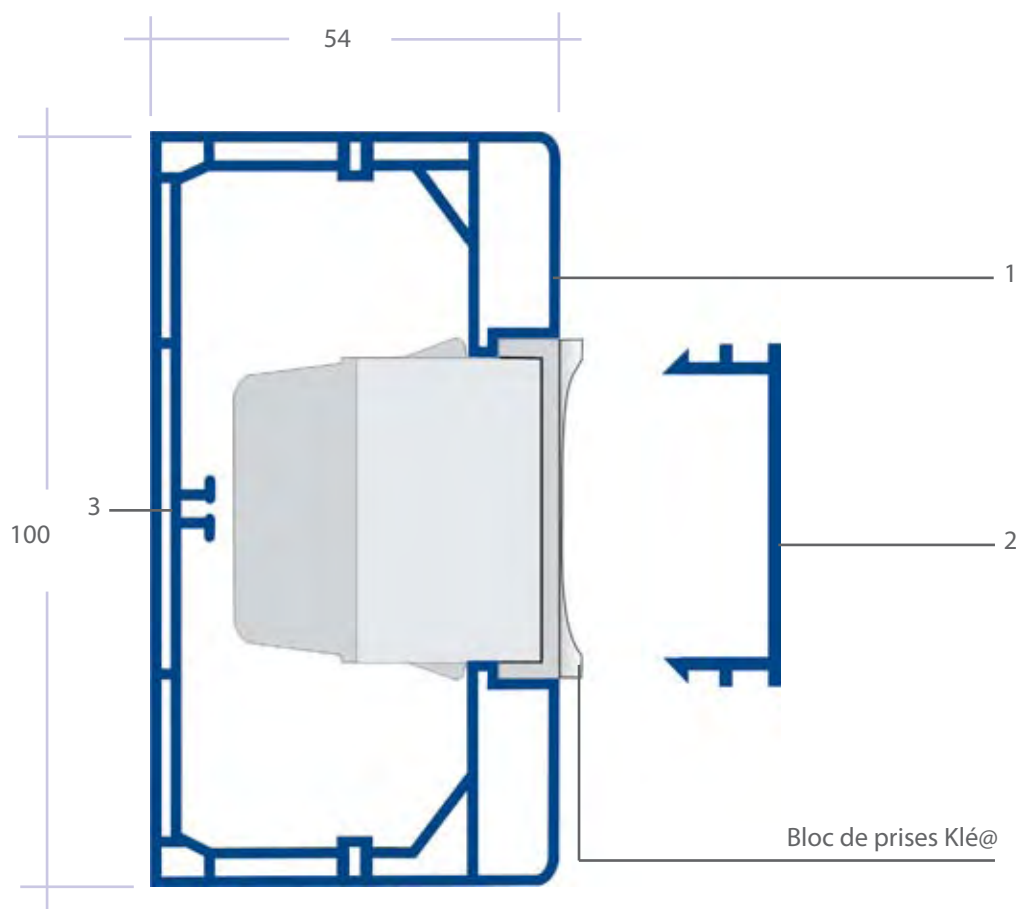

- 1- Socle
- 2- Couvercle
- 3- Rail de support de cloison

Echelle 1



Courant fort


	Réseau normal	Bloc de prises	Cond.	Réseau détrompé	
	PK4511/ 9010	simple Klé@	10 u	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	double Klé@	10 u	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	triple Klé@	10 u	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	quadruple Klé@	10 u	PK4524/ 3000	

Courant faible

	Plastron simple + noyau	Plastron double + noyaux	
	UTP Cat6 réf: CF1041E6UTP	UTP Cat6 réf: CF1042E6UTP	
	FTP Cat6 réf: CF1041E6FTP	FTP Cat6 réf: CF1042E6FTP	




1 COUVERCLE

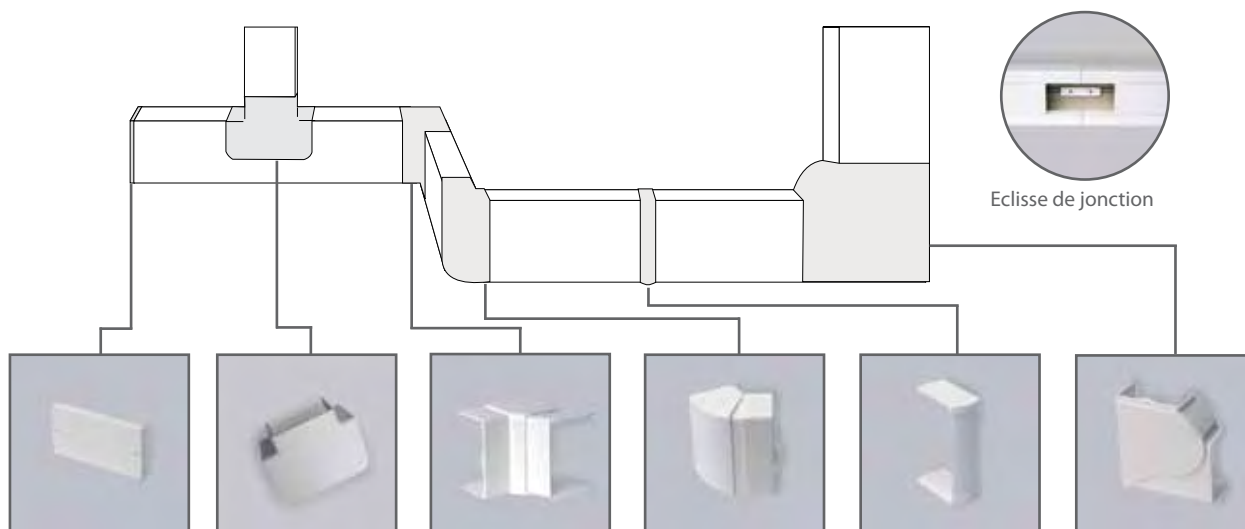

GOCDT 100-54	Dimensions	Matière	Colisage	Références
Goulotte: socle + couvercle	Longueur 2 m	PVC	12 m	740901/9010
Socle + couvercle 3 m	Longueur 3 m	PVC	12 m	740901S/9010
Couvercle technopolymère 3 m	Longueur 3 m	PVC		740045/9010
Couvercle alu 3 m	Longueur 3 m	alu anodisé naturel		720052
Liaison de masse / couv alu	Longueur 100 mm		10 u	720399
Embout de fermeture		ABS		740449/9010
Cloison de séparation	Longueur 1 m	PVC		720453
Angle plat variable	LHT.171X161 mm	ABS	6 u	721479/9010
Angle intérieur variable		ABS	5 u	721476/9010
Angle extérieur variable		ABS	5 u	721478/9010
Cache jonction		PVC	10 u	740502/9010
Eclisse de jonction		ABS	12 u	720401/9010

GOCDT 130-54

Goulotte technopolymère à clipage direct

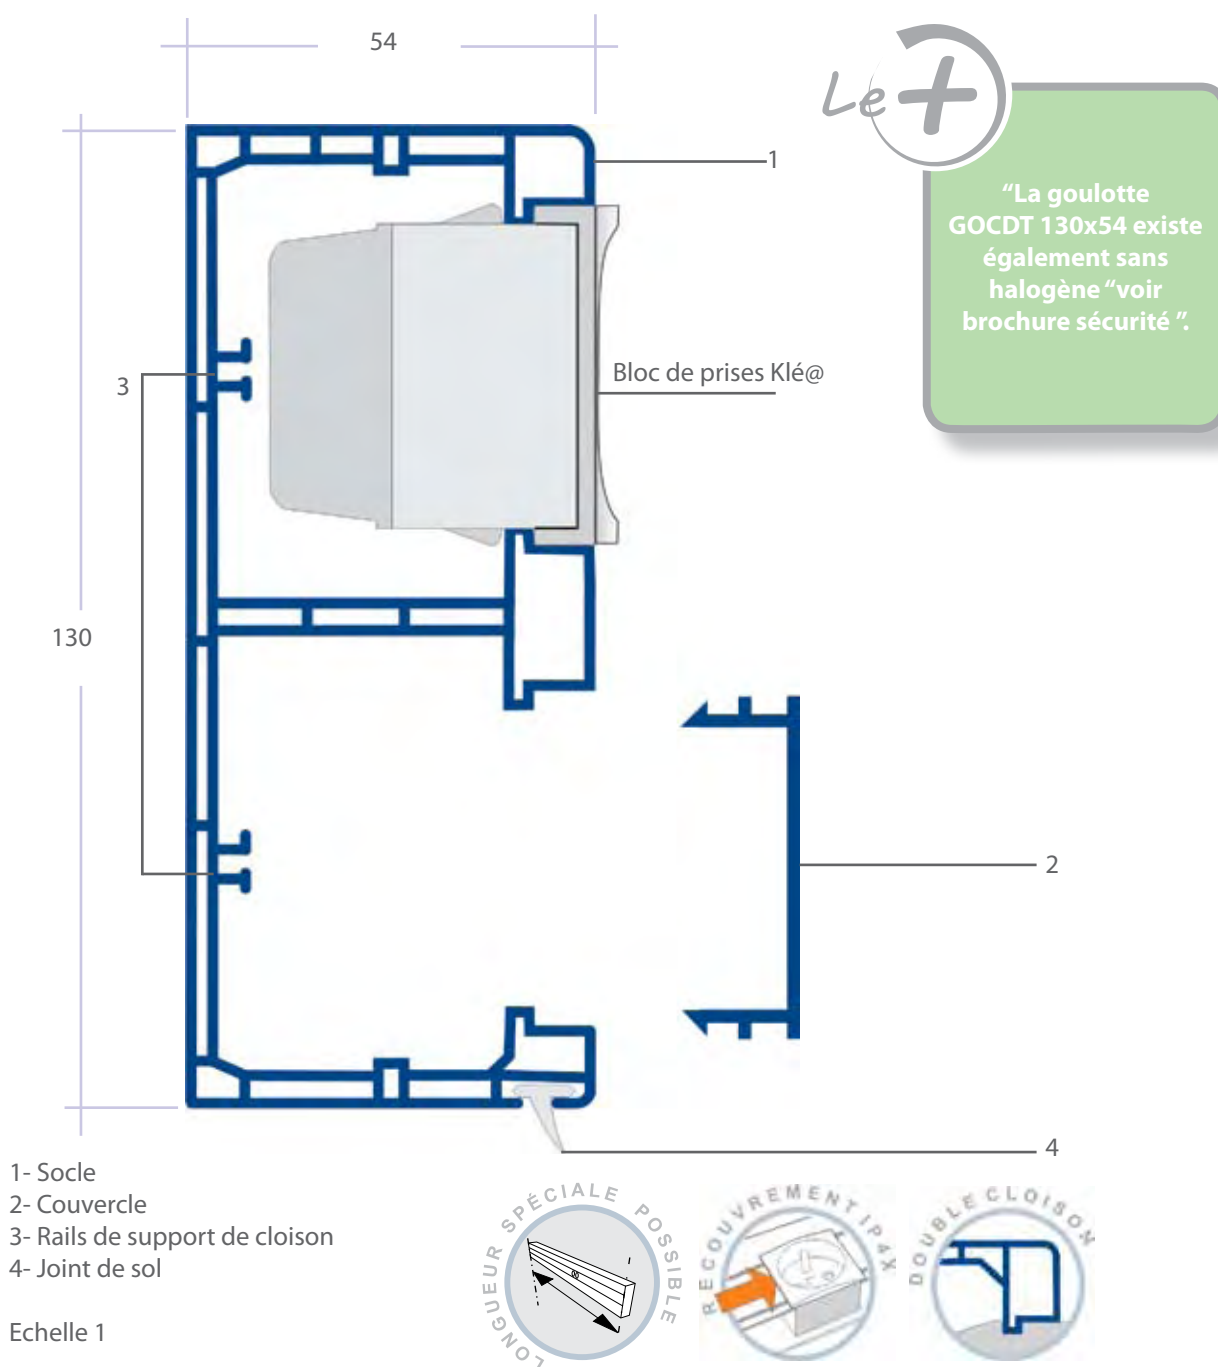

Courant fort


Réseau normal	Bloc de prises	Cond.	Réseau détrompé
PK4511/ 9010	simple Klé@	10 u	PK4521/ 3000
PK4512/ 9010	double Klé@	10 u	PK4522/ 3000
PK4513/ 9010	triple Klé@	10 u	PK4523/ 3000
PK4514/ 9010	quadruple Klé@	10 u	PK4524/ 3000

Courant faible

Plastron simple + noyau	Plastron double + noyaux
UTP Cat6 réf: CF1041E6UTP	UTP Cat6 réf: CF1042E6UTP
FTP Cat6 réf: CF1041E6FTP	FTP Cat6 réf: CF1042E6FTP




2 COUVERCLES

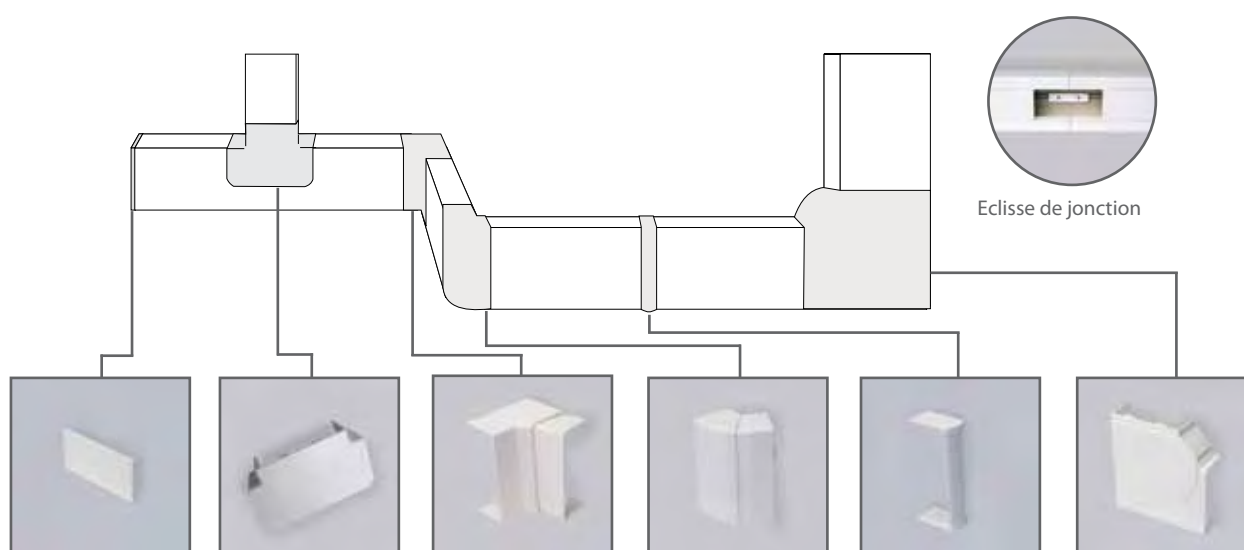

GOCDT 130-54	Dimensions	Matière	Colisage	Références
Goulotte: socle + couvercle	Longueur 2 m	PVC	12 m	740902/9010
Socle + couvercle 3 m	Longueur 3 m	PVC	12 m	740902S/9010
Couvercle alu 3 m	Longueur 3 m	alu anodisé naturel		720052
Couvercle technopolymère 3 m	Longueur 3 m	PVC		740045/9010
Liaison de masse / couv alu	Longueur 100 mm		10 u	720399
Embout de fermeture		ABS		740479/9010
Cloison de séparation	Longueur 1 m	PVC		720453
Angle plat variable	LHT.200X190 mm	ABS	4 u	721483/9010
Angle intérieur variable		ABS	5 u	721481/9010
Angle extérieur variable		ABS	5 u	721485/9010
Angle T		ABS	8 u	721575/9010
Cache jonction		PVC	10 u	740503/9010
Eclisse de jonction		ABS	12 u	720401/9010
Joint de sol	Longueur 2 m	PVC souple	6 m	720452


GOCDT 160-54

Goulotte technopolymère à clipage direct

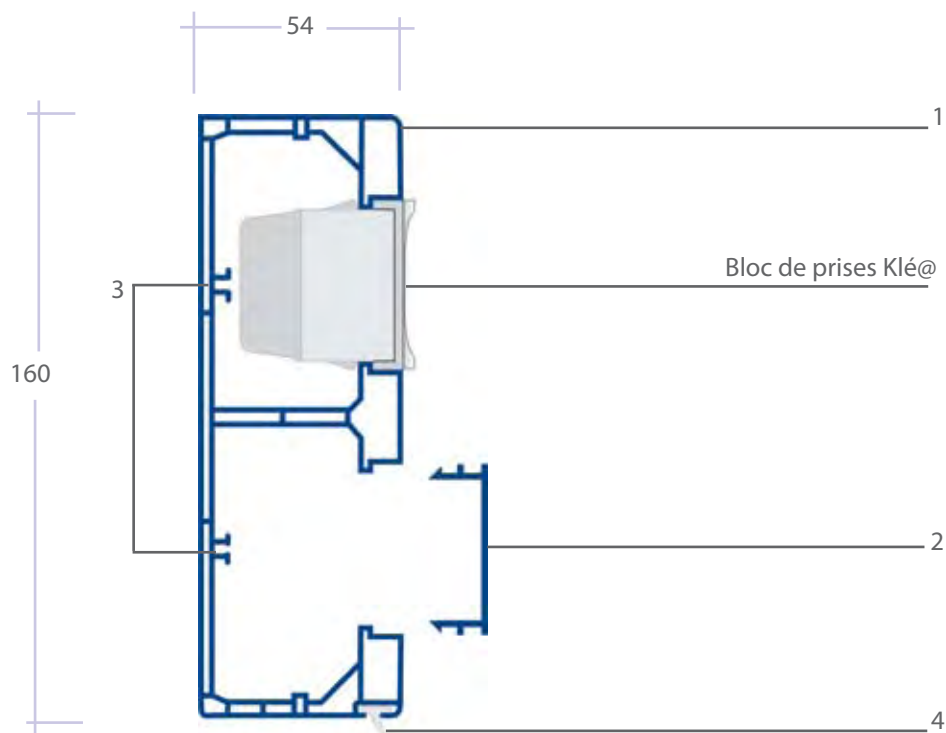

- 1- Socle
- 2- Couverture
- 3- Rails de support de cloison
- 4- Joint de sol

Echelle 1/2



Courant fort


	Réseau normal	Bloc de prises	Cond.	Réseau détrompé	
	PK4511/ 9010	simple Klé@	10 u	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	double Klé@	10 u	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	triple Klé@	10 u	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	quadruple Klé@	10 u	PK4524/ 3000	

Courant faible

	Plastron simple + noyau	Plastron double + noyaux	
	UTP Cat6 réf: CF1041E6UTP	UTP Cat6 réf: CF1042E6UTP	
	FTP Cat6 réf: CF1041E6FTP	FTP Cat6 réf: CF1042E6FTP	




2 COUVERCLES

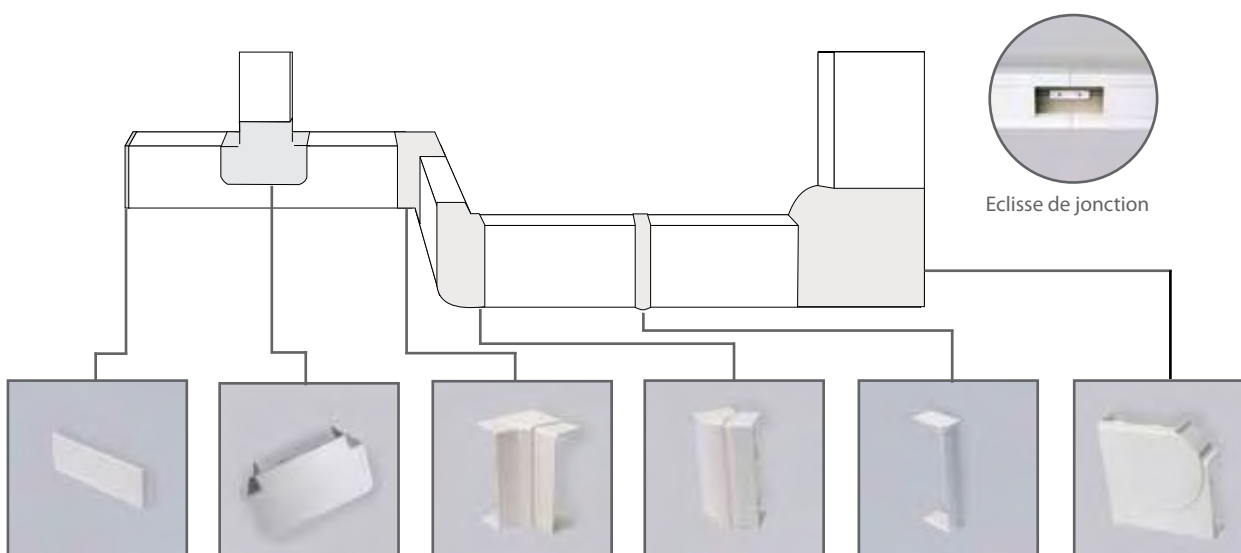

GOCDT 160-54	Dimensions	Matière	Colisage	Références
Goulotte: socle + couvercle	Longueur 2 m	PVC	12 m	740903/9010
Socle + couvercle 3 m	Longueur 3 m	PVC	12 m	740903S/9010
Couvercle alu 3 m	Longueur 3 m	alu anodisé naturel		720052
Couvercle technopolymère 3 m	Longueur 3 m	PVC		740045/9010
Liaison de masse / couv alu	Longueur 100 mm		10 u	720399
Embout de fermeture		ABS		740409/9010
Cloison de séparation	Longueur 1 m	PVC		720453
Angle plat variable	LHT.233X223 mm	ABS	4 u	721488/9010
Angle intérieur variable		ABS	5 u	721482/9010
Angle extérieur variable		ABS	5 u	721487/9010
Cache jonction		PVC	10 u	740504/9010
Eclisse de jonction		ABS	20 u	720401/9010
Joint de sol	Longueur 2 m	PVC souple	6 m	720452


GOCDT 160-54 3C

Goulotte technopolymère à clipage direct

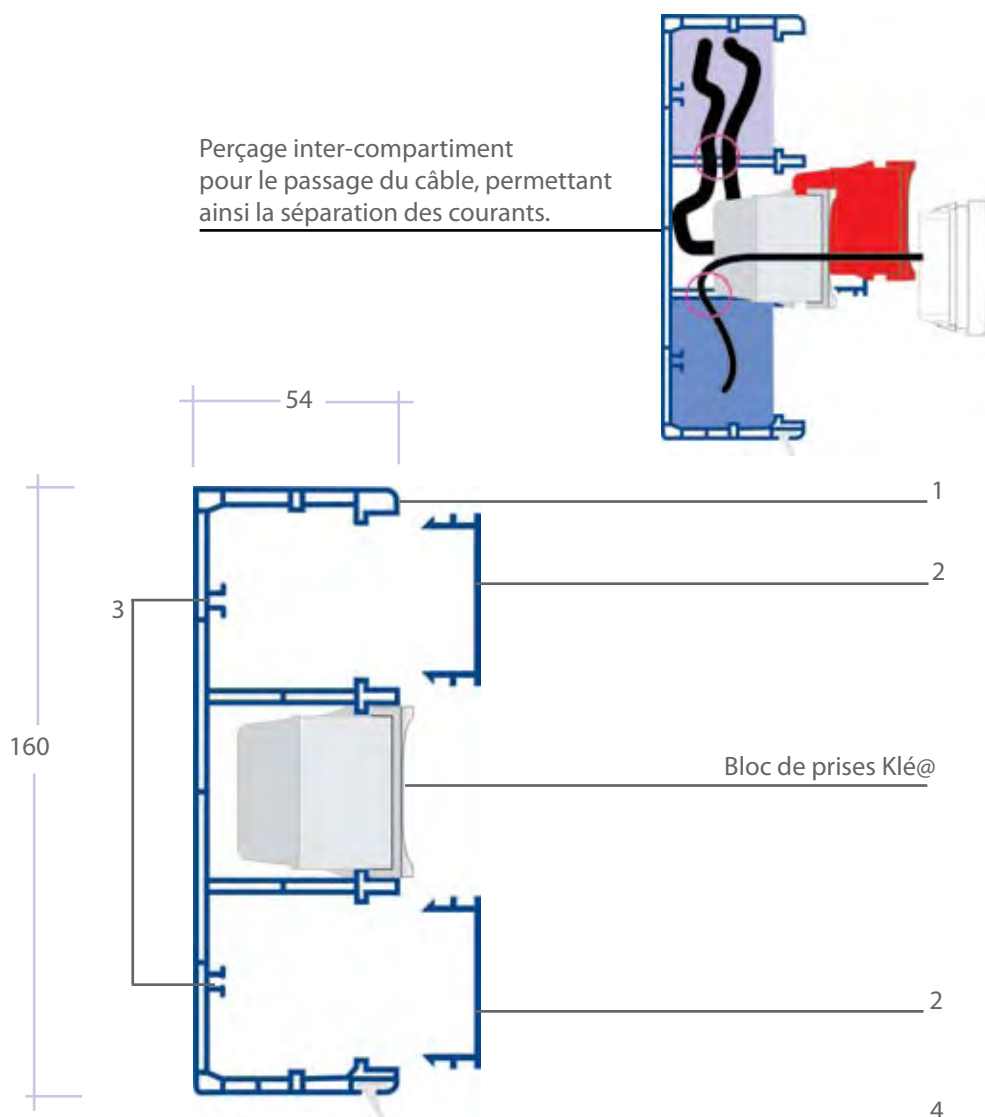

- 1- Socle
- 2- Couvercle
- 3- Rails de support de cloison
- 4- Joint de sol

Echelle 1/2



Courant fort


	Réseau normal	Bloc de prises	Cond.	Réseau détrompé	
	PK4511/ 9010	simple Klé@	10 u	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	double Klé@	10 u	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	triple Klé@	10 u	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	quaduple Klé@	10 u	PK4524/ 3000	

Courant faible

	Plastron simple + noyau	Plastron double + noyaux	
	UTP Cat6 réf: CF1041E6UTP	UTP Cat6 réf: CF1042E6UTP	
	FTP Cat6 réf: CF1041E6FTP	FTP Cat6 réf: CF1042E6FTP	



3 COUVERCLES

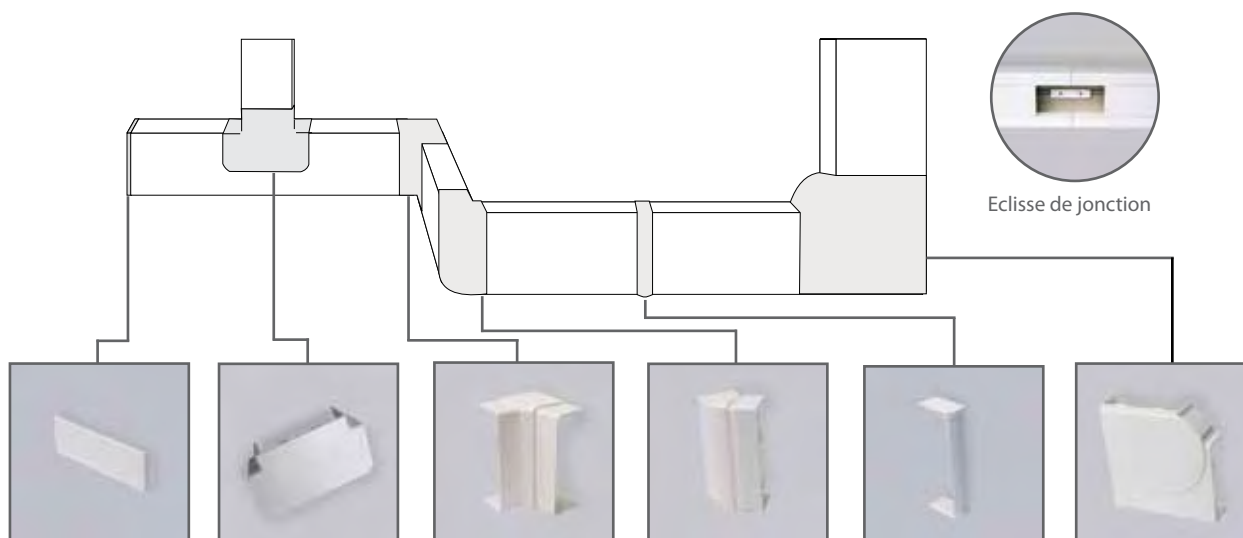


GOCDT 160-54 3C	Dimensions	Matière	Colisage	Références
Goulotte: socle + couvercle	Longueur 2 m	PVC	12 m	740904/9010
Socle + couvercle 3 m	Longueur 3 m	PVC	12 m	740904S/9010
Couvercle alu 3 m	Longueur 3 m	alu anodisé naturel		720052
Couvercle technopolymère 3 m	Longueur 3 m	PVC		740045/9010
Liaison de masse / couv alu	Longueur 100 mm		10 u	720399
Embout de fermeture		ABS		740409/9010
Cloison de séparation	Longueur 1 m	PVC		720453
Angle plat variable	LHT.233X223 mm	ABS	4 u	721488/9010
Angle intérieur variable		ABS	5 u	721482/9010
Angle extérieur variable		ABS	5 u	721487/9010
Cache jonction		PVC	10 u	740504/9010
Eclisse de jonction		ABS	20 u	720401/9010
Joint de sol	Longueur 2m	PVC souple	6 m	720452

GOCDT 190-54 3C

Goulotte technopolymère à clipage direct




"La goulotte GOCDT 190x54 existe également sans halogène "voir brochure sécurité".

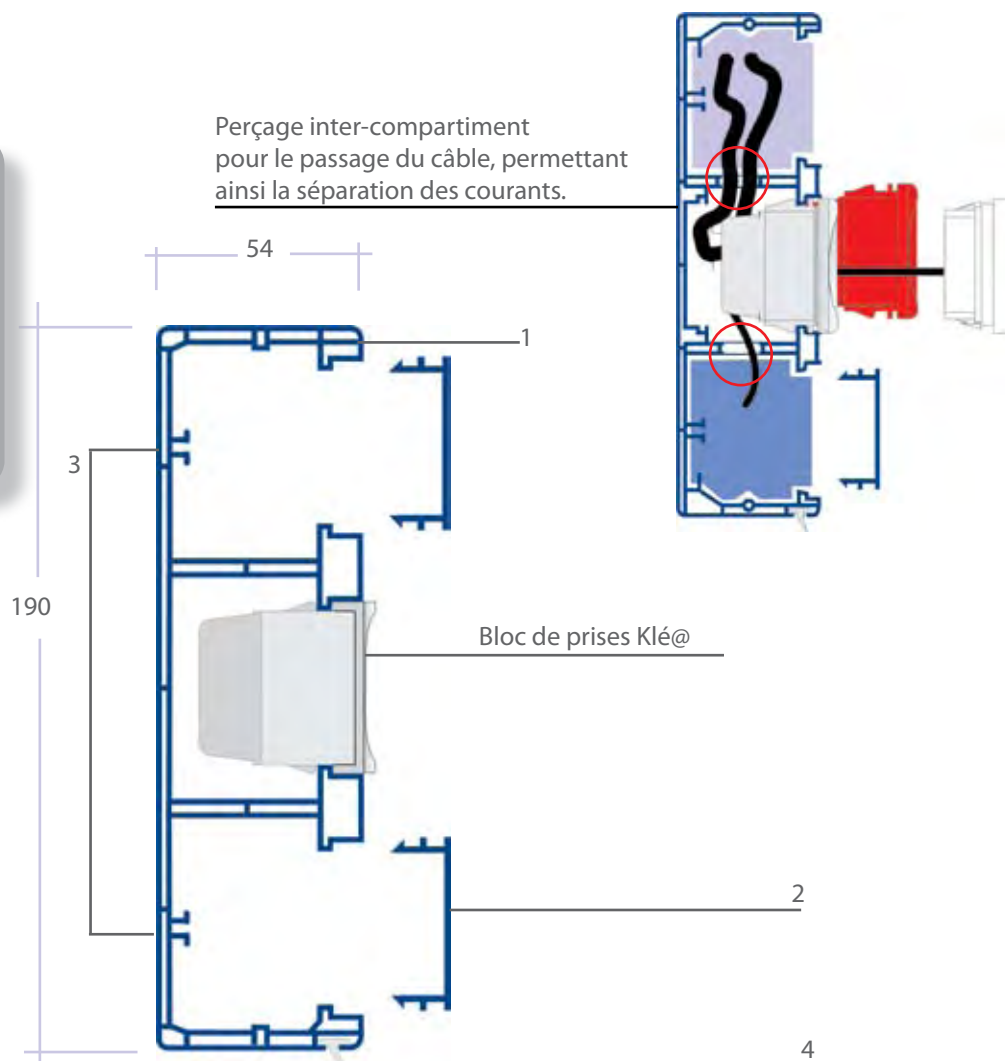

- 1- Socle
- 2- Couvertres
- 3- Rails de support de cloison
- 4- Joint de sol

Echelle 1/2



Courant fort


	Réseau normal	Bloc de prises	Cond.	Réseau détrompé	
	PK4511/ 9010	simple Klé@	10 u	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	double Klé@	10 u	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	triple Klé@	10 u	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	quadruple Klé@	10 u	PK4524/ 3000	

Courant faible

	Plastron simple + noyau	Plastron double + noyaux	
	UTP Cat6 réf: CF1041E6UTP	UTP Cat6 réf: CF1042E6UTP	
	FTP Cat6 réf: CF1041E6FTP	FTP Cat6 réf: CF1042E6FTP	



3 COUVERCLES

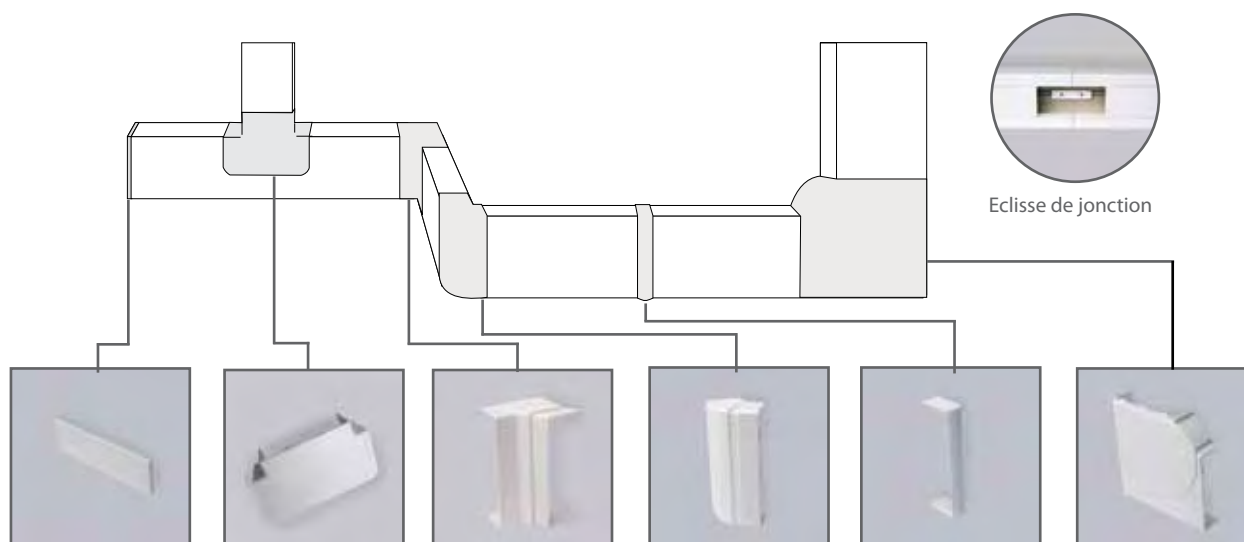

GOCDT 190-54 3C	Dimensions	Matière	Colisage	Références
Goulotte: socle + couvercle	Longueur 2 m	PVC	12 m	740905/9010
Socle + couvercle 3 m	Longueur 3 m	PVC	12 m	740905S/9010
Couvercle alu 3 m	Longueur 3 m	alu anodisé naturel		720052
Couvercle technopolymère 3 m	Longueur 3 m	PVC		740045/9010
Liaison de masse / couv alu	Longueur 100 mm		10 u	720399
Embout de fermeture		ABS		740430/9010
Cloison de séparation	Longueur 1 m	PVC		720453
Angle plat variable	LHT.280X270 mm	ABS	6 u	721569/9010
Angle intérieur variable		ABS	5 u	721566/9010
Angle extérieur variable		ABS	5 u	721568/9010
Cache jonction		PVC	10 u	740809/9010
Eclisse de jonction		ABS	20 u	720401/9010
Joint de sol	Longueur 2m	PVC souple	6 m	720452