


guía de instalación
manual de usuario

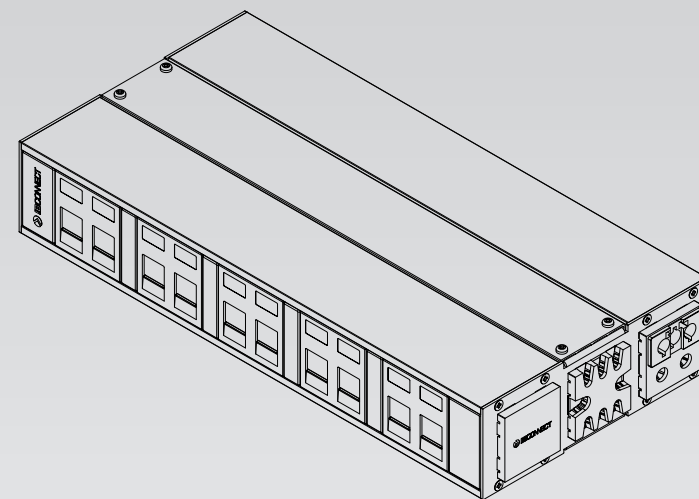


P El Escopar 5 31350 Peralta Navarra Spain T+34 948 753 282 F+34 948 751 462 comercial@ib-connect.com

PDC


Punto de distribución consolidado
oculto

Concealed and consolidated
distribution point

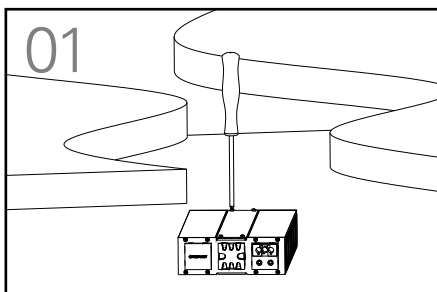


01 INSTALACIÓN PDC CON DATOS Y TOMA ELÉCTRICA

Con un destornillador de punta philips soltar la tapa superior como se muestra en la figura 1.

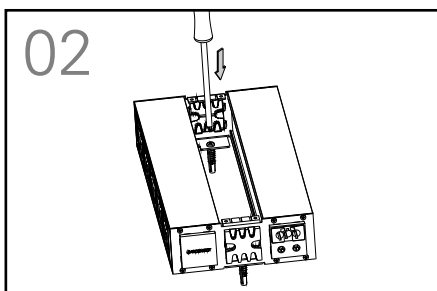


Presentamos la base donde vayamos a colocarla. Marcamos, y con un taladro realizamos los agujeros necesarios, posteriormente introducimos los tacos y atornillamos la base al suelo tal y como muestra la figura 02.

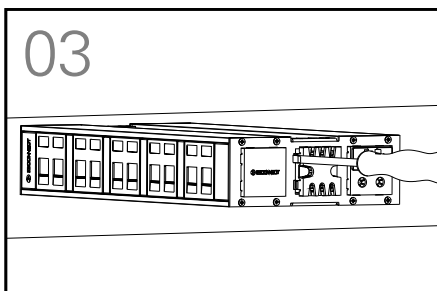


03 SOLTAR LA TAPA PASACABLES

Con un destornillador de punta plana ejercer palanca entre la tapa y la endadura del perfil, tal y como se muestra en la figura 03.

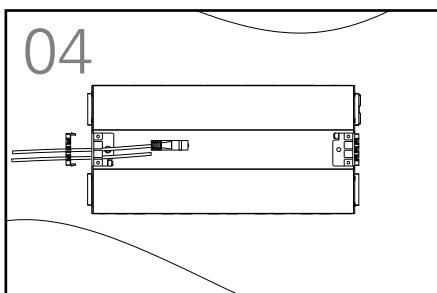

Una vez que hemos soltado la tapa pasacables podremos pasar los cables de datos, la tapa está diseñada para pasar cables con conector o sin conector, ya que dispone de una endadura en los extremos de la tapa para poder pasar cables con conectores incorporados.

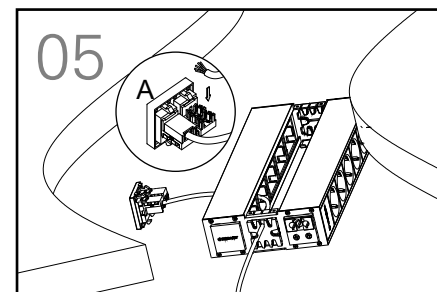


05 SOLTAR TAPA DE VOZ Y DATOS

Con un destornillador de punta plana ejercer palanca entre la tapa de voz y datos y la endadura del perfil, tal y como se muestra en la figura 03.


CONECTAR LOS CABLES DE DATOS

Pasar los cables de V/D por la parte de abajo. Colocar los conectores RJ45 en la tapa y conectarlos como muestra el detalle A. Colocar la tapa al carril con los conectores y recoger el cable sobrante. Para cables de datos que dispongan de conector, en la placa se le puede incorporar un conector hembra de E/S.

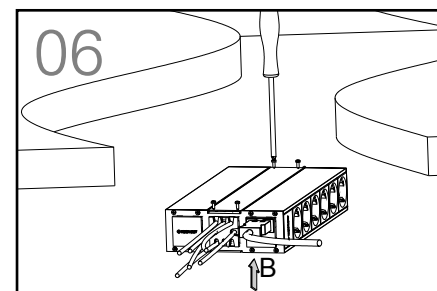


06 CONEXIÓN DE LA TOMA ELÉCTRICA

Conectar el cable de alimentación en el conector GST18 que tiene incorporado en el extremo del carril B. Por último solo queda volver a colocar la tapa superior.

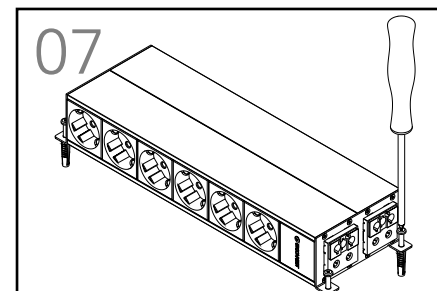

07 INSTALACIÓN PDC CON SOLO TOMAS ELÉCTRICA

Presentamos la base donde vayamos a colocarla. Marcamos, y con un taladro realizamos los agujeros necesarios, posteriormente introducimos los tacos y atornillamos la base al suelo tal y como muestra la figura 07..

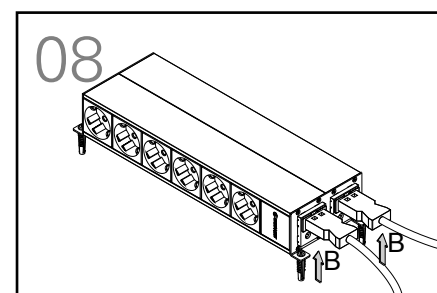

08 CONEXIÓN DE LA TOMA ELÉCTRICA

Conectar el cable de alimentación en el conector GST18 que tiene incorporado en el extremo del carril B. Si se dispone de tomas de corriente estabilizada y corriente normal, los conectores GST18 estarán diferenciados en dos colores: Rojo: Estabilizada Negro: Normal

Para cualquier consulta sobre el producto ponerse en contacto con:

oficinatecnica@ib-connect.com