

Boîtier technopolymère et aluminium

Accessoire des boîtiers BOCD et BOCDT



“Câblage de votre
poste de travail
sur mesure”.

La gamme BOCDT et BOCD

Généralités communes

Ils sont fabriqués à partir de profilé technopolymère dimension 52 x 54 mm ou aluminium dimension 52 x 50 mm et 52 x 60 mm.

La faible section de ces profilés est idéale pour une utilisation sous forme de boîtier d'alimentation d'un poste de travail.

Une conception guidée par un monde en perpétuelle évolution, les impératifs d'adaptation maximale, la simplicité et l'efficacité, la distribution électrique moderne des immeubles intelligents, ont fait naître le concept des boîtiers Ensto.

L'emplacement d'un poste de travail ne dépend plus de l'alimentation électrique.

Aujourd'hui, elle est enfin disponible là où vous en avez besoin.

Sur les bases BOCD et BOCDT, vous disposez d'un grand choix de solutions.

Intégration des boîtiers

L'alimentation par le faux-plafond

Le boîtier en attente peut-être intégré dans :

- une colonne de la série COCB,
- une descente murale
- une cloison

Les boîtiers sont incorporés dans ces éléments grâce aux rails en fond de profilé.

La fixation se fait par l'intermédiaire d'une platine, ou par clipage.

L'alimentation par faux-plancher

Pour une alimentation par un faux-plancher le boîtier sera intégré dans :

- un potelet de la série POCE,
- une boîte de sol du type M12N,
- un meuble de bureau.

L'alimentation périphérique et autres

Le boîtier peut être :

- intégré dans une goulotte.
- fixé sur le mur au-dessus d'une moulure.
- installé dans une armoire électrique.
- encastré dans une cloison sèche.



La distribution modulable sans contrainte



**"Pas d'obturateur
entre les 2 réseaux
pour optimiser la
taille du boîtier".**

Alimentation du boîtier


L'alimentation du boîtier se fait par 1 ou 2 connecteurs Ensto. Ces connecteurs facilitent l'installation des boîtiers. La connexion est garantie par son système de verrouillage unique.

L'alimentation peut également se faire avec un embout équipé d'1 ou 2 passe-câbles autobloquants étanches, couvrant les sections de câbles de 5 mm à 20 mm de diamètre.

Les passages de câbles les plus divers peuvent être obtenus par perçage ou fraisage des flancs en usine.

Tout appareillage modulaire, de format inférieur ou égal à deux modules, peut être intégré dans le câblage d'un boîtier BOCD ou BOCDT.

Sur tout boîtier alu câblé en courant fort, le profilé est relié via la terre par une tresse de masse.

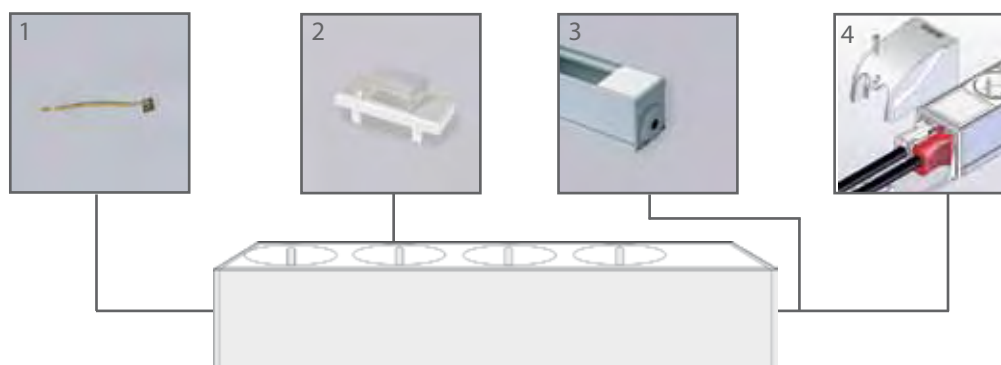

- 1. Réf: 720399. Liaison de masse
- 2. Réf: 720378. Capot disjoncteur 112,5
- 3. Réf: 730214. Boîtier connexion normale avec passe-câble Tap
- 4. Réf: CPC08. Boîtier connexion Ensto avec capot nourrice

Les couleurs:

Teintes standard :

* Blanc RAL 9010 - Gris anthracite RAL 7024

Fabrication spéciale :

Bleu RAL 5017 - Jaune RAL 1018

Rouge RAL 3000 - Vert RAL 6018 - Noir RAL 9005 - Gris clair RAL 7035

Capot nourrice CPC08

Accessoire des boîtiers BOCD et BOCDT




Le capot nourrice cache connecteurs CPC 08 a été développé afin de respecter les évolutions de la norme NFC 61314 applicables aux ensembles de prises.

Sa conception permet de limiter l'accès aux connecteurs d'alimentation uniquement aux personnes habilitées.

Il est fourni avec la nourrice par défaut, mais peut être aisément retiré, sans modifier la composition du boîtier.



Il est obligatoire dès que la nourrice est accessible, mais inutile lorsque le boîtier est intégré dans une colonne, un potelet, une boîte de sol.

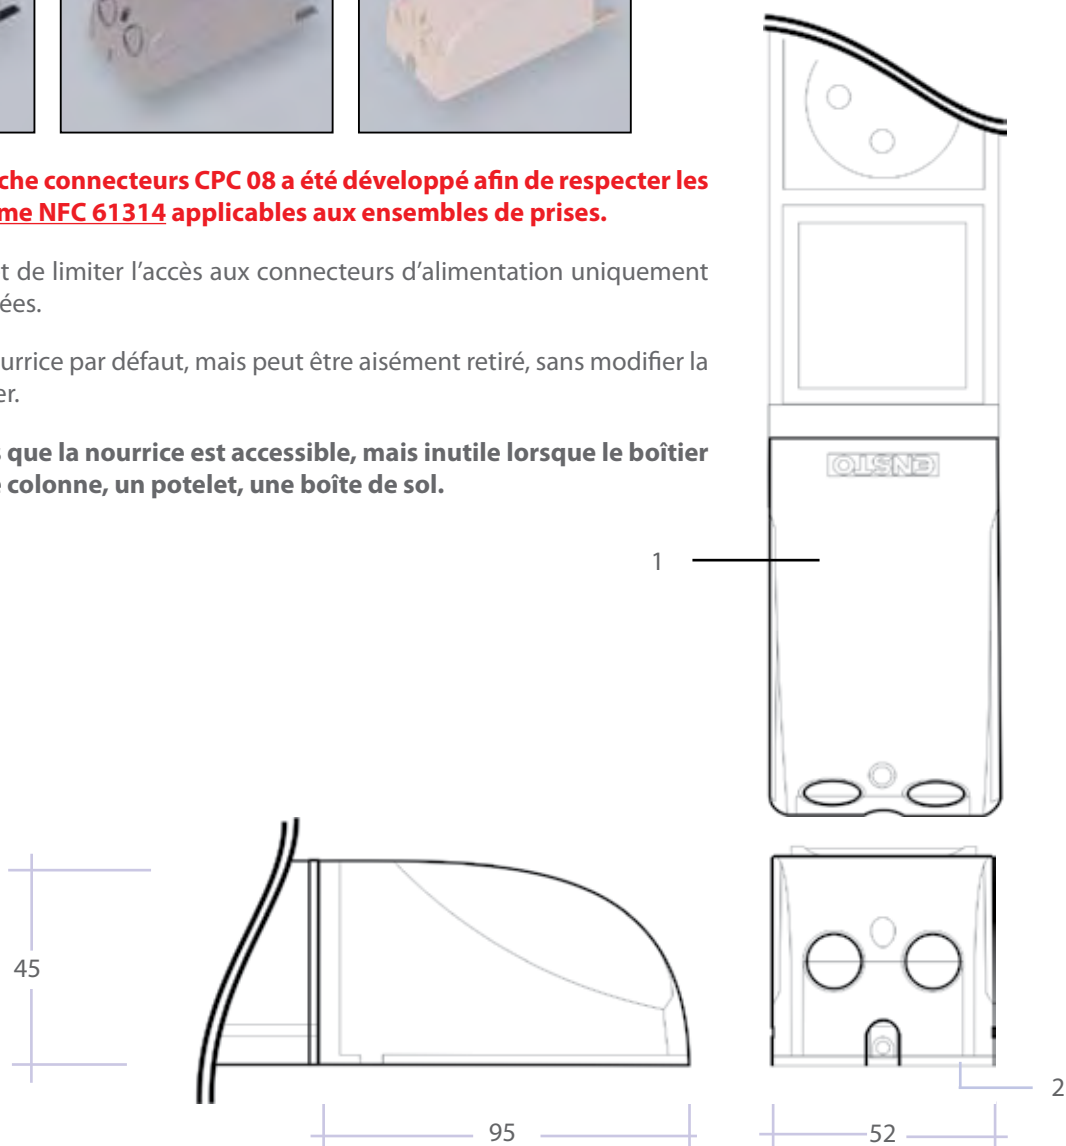

- 1. Couvercle
- 2. Embase

Echelle 1/2


BOCDT 52-54 technopolymère



Capot nourrice CPC08 pour Boîtier BOC DT technopolymère 52-54


Désignation	Référence
Capot de protection connecteur gris anthr.	CPC08-54/7024
Capot de protection connecteur blanc	CPC08-54/9010



BOCD 52-50 aluminium



Capot nourrice CPC08 pour Boîtier BOCD aluminium 52-50

Désignation	Référence
Capot de protection connecteur gris clair	CPC08-50/7035
Capot de protection connecteur blanc	CPC08-50/9010

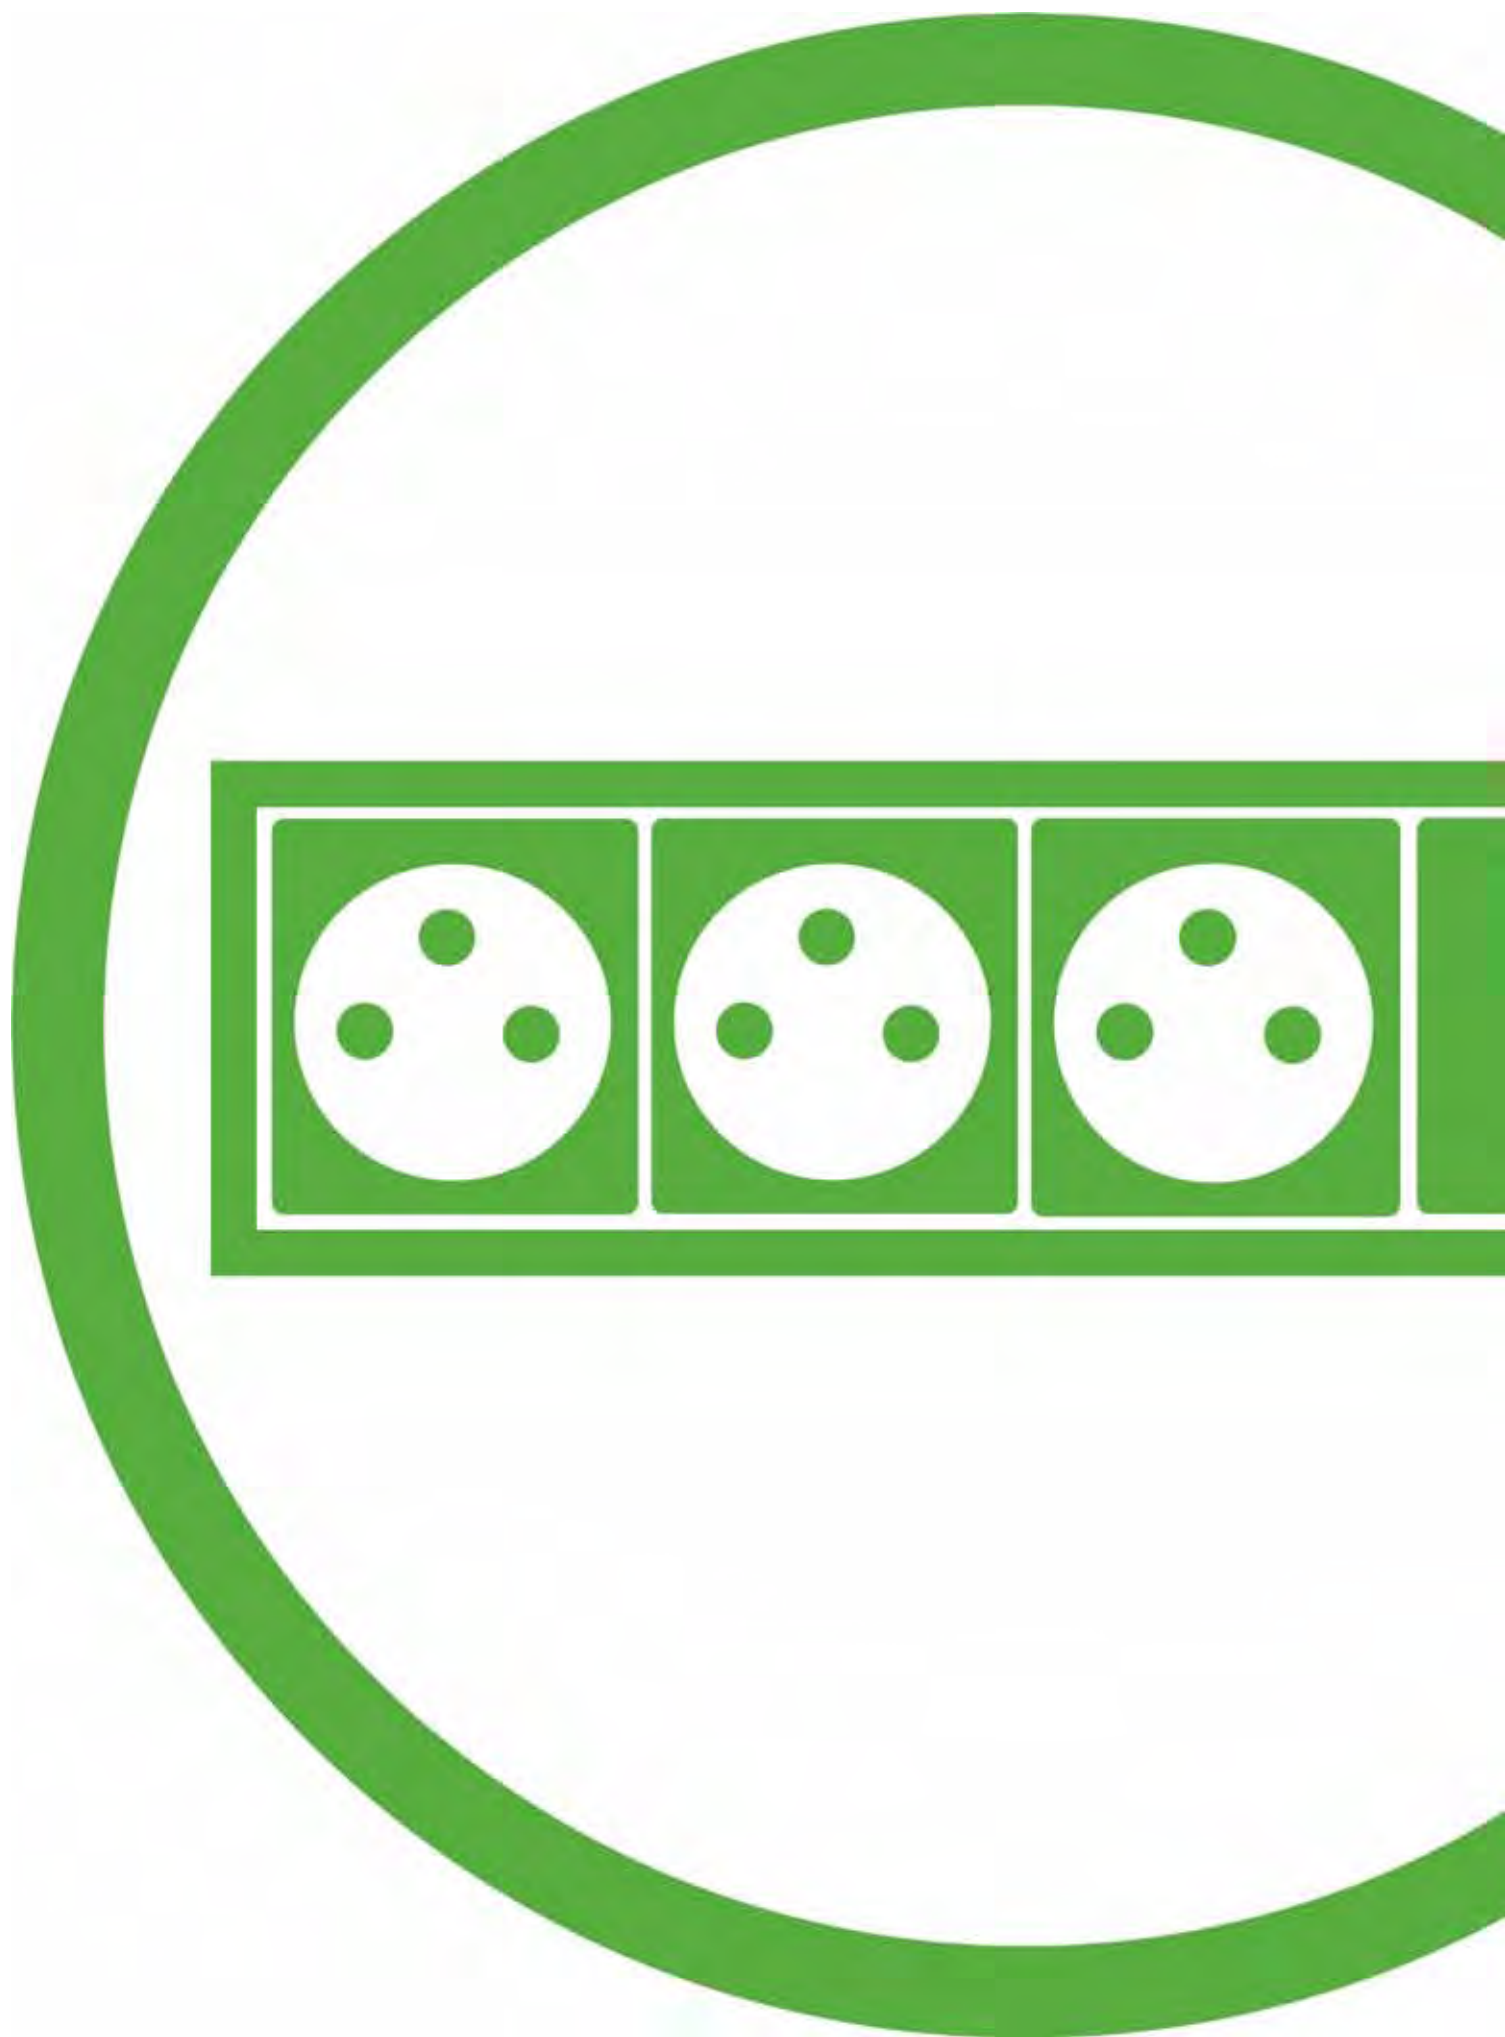

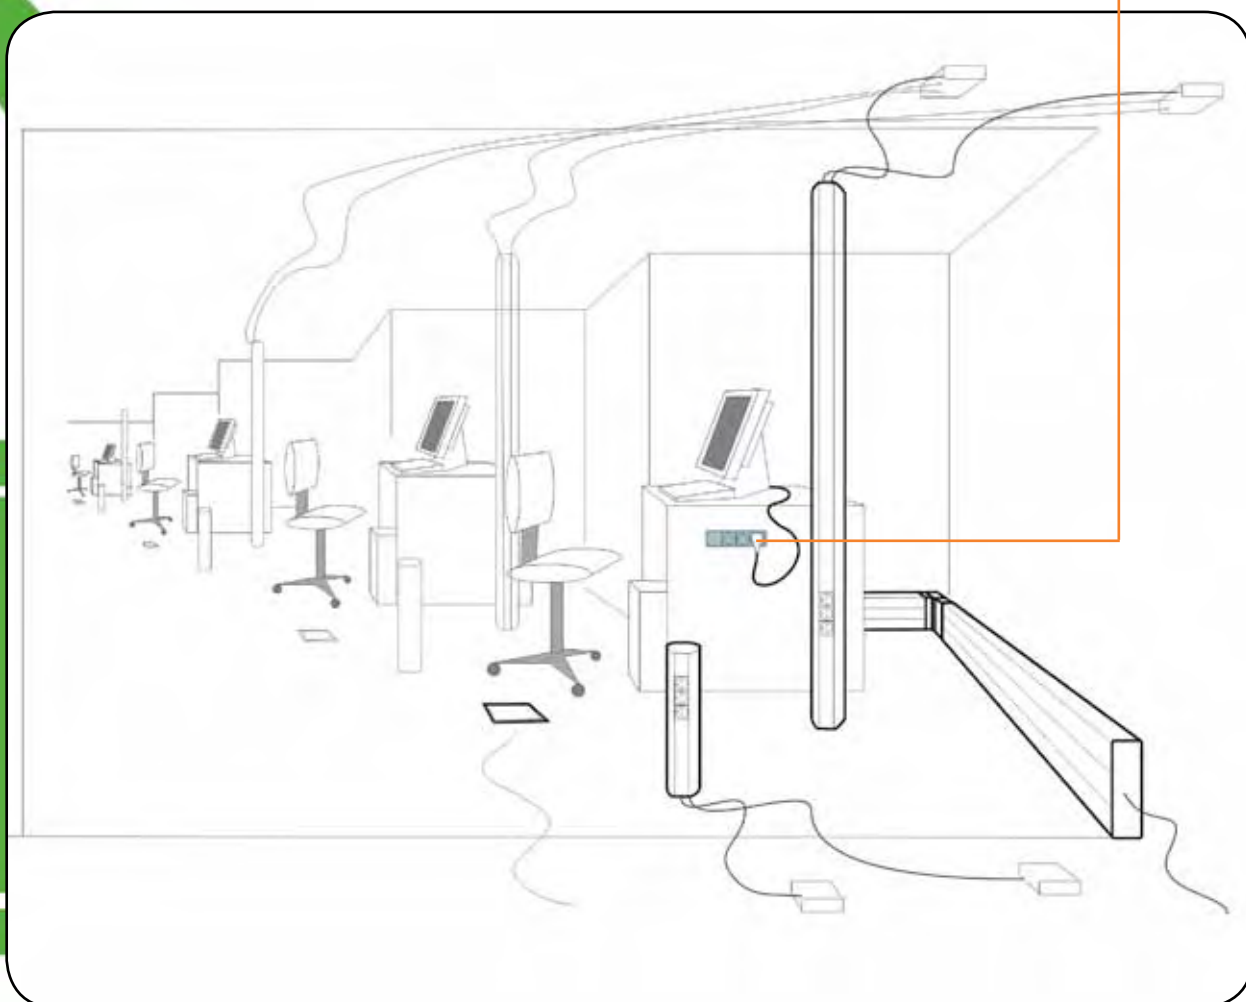

Les boîtiers technopolymère

BOCDT 52-54.....10

BOCD 52-54


Boîtier technopolymère clipage 45

Technique

Clipage direct sans accessoire : temps de montage réduit. Les socles sont fabriqués en double paroi, afin de garantir une rigidité indispensable à la pose. Ils sont prévus pour le clipage direct des équipements.



"Pas de mise à la terre
du boîtier".

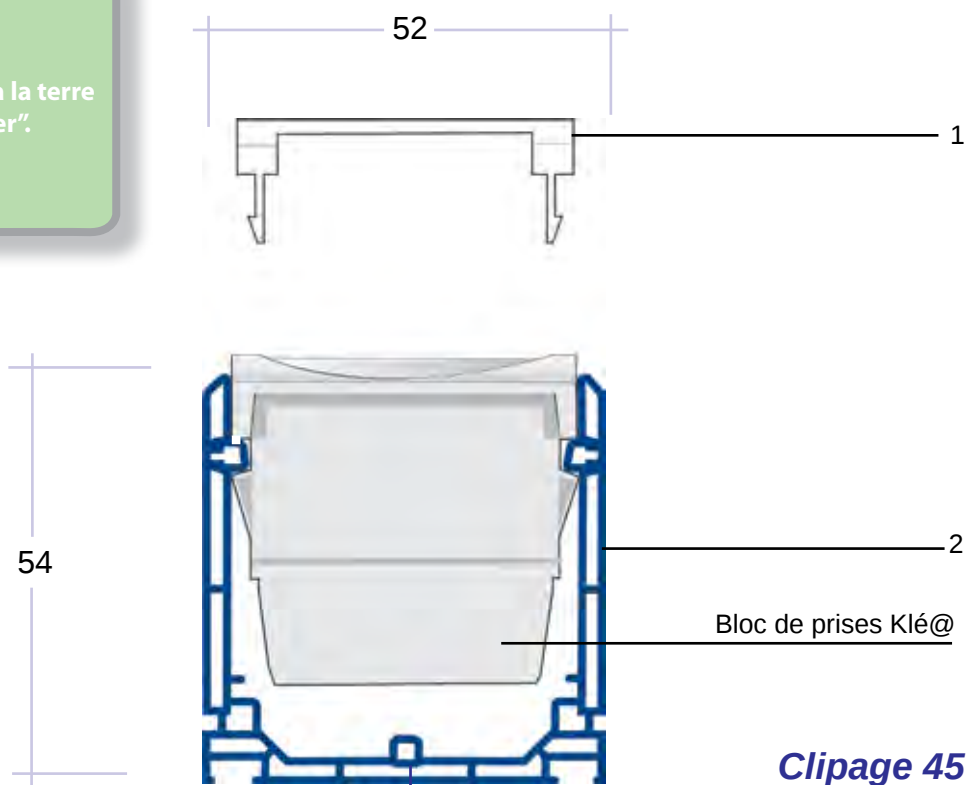


1. Obturbateur

2. Boîtier

Echelle 1



"Cordons de câbles
disponibles sur
mesure voir brochure
pré-câblage".



BOCDT 52x54 RAL 7024 équipé de 3 PCII+T

731300K-CS15/7024	1,5 m de câble
731300K-CS30/7024	3 m de câble

BOCDT 52x54 RAL 7024 équipé de 5 PCII+T

731500K-CS15/7024	1,5 m de câble
731500K-CS30/7024	3 m de câble

Connectique Ensto


	BOCDT 52x54	
	RAL 9010	RAL 7024
Connectique Ensto		
	731200K/9010	731200K/7024
	732200K/9010	732200K/7024
	731300K/9010	731300K/7024
	732300K/9010	732300K/7024
	731400K/9010	731400K/7024
	732400K/9010	732400K/7024
	731222K/9010	731222K/7024
	731500K/9010	731500K/7024
	732500K/9010	732500K/7024
	731223K/9010	731223K/7024
	731322K/9010	731322K/7024




Entrée par Passe-câble

BOCDT vide	
Entrée par Passe-câble	
2 modules: 730214/9010	730214/7024
3 modules: 730314/9010	730314/7024
4 modules: 730414/9010	730414/7024
5 modules: 730514/9010	730514/7024
6 modules: 730614/9010	730614/7024
7 modules: 730714/9010	730714/7024
8 modules: 730814/9010	730814/7024
9 modules: 730914/9010	730914/7024



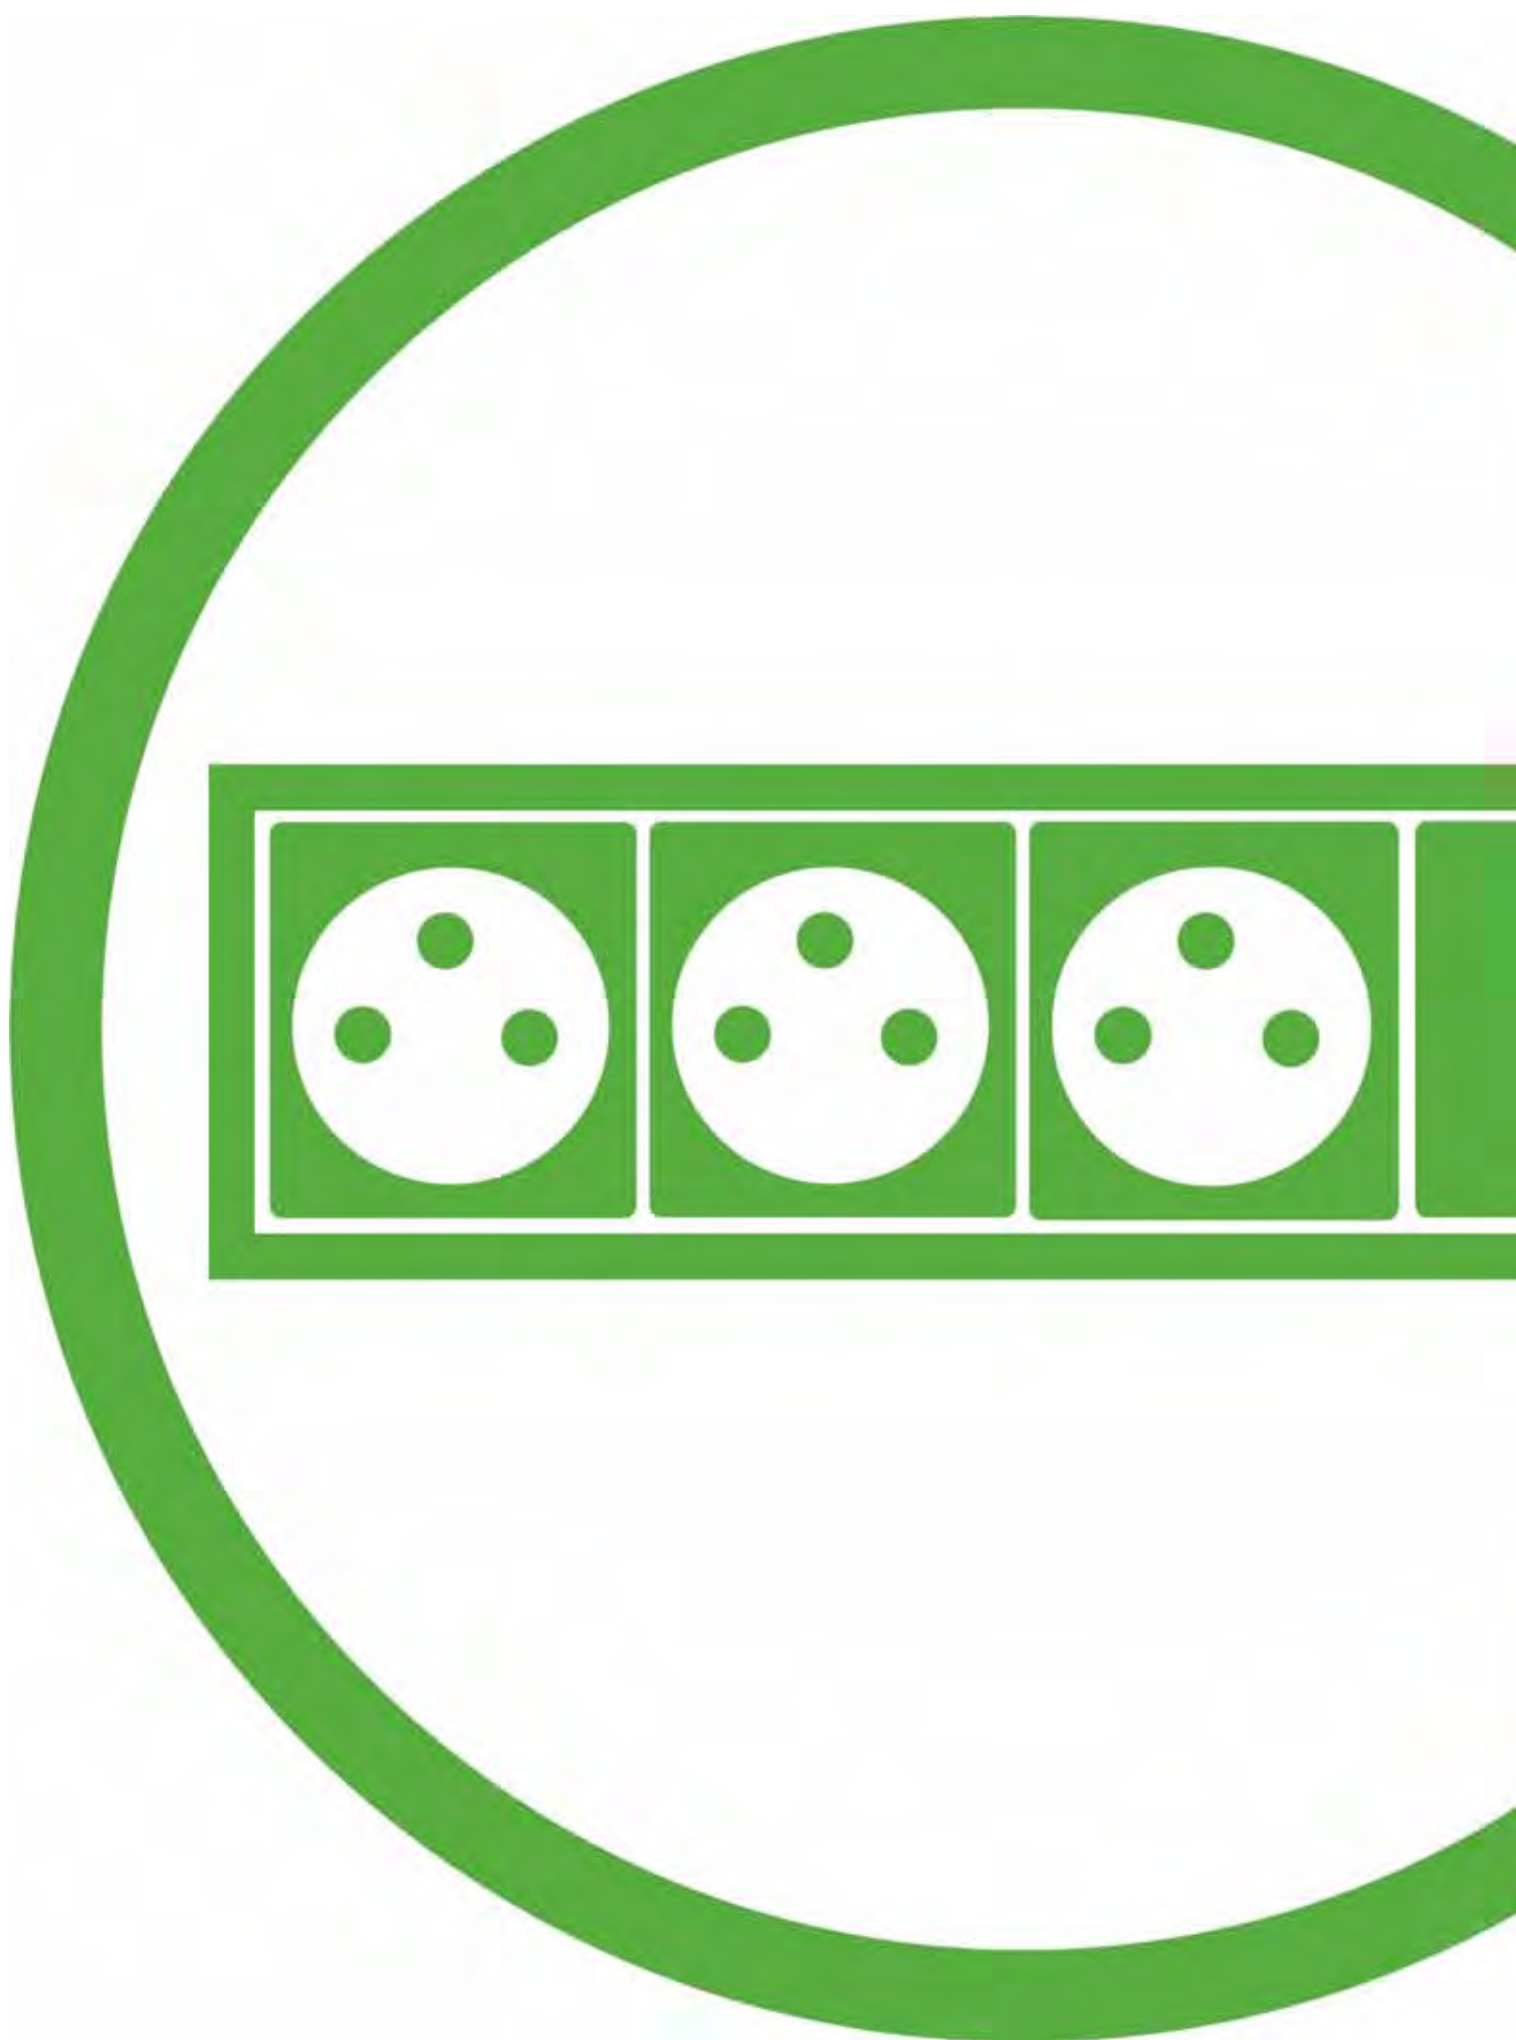





Les boîtiers aluminium

BOCD 52-50.....	14
BOCD 52-60.....	16
BOCD 104-50.....	17

BOCD 52-50

Boîtier aluminium clipage 45

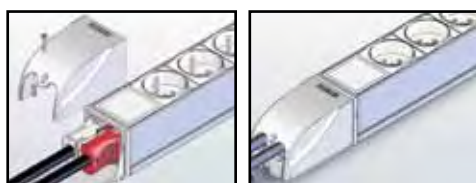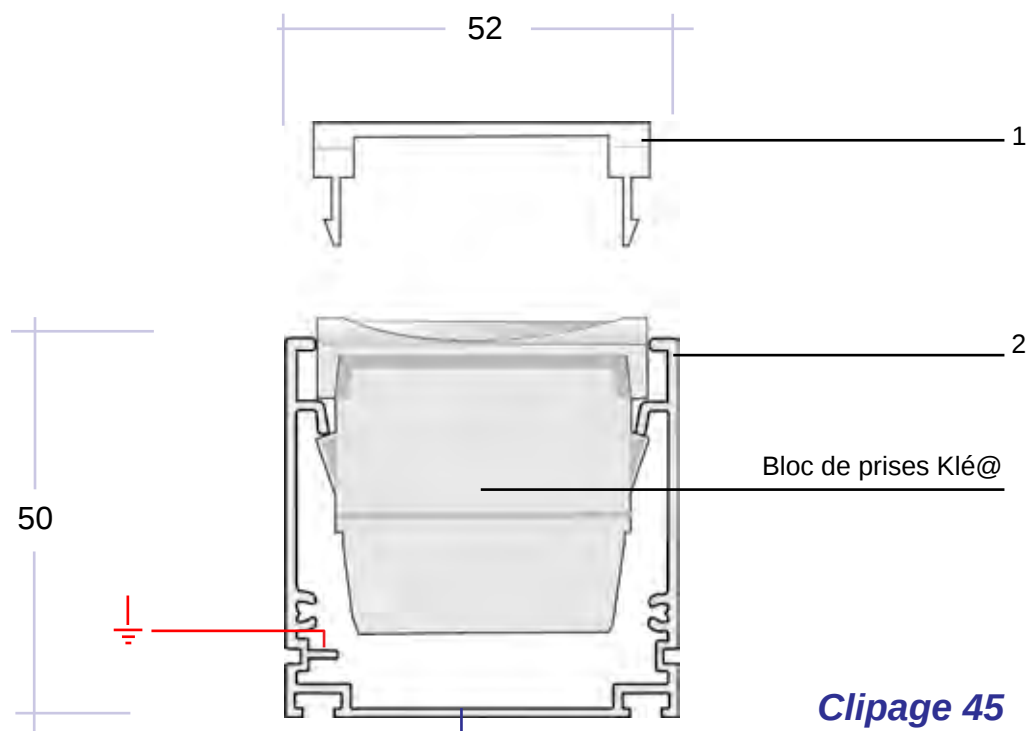


- 1. Obturateur
- 2. Boîtiers

Echelle 1



"Cordons de câbles
disponibles sur
mesure voir brochure
pré-câblage".




BOCD 52x50 équipé de 3 PCII+T

731300K-CS15	1,5 m de câble
731300K-CS30	3 m de câble

BOCD 52x50 équipé de 5 PCII+T

731500K-CS15	1,5 m de câble
731500K-CS30	3 m de câble

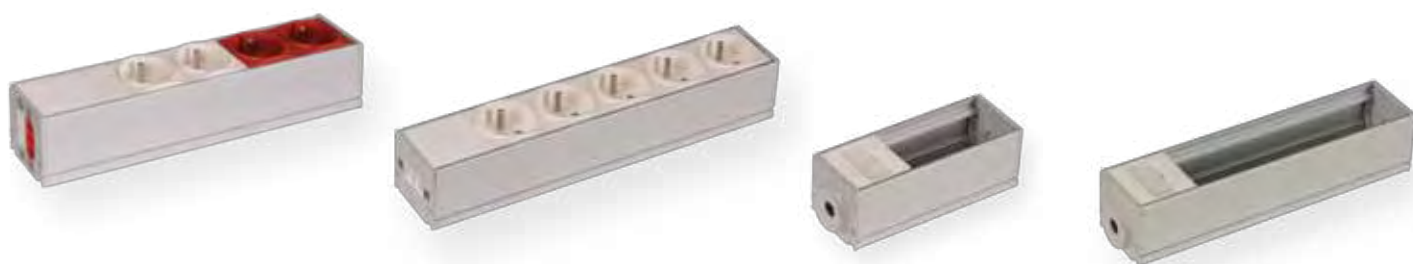

Connectique Ensto

	BOCD 52x50 clip 45
	731200K
	732200K
	731300K
	732300K
	731400K
	732400K
	731222K
	731500K
	732500K
	731223K
	731322K



Entrée par Passe-câble

	BOCD 52x50 clip 45
2 modules:	730214
3 modules:	730314
4 modules:	730414
5 modules:	730514
6 modules:	730614
7 modules:	730714
8 modules:	730814
9 modules:	730914



BOCD 52-60


Boîtier aluminium à clipage 45

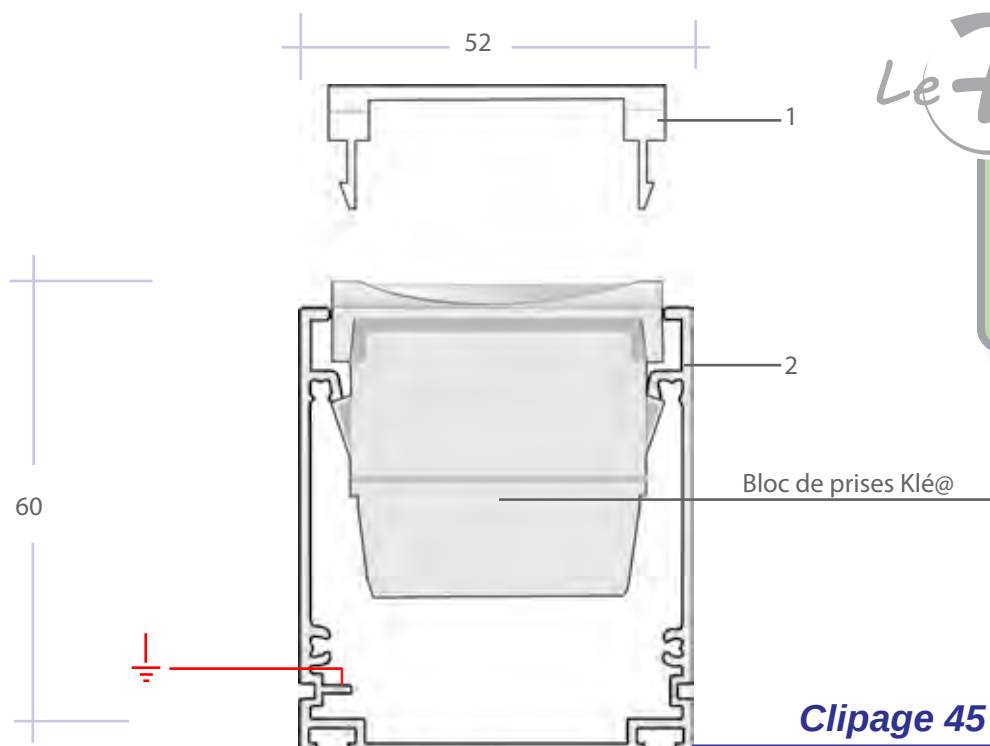

Possibilité d'obtenir
3 réseaux électriques
sur le même boîtier.

*Le courant fort peut être aussi intégré dans le BOCD 52-60.

- 1. Obturateur
 - 2. Boîtiers
- Echelle 1

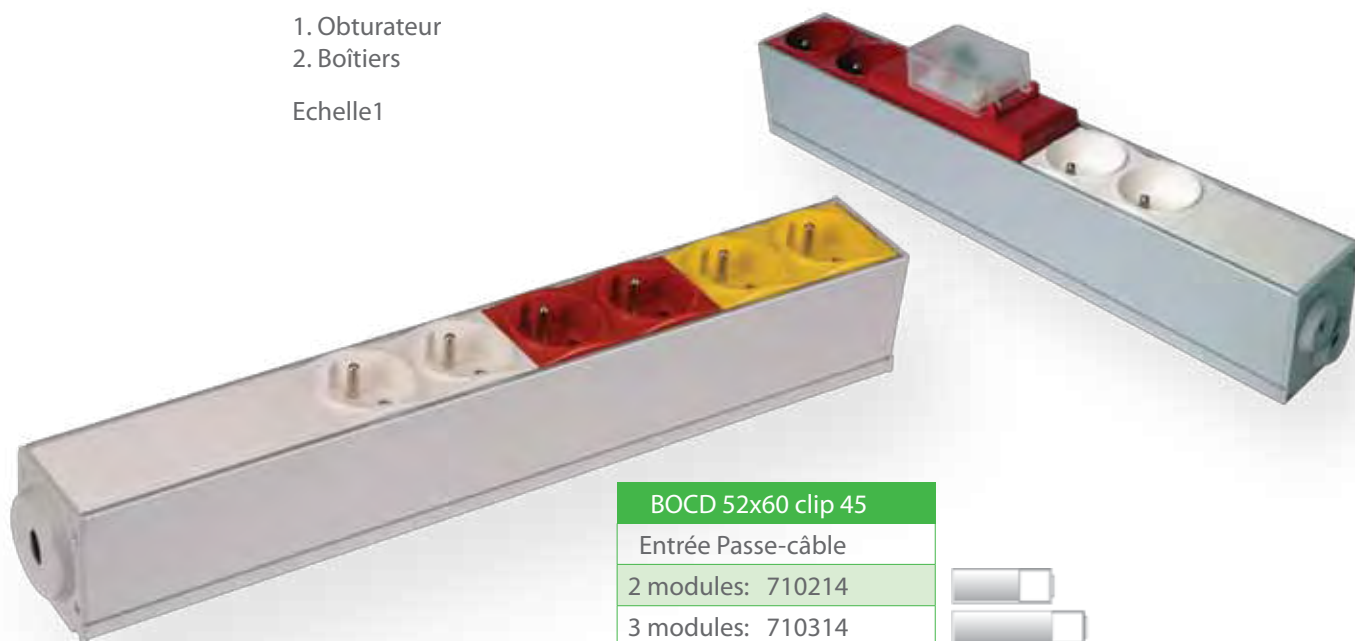



La profondeur 60 mm de ces boîtiers permet d'augmenter l'espace disponible pour le câblage des PC.

BOCD 52x60 clip 45
Entrée Passe-câble
2 modules: 710214
3 modules: 710314
4 modules: 710414
5 modules: 710514
6 modules: 710614
7 modules: 710714
8 modules: 710814
9 modules: 710914



BOCD 104-50

Boîtier aluminium à clipage 45

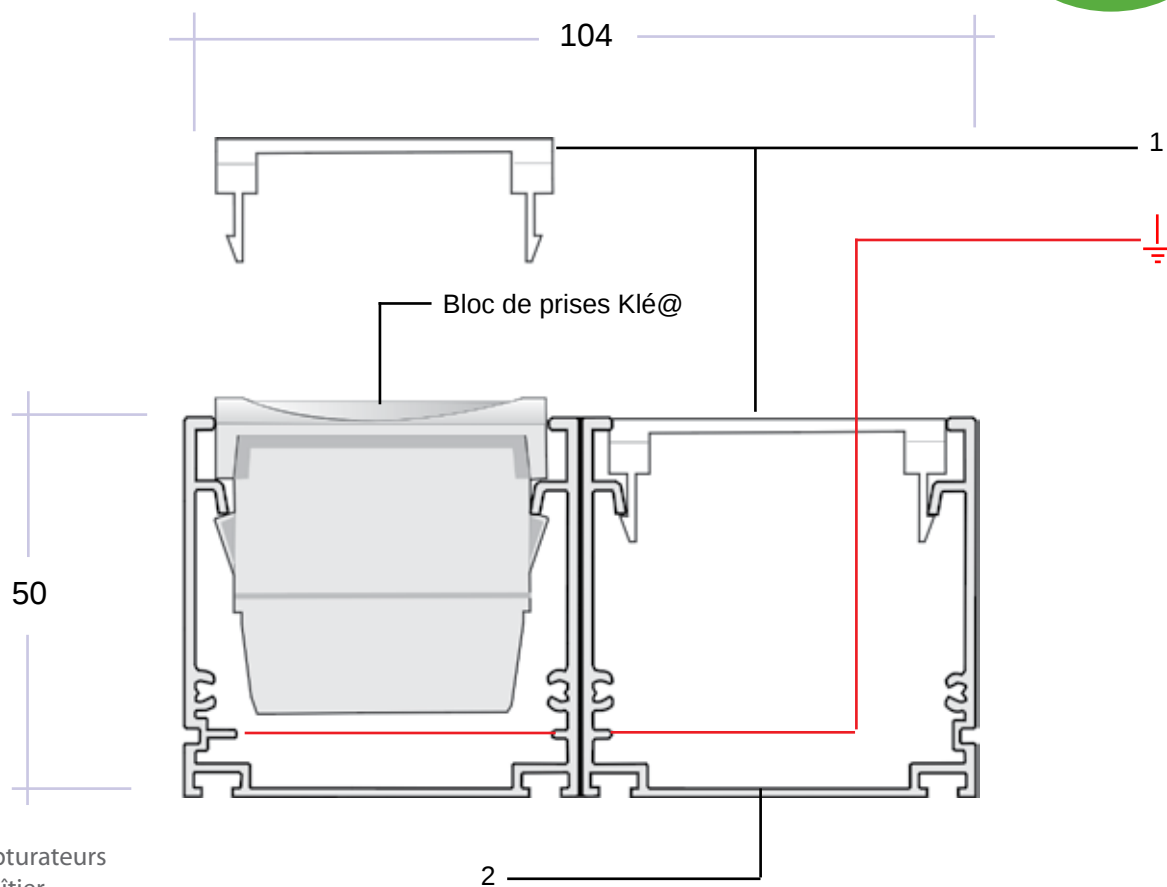


- 1. Obturateurs
- 2. Boîtier

Echelle 1



Le concept de mobilité du poste de travail


Le poste de travail ,
on le met où ?...

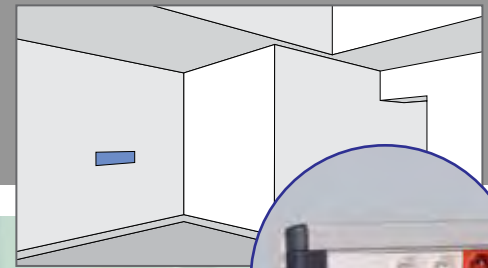


Encastré dans une
cloison sèche...



"En attente depuis le faux
plafond ou le faux plancher,
le poste de travail ENSTO
vous garantit des solutions
de mobilité grâce à ses
multiples systèmes
d'intégration."

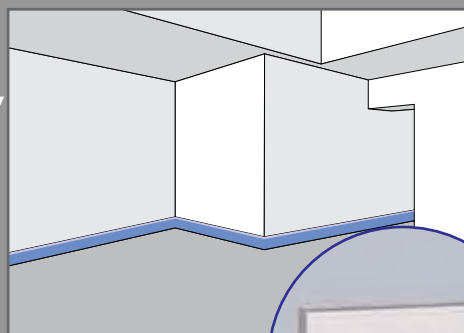


Dans une goulotte...

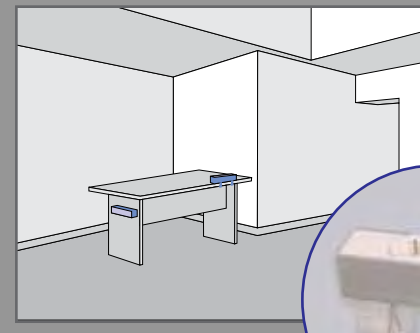


Fixé sur le mobilier...


La flexibilité grâce au

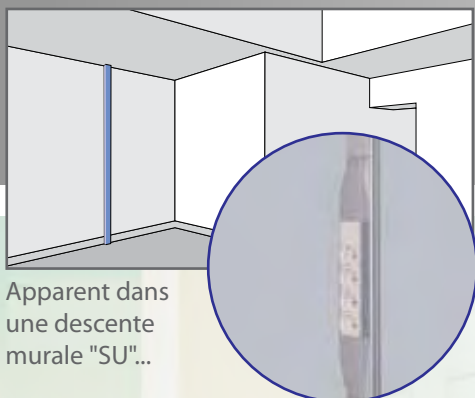


Apparent dans
une descente
murale "SU"...

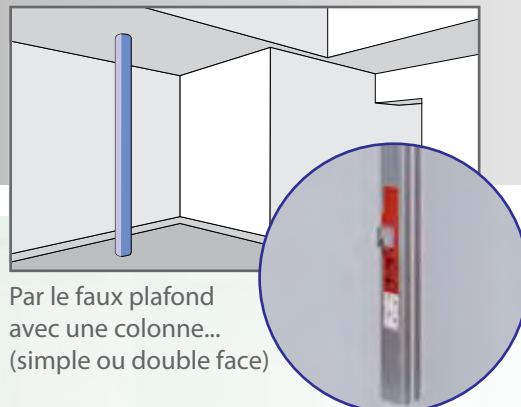

Par le faux plafond
avec une colonne...
(simple ou double face)

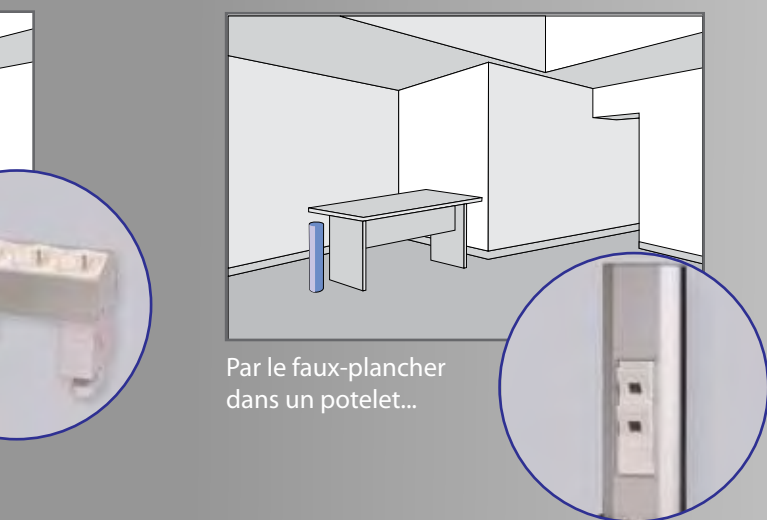

Par le faux-plancher
dans un potelet...

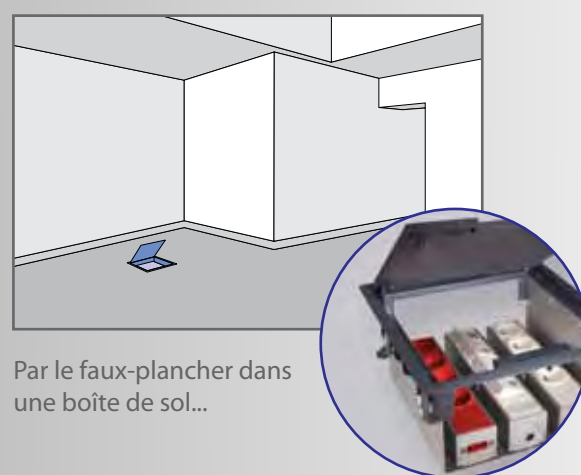


Par le faux-plancher dans
une boîte de sol...

boîtier sur mesure


Mobilier





..... d'intégration dans le mobilier

Fixations..... P23


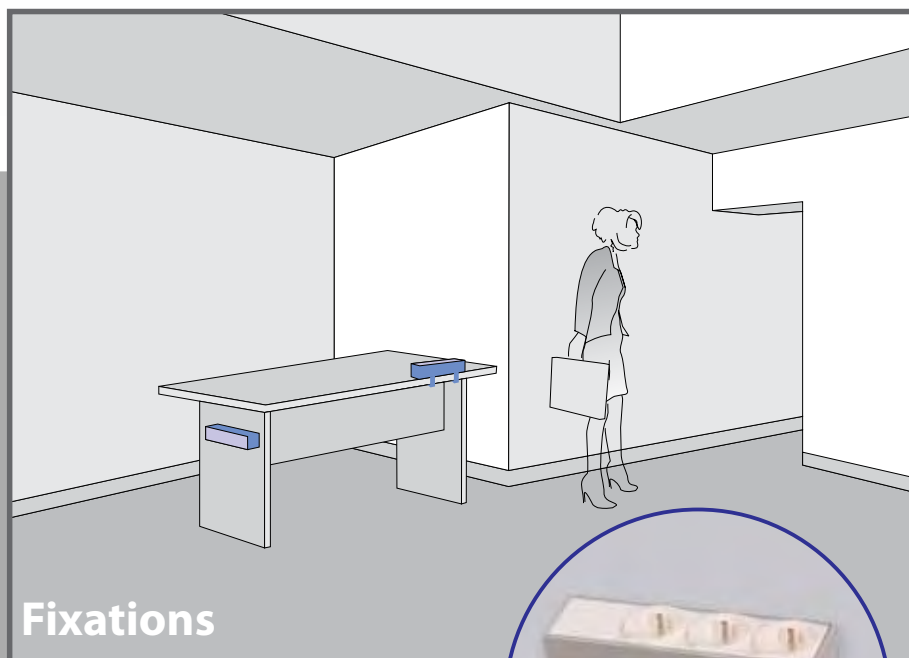


PR 1009


Support de boîtier orientable



Orientation
du support de boîtier
de 45° à 135°

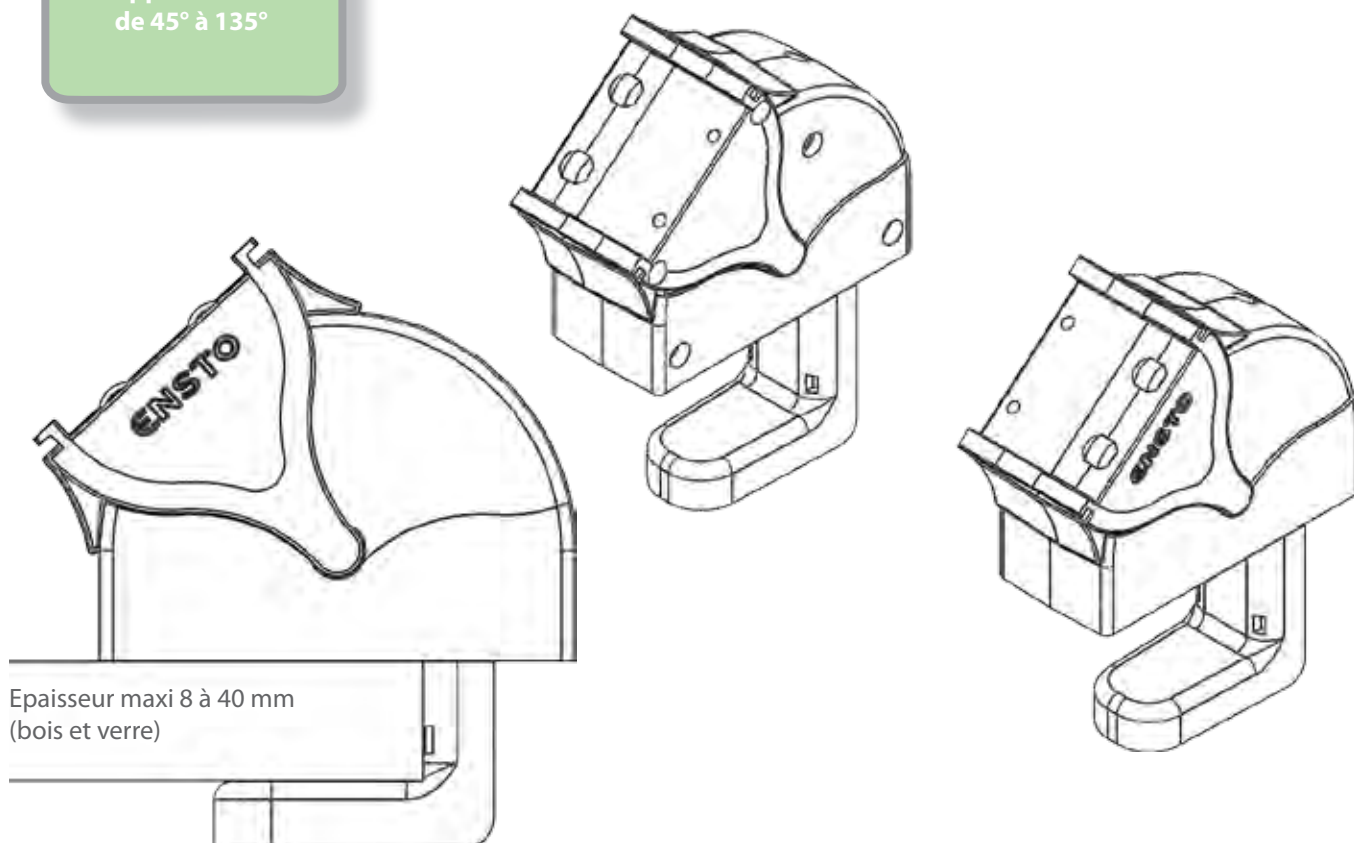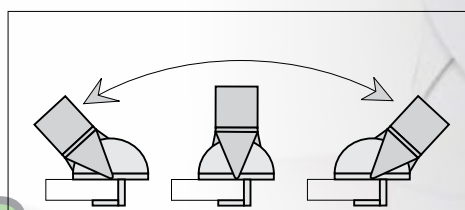

Epaisseur maxi 8 à 40 mm
(bois et verre)

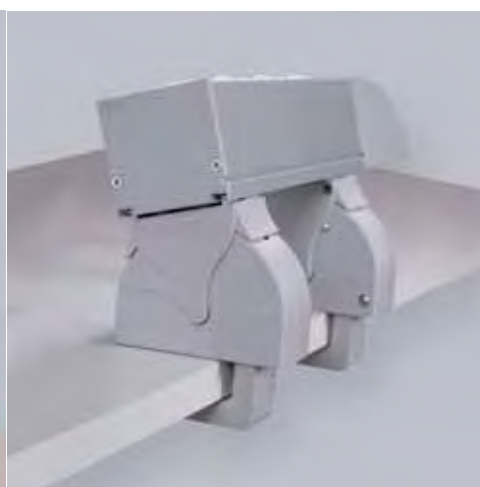

Désignation	Référence
Support de boîtier de bureau orientable	720178/7035

Accessoires de fixation

Fixation pour boîtier BOCD et BOCDT



SU1500



720150/7035



720160



720155



720156


Réf.	Accessoires de fixation
SU1500	Support SU Longueur 150 mm + 2 mousses d'arrêt
720150	(x2)Patte de fixation de boîtier
720153	(x2) fixation en Z
720160	(x2) patte de fixation de boîtier double
720155	Platine de fixation boîtier pour mobilier
720156	Platine de fixation pour colonne et potelet



720160




720150/7035

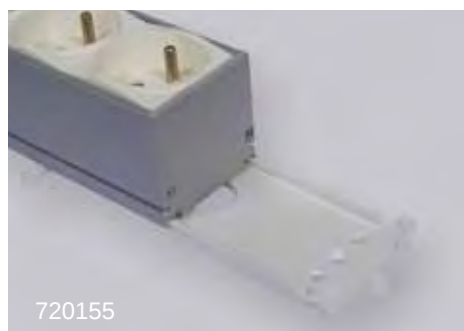

720155



SU1500

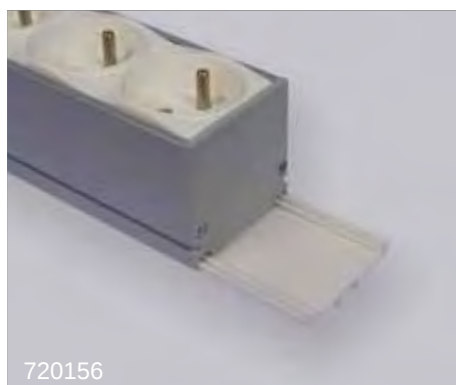

720156

FIXATION DE BOÎTIER