

Réf: 745012

Désignation: PSE-Passage de sol ENSTO ALU 90x20 avec son couvercle

en barre de 2m en carton de 12 m.

Utilisation: ENSTO développe ces produits en fonction des normes et

standards en vigueur.

Les produits fournis et intégrés par nos soins répondent

aux normes qui leur sont applicables.

Spécifications techniques:

Réalisées en alliage d'aluminium 6060T6 (NF EN 573-3) Les continuités équipotentielles de l'installation sont

à réalisés par des liaisons de masses fournies

Indices IP4x et IK 10 suivant les normes NF EN 60 529 et

NF EN 50 102.


Tenue au roulage suivant norme NF EN 50085-1 et NF EN

50085-2-2.

Tenue au roulage : véhicule tourisme 2T

chariot industriel 2.5T

Plan:

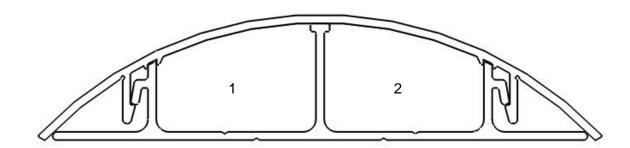

Compartiment	Volume utile (mm²)	Nombre de câble
1	386mm²	2 câbles HO7 3G2.5 (Ø12mm)
2	386mm²	4 câbles courants faible (Ø7mm)