


Les colonnes en ALUMINIUM

à clipage direct 45x45


Les colonnes permettent une distribution du courant fort et de la VDI en vertical avec une alimentation depuis le plafond. La gamme AXXE-DC est en aluminium anodisé naturel avec couvercles en PVC blanc pour faciliter les coupes et éviter les mises à la terre. AXXE-DC permet l'intégration des modules 45x45 par clipage direct.

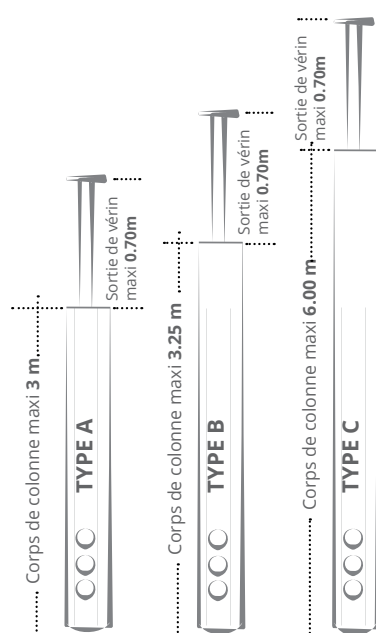

>3 hauteurs standard

- **Type A:** longueur maximum du corps de colonne en aluminium = 3m, hauteur de dalle de fixation maximum = 3.70m, hauteur du plafond suspendu maximum = 2.95m
- **Type B:** longueur maximum du corps de colonne en aluminium = 3,25m, hauteur de dalle de fixation maximum = 3.90m, hauteur du plafond suspendu maximum = 3.20m
- **Type C:** longueur maximum du corps de colonne en aluminium = 6m, hauteur de dalle de fixation maximum = 6.50m, hauteur du plafond suspendu maximum = 5.95m

Un vérin de fixation de 1m coulisse dans le corps de la colonne pour venir en compression contre la dalle béton du bâtiment; nous conseillons de ne pas sortir le vérin du corps de la colonne de plus de 70cm.

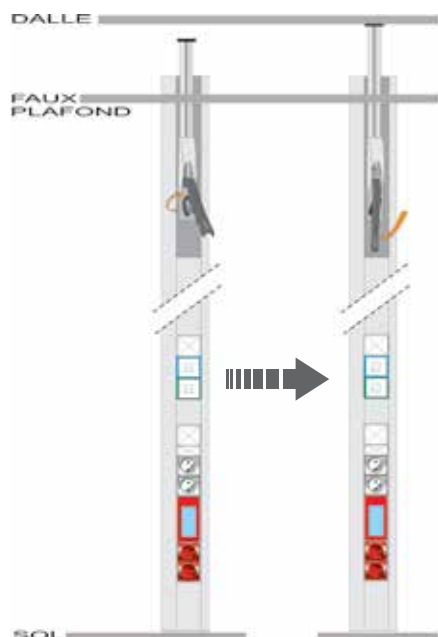

>Installation simplifiée

Grâce à son vérin équipé d'une poignée, AXXE-DC s'installe sans outils. Situé à hauteur d'homme le ressort du vérin est ainsi compressé et permet un montage rapide et évolutif.



➤ **Les colonnes AXXE-DC** peuvent être également coupées à la longueur souhaitée et livrées équipées avec le câblage courant fort et VDI convenu. Possibilité également de laquer les colonnes à la couleur souhaitée (nuancier RAL).

➤ **Choix des couleurs**


Les colonnes AXXE-DC sont livrées en version standard avec des couvercles PVC blancs. Des couvercles noirs sont également disponibles sur demande.

➤ **Accessoires**

Les accessoires nécessaires au montage sont fournis en standard: kit de pose, cache découpe dalle plafond suspendu, vérin, cloison de séparation, couvercle(s), liaison de masse et platines de fixation pour boîtiers.

➤ **Option vérin cache câble**


Le vérin cache câble référence 780200CF est constitué d'un profilé en aluminium permettant de dissimuler les câbles. Ce système breveté est idéal pour réaliser des installations de postes de travail dans les bâtiments dépourvus de plafond suspendus. Avec ce système aucun câble n'est visible. Le vérin cache câble se monte exclusivement sur les modèles simple et double face.



"Placer la colonne et actionner le vérin"



"placer la goulotte et tirer les câbles"



"refermer les couvercles"

➤ **La gamme AXXE-DC**



AXXE-DC diamètre 85
simple face



AXXE-DC 85x120
double face



AXXE-DC 120x135
triple face





AXXE-DC 115x160
quatre faces

COLONNE ALUMINIUM

SIMPLE FACE AXXE-DC diamètre 85


Référence	Type / Hauteur	Libellé
ADC100CV9010	Type A max 3m	AXXE-DC85 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc
ADC101CV9010	Type B max 3,25m	AXXE-DC85 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc
ADC102CV9010	Type C max 6m	AXXE-DC85 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc

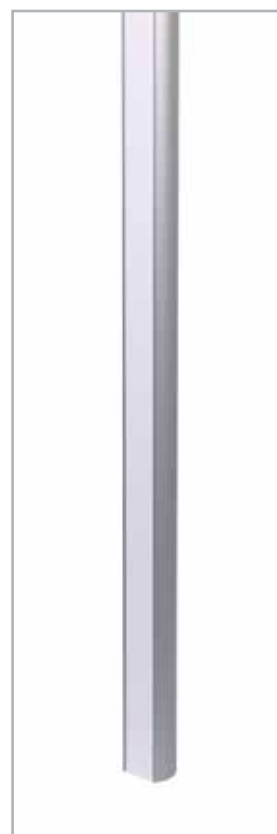

COLONNE ALUMINIUM

DOUBLE FACE AXXE-DC 85x120


Référence	Type / Hauteur	Libellé
ADC110CV9010	Type A max 3m	AXXE-DC85x120 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc
ADC111CV9010	Type B max 3,25m	AXXE-DC85x120 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc
ADC112CV9010	Type C max 6m	AXXE-DC85x120 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc

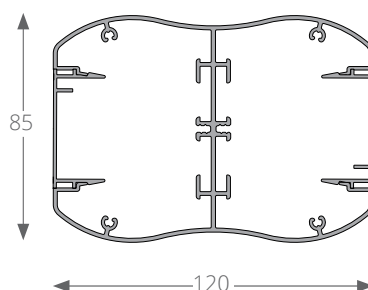

COLONNE ALUMINIUM

TRIPLE FACE AXXE-DC 120x135



Référence	Type / Hauteur	Libellé
ADC120CV9010	Type A max 3m	AXXE-DC120x135 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc
ADC121CV9010	Type B max 3,25m	AXXE-DC120x135 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc
ADC122CV9010	Type C max 6m	AXXE-DC120x135 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc

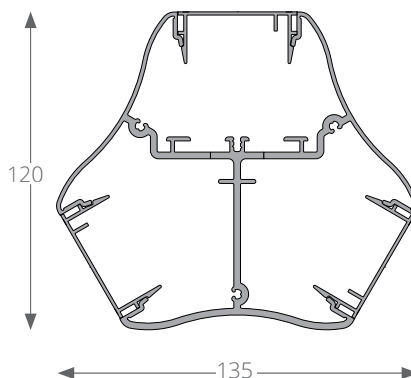

COLONNE ALUMINIUM

QUATRE FACES AXXE-DC 115x160

Référence	Type / Hauteur	Libellé
ADC130CV9010	Type A max 3m	AXXE-DC115x160 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc
ADC131CV9010	Type B max 3,25m	AXXE-DC115x160 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc
ADC132CV9010	Type C max 6m	AXXE-DC115x160 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc

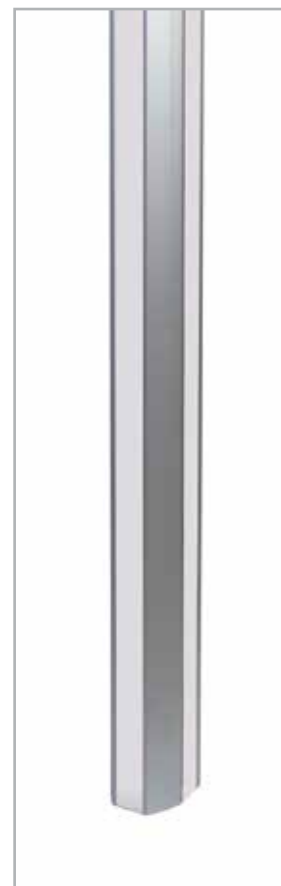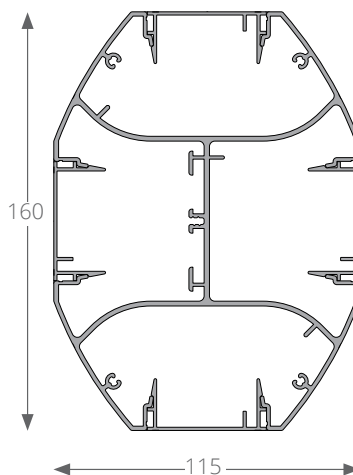


Les colonnes autoportées en ALUMINIUM

à clipage direct 45x45

Les colonnes autoportées de la gamme MOVE-DC facilitent la mobilité du poste de travail. Une embase ronde lestée garantit la stabilité et permet un positionnement idéal au plus près du bureau.

- Hauteur standard du profilé aluminium anodisé naturel : 2.20 mt
- Le tube blanc de raccordement assurant la liaison entre le plafond suspendu et la colonne mesure 1.50 mt. Un système de fixation permet une accroche efficace sur la dalle de plafond (en option, une patte de fixation pour chemin de câble est disponible sur demande).
- Pour un plafond n'excédant pas une hauteur de 2.50 mt la colonne dispose d'une mobilité sur 1.25 mt de rayon.
- Des longueurs spéciales peuvent être proposées pour le tube de liaison. Embase ronde de 7.5 Kg laquée RAL9006, diamètre 360 mm avec découpe "pied de bureau"

La gamme MOVE-DC

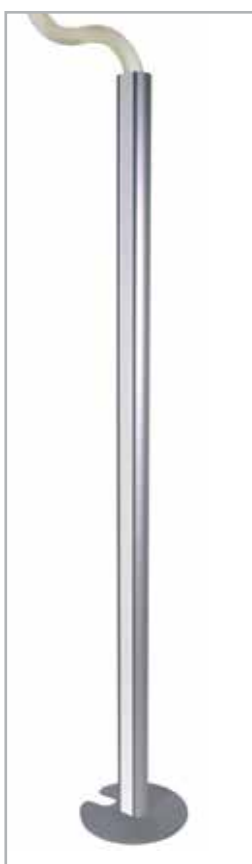

MOVE-DC diamètre 85
simple face



MOVE-DC 85x120
mixte double face






MOVE-DC 115x160
mixte quatre faces

COLONNE ALUMINIUM AUTOPORTEE

SIMPLE FACE

MOVE-DC diamètre 85


Référence	Libellé
MDC100CV9010	MOVE-DC85 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc

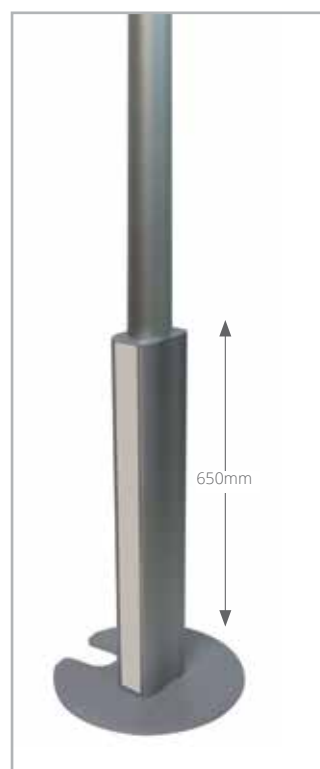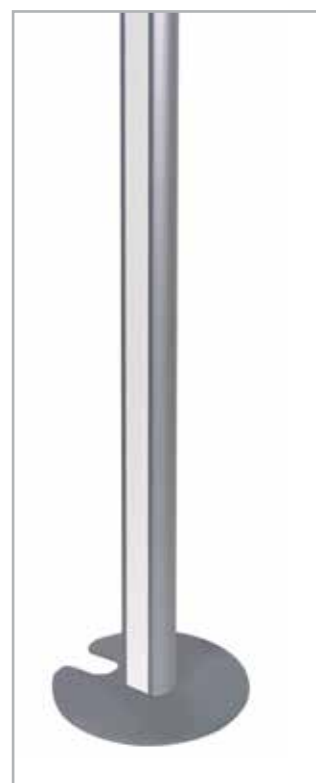

MIXTE DOUBLE FACE

MOVE-DC 85x120

Référence	Libellé
MDC110CV9010	MOVE-DC85x120 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc

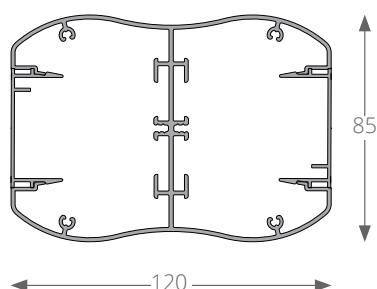

MIXTE QUATRE FACES

MOVE-DC 115x160

Référence	Libellé
MDC130CV9010	MOVE-DC115x160 aluminium anodisé naturel couvercle PVC blanc

