

Wandgoot in technopolymere

Wandgoot in technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

De gamma GOCDT

Veiligheid

De structuur van de profielen van de gamma GOCDT verzekert een hoog weerstand tegen de schokken.

De profielen worden met PVC klas M1 uitgevoerd.

Zij zijn volgens NFC15-100 en EN 50085-2-1 ontworpen en getest.

Techniek

Rechtstreeks inkliksysteem zonder hulpstuk: verkorte montagetijd.

De goten worden uit dubbele wand vervaardigd, om een noodzakelijke stijfheid voor de pose te verzekeren, voor het rechtstreeks inklikken van het mechanisme.

Geïndividualiseerde afmetingen

Een brede gamma van profielen 1, 2 of 3 deksels (zie referenties met schema) antwoorden op alle bekabelingsbehoeften. De standaard lengte is 2 meter maar kan ook in 3 meter verkrijgbaar zijn.

Scheiding van de compartimenten

De scheiding in de compartimenten is mogelijk dank zij een of verschillende scheidingsschoten in PVC, op de rails in de bodem van de goot.

Vloerafsluitprofiel

Op modellen wangoten 130-54, 160-54, 190-54, wordt de lagere zijde gegroefd om een vloerafsluitprofiel te ontvangen.

Snelle verbinding

De verbinding van 2 lengten is mogelijk dank zij inwendige koppelstukken. Dit principe verzekert een snelle verbinding en op niveau. De grendeling is mogelijk met schroeven op elke kant van het koppelstuk.

Voorgeperforeerde wandgoten.

De goten van de reeks GOCDT zijn voorgeperforeerd (diameter 6,5mm op alle 315mm) om een snelle en gemakkelijke pose te verzekeren.

Bedrijfszekerheid

De vervaardigingstechnieken en het gebruikt materiaal verzekeren :

- een maximum behoud van de mechanismen,
- een hoog weerstand tegen de schokken,
- een weerstand tegen UV's : behoud van de kleuren in de tijd.

Gemengd produkt

De deksels van de wandgoten GOCD en GOCDT zijn identiek, het heel gamma GOCDT kan met deksel uit aluminium uitgerust worden.

De aarding van die deksels wordt met aardingsdraden gemaakt, met metalen klemmen.



Beschermfilm

Alle produkten van de gamma GOCDT worden met een beschermfilm geleverd, op de hoge zijde van de wandgoot en op de deksels.

Die film is voorzien voor het werk van verschillende vaklui op de werf, en beperkt de beschadigingsrisico's.




Gemeenschappelijke hupstukken voor wandgoten technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem



Referentie	Beschrijving	Verpakking	Eenheden
720453	Scheidingsschot (Ht 30mm) lengte 1 meter		meter
720401	Inwendig koppelstuk	12	stuk
720378	Kap voor veiligheidsschakelaar 112,5	10	stuk
720387	Houder voor veiligheidsschakelaar	10	stuk
720399	Aardingsdraad voor deksel alu	10	stuk
720052	Deksel Aluminium 45 mm		meter
740045/9010	Deksel PVC 45 mm		meter
720452	Vloerafsluitprofiel	6	meter
PK4511/9010	1-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4512/9010	dubbele contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4513/9010	3-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4514/9010	4-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4521/9010	1-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4522/9010	dubbele gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4523/9010	3-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4524/9010	4-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk


GOCDT 80-54

Wandgoot in technopolymere

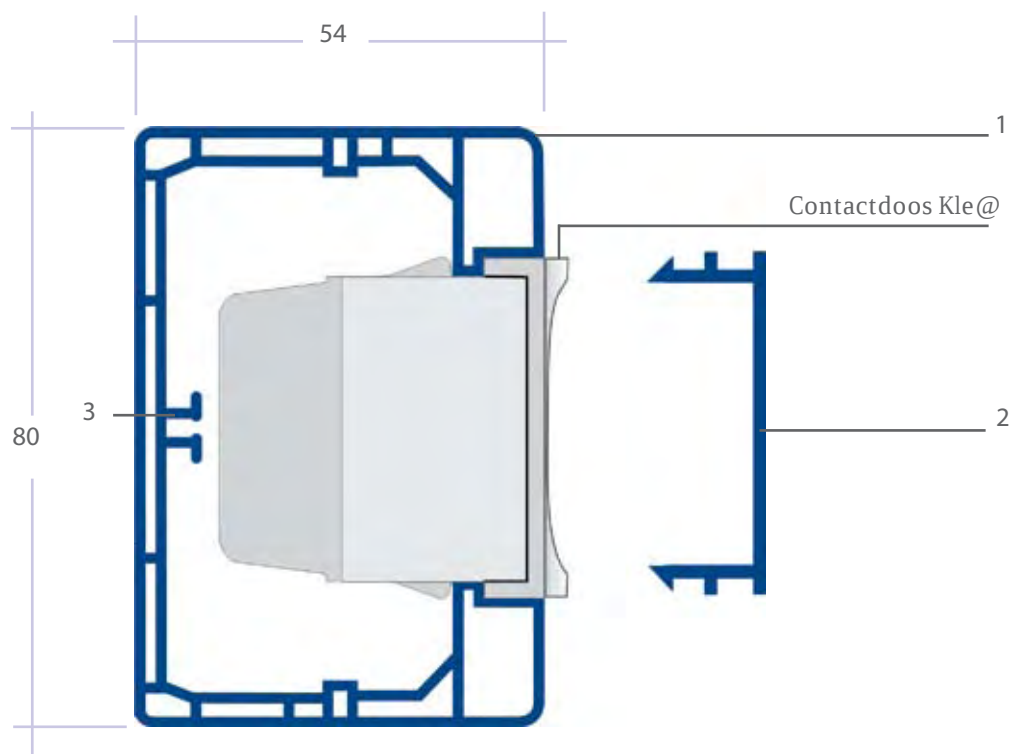

- 1- Goot
- 2- Deksel
- 3- Rail voor scheidingshouder

Schaal 1



Sterk stroom


	Norm.netwerk	Contactdoos	Verpak	Gepolaris.netwerk	
	PK4511/ 9010	1-voudig Kle@	10 st	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	dubbel Kle@	10 st	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	3-voudig Kle@	10 st	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	4-voudig Kle@	10 st	PK4524/ 3000	

Zwak stroom

	1-voudig plaat + connector	Dubbel plaat + connectoren	
	UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP	UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP	
	FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP	FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP	



1 COUVERCLE

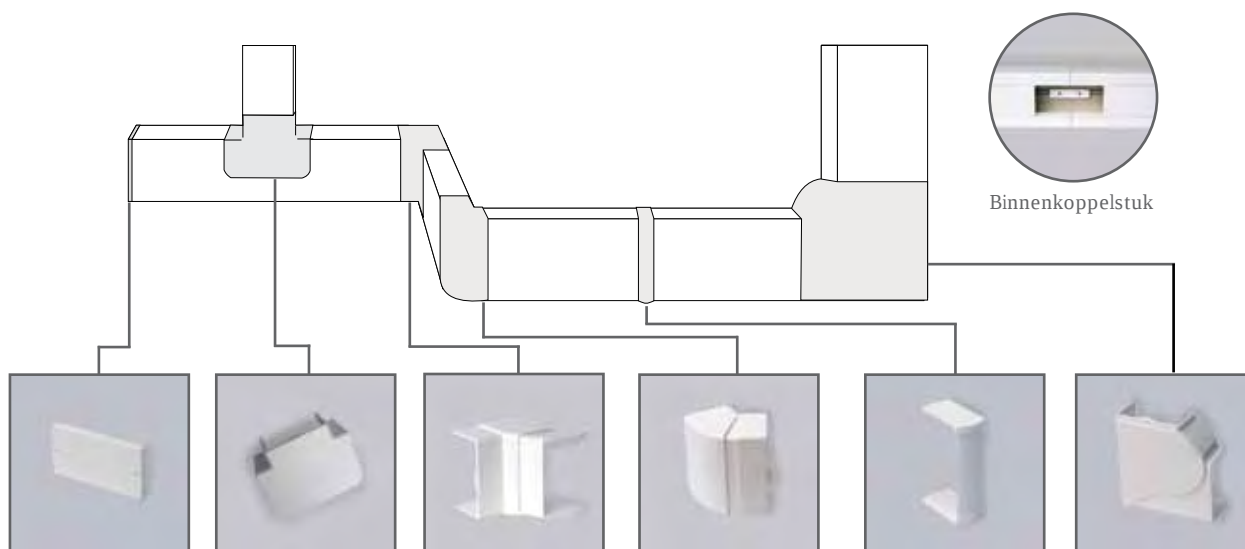

GOCDT 80-54	Afmetingen	Materiaal	Verpak.	Referenties
Wandgoot: goot + deksel	Lengte 2 m	PVC	12 meter	740900/9010
Goot + deksel 3 meter	Lengte 3 m	PVC	12 meter	740900S/9010
Deksel technopolymere	Lengte 3 m	PVC		740045/9010
Deksel aluminium	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		720052
Aardingsdraad voor deksel alu	Lengte 100 mm		10 stuks	720399
Eindplaat		ABS		720479/9010
Scheidingsschot	Lengte 1 m	PVC		720453
Verstelbaar vlak hoek	LHT.142X152 mm	ABS	5 stuks	721470/9010
Verstelbaar inwendig hoek		ABS	5 stuks	721466/9010
Verstelbaar uitwendig hoek		ABS	5 stuks	721469/9010
T-stuk		ABS	8 stuks	721574/9010
Afdekprofiel		PVC	10 stuks	740501/9010
Inwendig koppelstuk		ABS	12 stuks	720401/9010

Wandgoot in technopolymere

Wandgoot in technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

De gamma GOCDT

Veiligheid

De structuur van de profielen van de gamma GOCDT verzekert een hoog weerstand tegen de schokken.

De profielen worden met PVC klas M1 uitgevoerd.

Zij zijn volgens NFC15-100 en EN 50085-2-1 ontworpen en getest.

Techniek

Rechtstreeks inkliksysteem zonder hulpstuk: verkorte montagetijd.

De goten worden uit dubbele wand vervaardigd, om een noodzakelijke stijfheid voor de pose te verzekeren, voor het rechtstreeks inklikken van het mechanisme.

Geïndividualiseerde afmetingen

Een brede gamma van profielen 1, 2 of 3 deksels (zie referenties met schema) antwoorden op alle bekabelingsbehoeften. De standaard lengte is 2 meter maar kan ook in 3 meter verkrijgbaar zijn.

Scheiding van de compartimenten

De scheiding in de compartimenten is mogelijk dank zij een of verschillende scheidingsschoten in PVC, op de rails in de bodem van de goot.

Vloerafsluitprofiel

Op modellen wangoten 130-54, 160-54, 190-54, wordt de lagere zijde gegroefd om een vloerafsluitprofiel te ontvangen.

Snelle verbinding

De verbinding van 2 lengten is mogelijk dank zij inwendige koppelstukken. Dit principe verzekert een snelle verbinding en op niveau. De grendeling is mogelijk met schroeven op elke kant van het koppelstuk.

Voorgeperforeerde wandgoten.

De goten van de reeks GOCDT zijn voorgeperforeerd (diameter 6,5mm op alle 315mm) om een snelle en gemakkelijke pose te verzekeren.

Bedrijfszekerheid

De vervaardigingstechnieken en het gebruikt materiaal verzekeren :

- een maximum behoud van de mechanismen,
- een hoog weerstand tegen de schokken,
- een weerstand tegen UV's : behoud van de kleuren in de tijd.

Gemengd produkt

De deksels van de wandgoten GOCD en GOCDT zijn identiek, het heel gamma GOCDT kan met deksel uit aluminium uitgerust worden.

De aarding van die deksels wordt met aardingsdraden gemaakt, met metalen klemmen.



Beschermfilm

Alle produkten van de gamma GOCDT worden met een beschermfilm geleverd, op de hoge zijde van de wandgoot en op de deksels.

Die film is voorzien voor het werk van verschillende vaklui op de werf, en beperkt de beschadigingsrisico's.




Gemeenschappelijke hupstukken voor wandgoten technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem



Referentie	Beschrijving	Verpakking	Eenheden
720453	Scheidingsschot (Ht 30mm) lengte 1 meter		meter
720401	Inwendig koppelstuk	12	stuk
720378	Kap voor veiligheidsschakelaar 112,5	10	stuk
720387	Houder voor veiligheidsschakelaar	10	stuk
720399	Aardingsdraad voor deksel alu	10	stuk
720052	Deksel Aluminium 45 mm		meter
740045/9010	Deksel PVC 45 mm		meter
720452	Vloerafsluitprofiel	6	meter
PK4511/9010	1-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4512/9010	dubbele contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4513/9010	3-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4514/9010	4-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4521/9010	1-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4522/9010	dubbele gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4523/9010	3-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4524/9010	4-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk


GOCDT 100-54

Wandgoot in technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

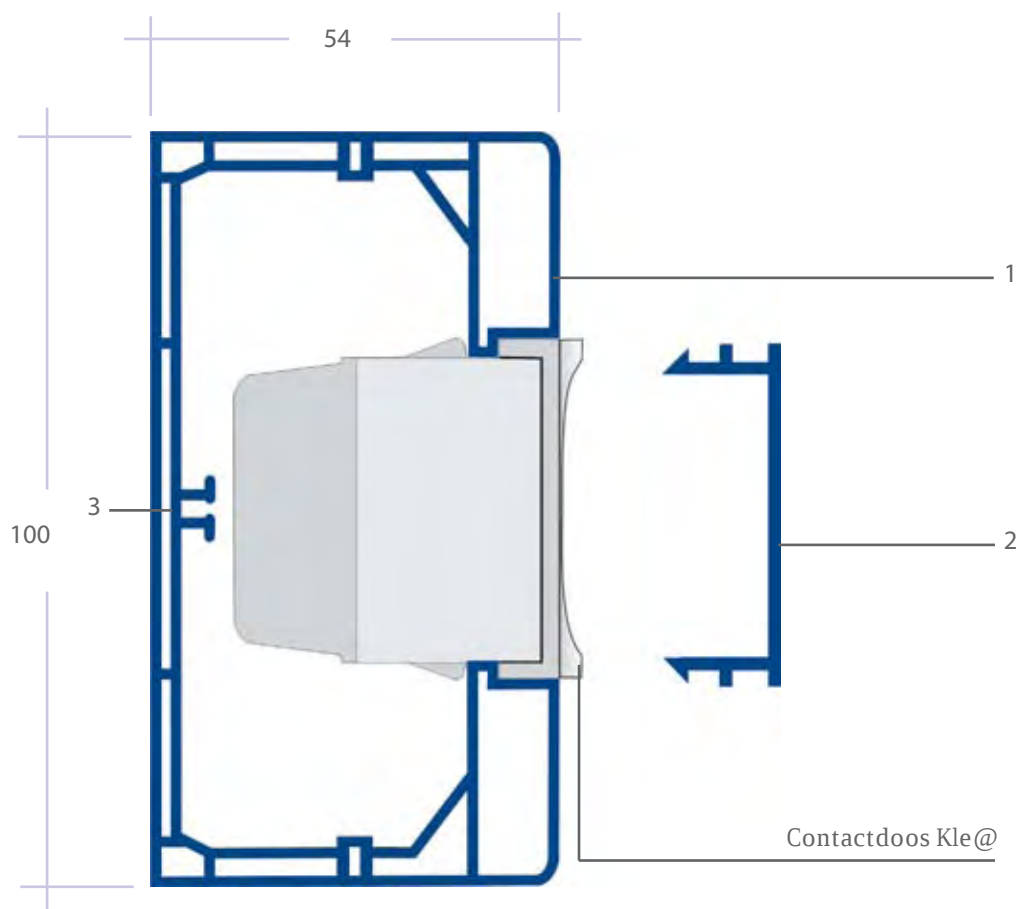

- 1- Goot
- 2- Deksel
- 3- Rail voor scheidingshouder

Schaal 1



Sterk stroom


	Norm.netwerk	Contactdoos	Verpak	Gepolaris.netwerk	
	PK4511/ 9010	1-voudig Kle@	10 st	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	dubbel Kle@	10 st	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	3-voudig Kle@	10 st	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	4-voudig Kle@	10 st	PK4524/ 3000	

Zwak stroom

	1-voudig plaat + connector	Dubbel plaat + connectoren	
	UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP	UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP	
	FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP	FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP	



1 COUVERCLE

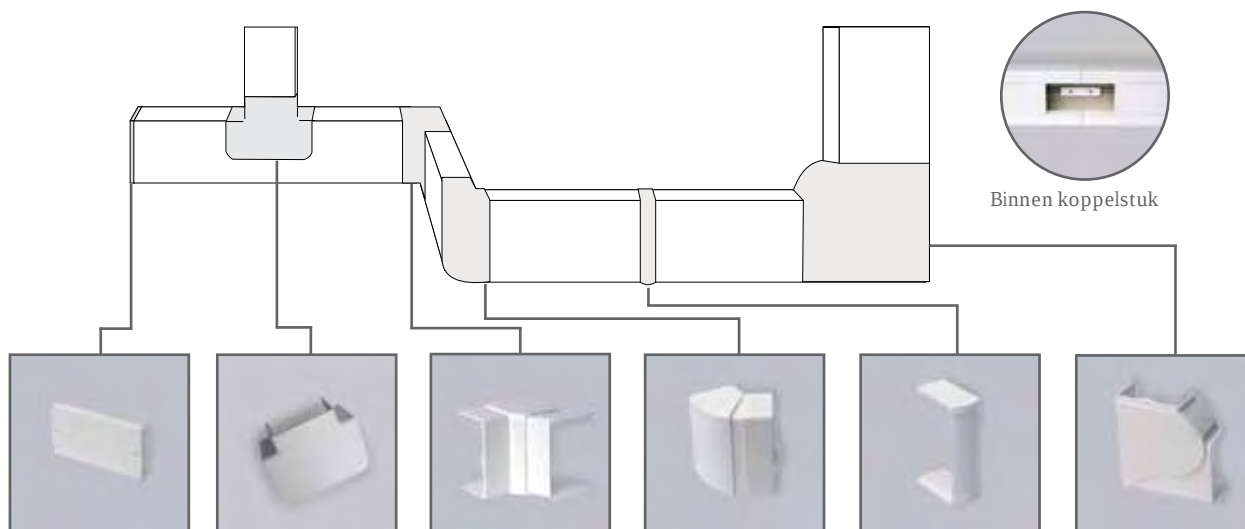

GOCDT 100-54	Afmetingen	Materiaal	Verpak.	Referenties
Wandgoot: goot + deksel	Lengte 2 m	PVC	12 meter	740901/9010
Goot + deksel 3 meter	Lengte 3 m	PVC	12 meter	740901S/9010
Deksel technopolymere	Lengte 3 m	PVC		740045/9010
Deksel aluminium	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		720052
Aardingsdraad voor deksel alu	Lengte 100 mm		10 stuks	720399
Eindplaat		ABS		740449/9010
Scheidingsschot	Lengte 1 m	PVC		720453
Verstelbaar vlak hoek	LHT.171X161 mm	ABS	6 stuks	721479/9010
Verstelbaar inwendig hoek		ABS	5 stuks	721476/9010
Verstelbaar uitwendig hoek		ABS	5 stuks	721478/9010
Afdekprofiel		PVC	10 stuks	740502/9010
Inwendig koppelstuk		ABS	12 stuks	720401/9010

Wandgoot in technopolymere

Wandgoot in technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

De gamma GOCDT

Veiligheid

De structuur van de profielen van de gamma GOCDT verzekert een hoog weerstand tegen de schokken.

De profielen worden met PVC klas M1 uitgevoerd.

Zij zijn volgens NFC15-100 en EN 50085-2-1 ontworpen en getest.

Techniek

Rechtstreeks inkliksysteem zonder hulpstuk: verkorte montagetijd.

De goten worden uit dubbele wand vervaardigd, om een noodzakelijke stijfheid voor de pose te verzekeren, voor het rechtstreeks inklikken van het mechanisme.

Geïndividualiseerde afmetingen

Een brede gamma van profielen 1, 2 of 3 deksels (zie referenties met schema) antwoorden op alle bekabelingsbehoeften. De standaard lengte is 2 meter maar kan ook in 3 meter verkrijgbaar zijn.

Scheiding van de compartimenten

De scheiding in de compartimenten is mogelijk dank zij een of verschillende scheidingsschoten in PVC, op de rails in de bodem van de goot.

Vloerafsluitprofiel

Op modellen wangoten 130-54, 160-54, 190-54, wordt de lagere zijde gegroefd om een vloerafsluitprofiel te ontvangen.

Snelle verbinding

De verbinding van 2 lengten is mogelijk dank zij inwendige koppelstukken. Dit principe verzekert een snelle verbinding en op niveau. De grendeling is mogelijk met schroeven op elke kant van het koppelstuk.

Voorgeperforeerde wandgoten.

De goten van de reeks GOCDT zijn voorgeperforeerd (diameter 6,5mm op alle 315mm) om een snelle en gemakkelijke pose te verzekeren.

Bedrijfszekerheid

De vervaardigingstechnieken en het gebruikt materiaal verzekeren :

- een maximum behoud van de mechanismen,
- een hoog weerstand tegen de schokken,
- een weerstand tegen UV's : behoud van de kleuren in de tijd.

Gemengd produkt

De deksels van de wandgoten GOCD en GOCDT zijn identiek, het heel gamma GOCDT kan met deksel uit aluminium uitgerust worden.

De aarding van die deksels wordt met aardingsdraden gemaakt, met metalen klemmen.



Beschermfilm

Alle produkten van de gamma GOCDT worden met een beschermfilm geleverd, op de hoge zijde van de wandgoot en op de deksels.

Die film is voorzien voor het werk van verschillende vaklui op de werf, en beperkt de beschadigingsrisico's.




Gemeenschappelijke hupstukken voor wandgoten technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem



Referentie	Beschrijving	Verpakking	Eenheden
720453	Scheidingsschot (Ht 30mm) lengte 1 meter		meter
720401	Inwendig koppelstuk	12	stuk
720378	Kap voor veiligheidsschakelaar 112,5	10	stuk
720387	Houder voor veiligheidsschakelaar	10	stuk
720399	Aardingsdraad voor deksel alu	10	stuk
720052	Deksel Aluminium 45 mm		meter
740045/9010	Deksel PVC 45 mm		meter
720452	Vloerafsluitprofiel	6	meter
PK4511/9010	1-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4512/9010	dubbele contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4513/9010	3-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4514/9010	4-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4521/9010	1-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4522/9010	dubbele gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4523/9010	3-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4524/9010	4-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk

GOCDT 130-54

Wandgoot in technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

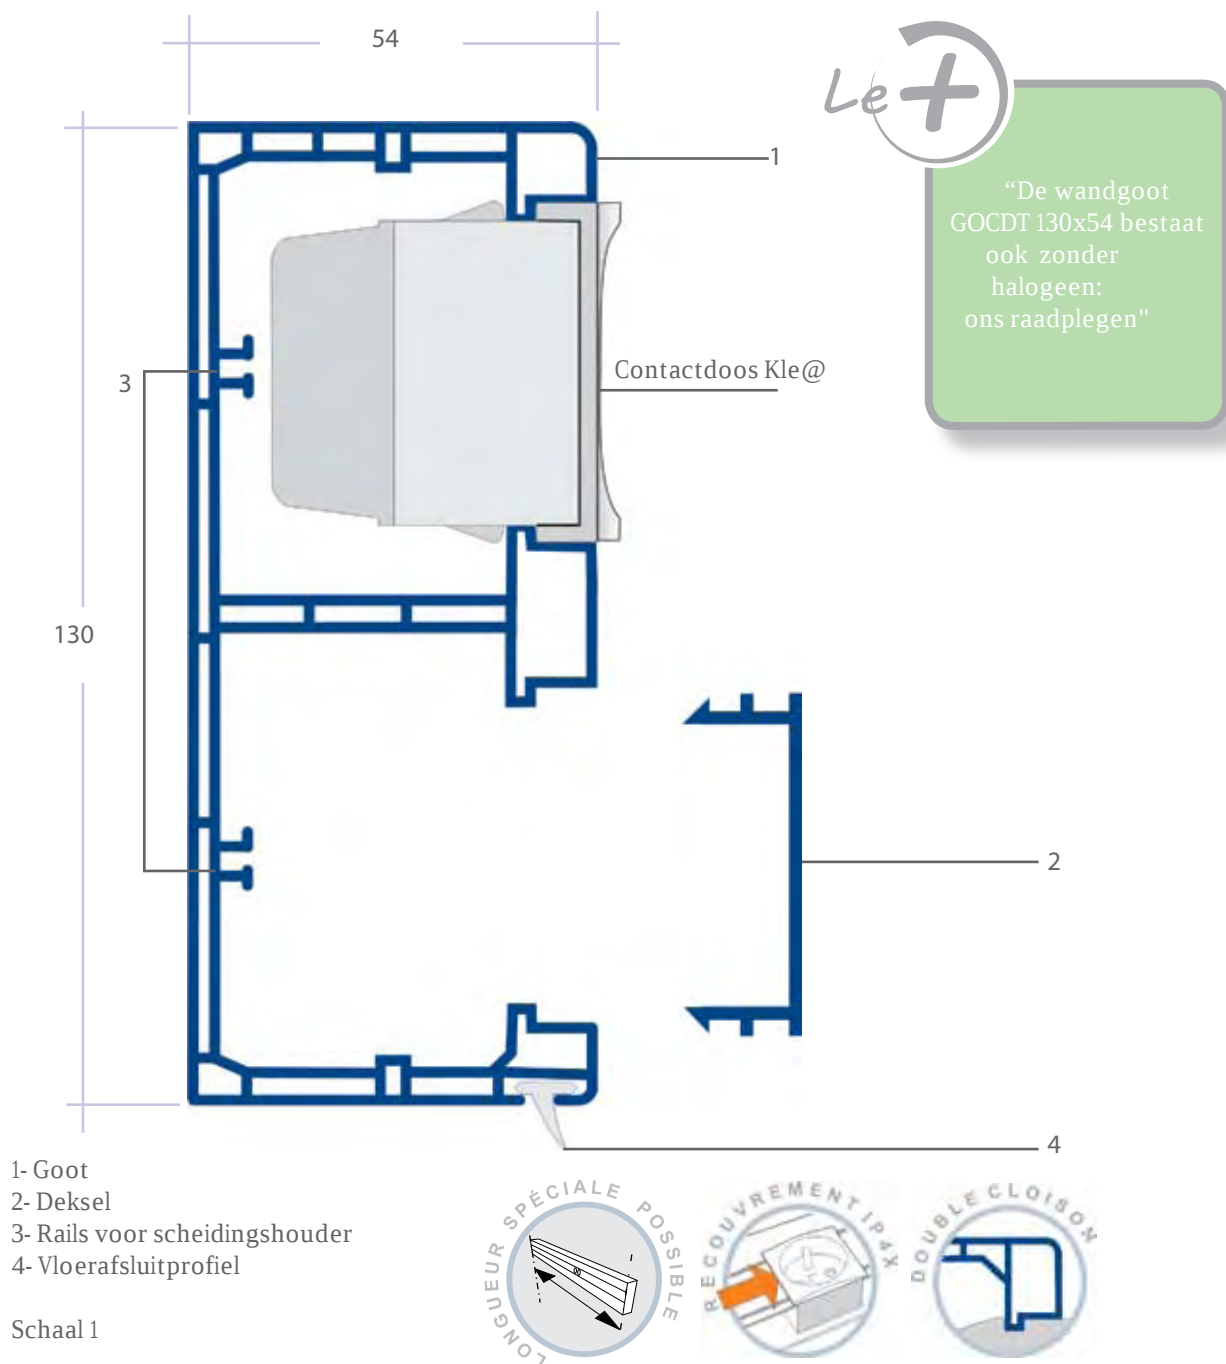

Sterk stroom


Norm.netwerk	Contactdoos	Verpak	Gepolaris.netwerk
PK4511/ 9010	1-voudig Kle@	10 st	PK4521/ 3000
PK4512/ 9010	dubbel Kle@	10 st	PK4522/ 3000
PK4513/ 9010	3-voudig Kle@	10 st	PK4523/ 3000
PK4514/ 9010	4-voudig Kle@	10 st	PK4524/ 3000

Zwak stroom

1-voudig plaat + connector	Dubbel plaat + connectoren
UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP	UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP
FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP	FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP



2 COUVERCLES

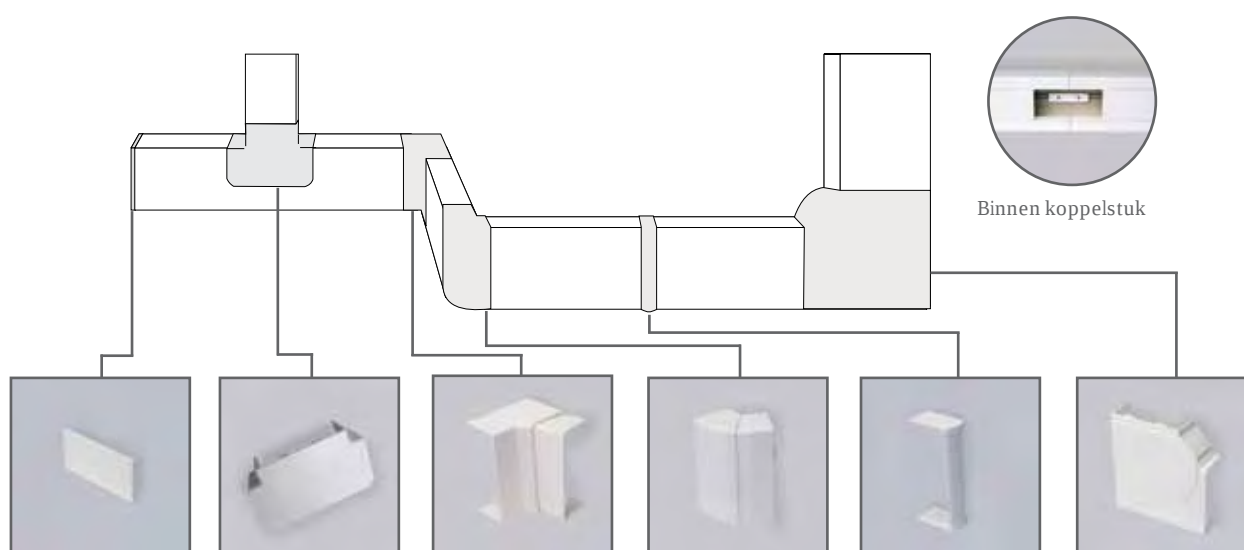

GOCDT 130-54	Afmetingen	Materiaal	Verpak.	Referenties
Wandgoot: goot + deksel	Lengte 2 m	PVC	12 meter	740902/9010
Goot + deksel 3 meter	Lengte 3 m	PVC	12 meter	740902S/9010
Deksel aluminium	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		720052
Deksel technopolymere	Lengte 3 m	PVC		740045/9010
Aardingsdraad voor deksel alu	Lengte 100 mm		10 stuks	720399
Eindplaat		ABS		740479/9010
Scheidingsschot	Lengte 1 m	PVC		720453
Verstelbaar vlak hoek	LHT.200X190 mm	ABS	4 stuks	721483/9010
Verstelbaar inwendig hoek		ABS	5 stuks	721481/9010
Verstelbaar uitwendig hoek		ABS	5 stuks	721485/9010
T-stuk		ABS	8 stuks	721575/9010
Afdekprofiel		PVC	10 stuks	740503/9010
Inwendig koppelstuk		ABS	12 stuks	720401/9010
Vloerafsluitprofiel	Lengte 2 m	PVC soepel	6 meter	720452

Wandgoot in technopolymere

Wandgoot in technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

De gamma GOCDT

Veiligheid

De structuur van de profielen van de gamma GOCDT verzekert een hoog weerstand tegen de schokken.

De profielen worden met PVC klas M1 uitgevoerd.

Zij zijn volgens NFC15-100 en EN 50085-2-1 ontworpen en getest.

Techniek

Rechtstreeks inkliksysteem zonder hulpstuk: verkorte montagetijd.

De goten worden uit dubbele wand vervaardigd, om een noodzakelijke stijfheid voor de pose te verzekeren, voor het rechtstreeks inklikken van het mechanisme.

Geïndividualiseerde afmetingen

Een brede gamma van profielen 1, 2 of 3 deksels (zie referenties met schema) antwoorden op alle bekabelingsbehoeften. De standaard lengte is 2 meter maar kan ook in 3 meter verkrijgbaar zijn.

Scheiding van de compartimenten

De scheiding in de compartimenten is mogelijk dank zij een of verschillende scheidingsschoten in PVC, op de rails in de bodem van de goot.

Vloerafsluitprofiel

Op modellen wangoten 130-54, 160-54, 190-54, wordt de lagere zijde gegroefd om een vloerafsluitprofiel te ontvangen.

Snelle verbinding

De verbinding van 2 lengten is mogelijk dank zij inwendige koppelstukken. Dit principe verzekert een snelle verbinding en op niveau. De grendeling is mogelijk met schroeven op elke kant van het koppelstuk.

Voorgeperforeerde wandgoten.

De goten van de reeks GOCDT zijn voorgeperforeerd (diameter 6,5mm op alle 315mm) om een snelle en gemakkelijke pose te verzekeren.

Bedrijfszekerheid

De vervaardigingstechnieken en het gebruikt materiaal verzekeren :

- een maximum behoud van de mechanismen,
- een hoog weerstand tegen de schokken,
- een weerstand tegen UV's : behoud van de kleuren in de tijd.

Gemengd produkt

De deksels van de wandgoten GOCD en GOCDT zijn identiek, het heel gamma GOCDT kan met deksel uit aluminium uitgerust worden.

De aarding van die deksels wordt met aardingsdraden gemaakt, met metalen klemmen.



Beschermfilm

Alle produkten van de gamma GOCDT worden met een beschermfilm geleverd, op de hoge zijde van de wandgoot en op de deksels.

Die film is voorzien voor het werk van verschillende vaklui op de werf, en beperkt de beschadigingsrisico's.




Gemeenschappelijke hupstukken voor wandgoten technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem



Referentie	Beschrijving	Verpakking	Eenheden
720453	Scheidingsschot (Ht 30mm) lengte 1 meter		meter
720401	Inwendig koppelstuk	12	stuk
720378	Kap voor veiligheidsschakelaar 112,5	10	stuk
720387	Houder voor veiligheidsschakelaar	10	stuk
720399	Aardingsdraad voor deksel alu	10	stuk
720052	Deksel Aluminium 45 mm		meter
740045/9010	Deksel PVC 45 mm		meter
720452	Vloerafsluitprofiel	6	meter
PK4511/9010	1-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4512/9010	dubbele contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4513/9010	3-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4514/9010	4-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4521/9010	1-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4522/9010	dubbele gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4523/9010	3-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4524/9010	4-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk


GOCDT 160-54

Wandgoot in technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

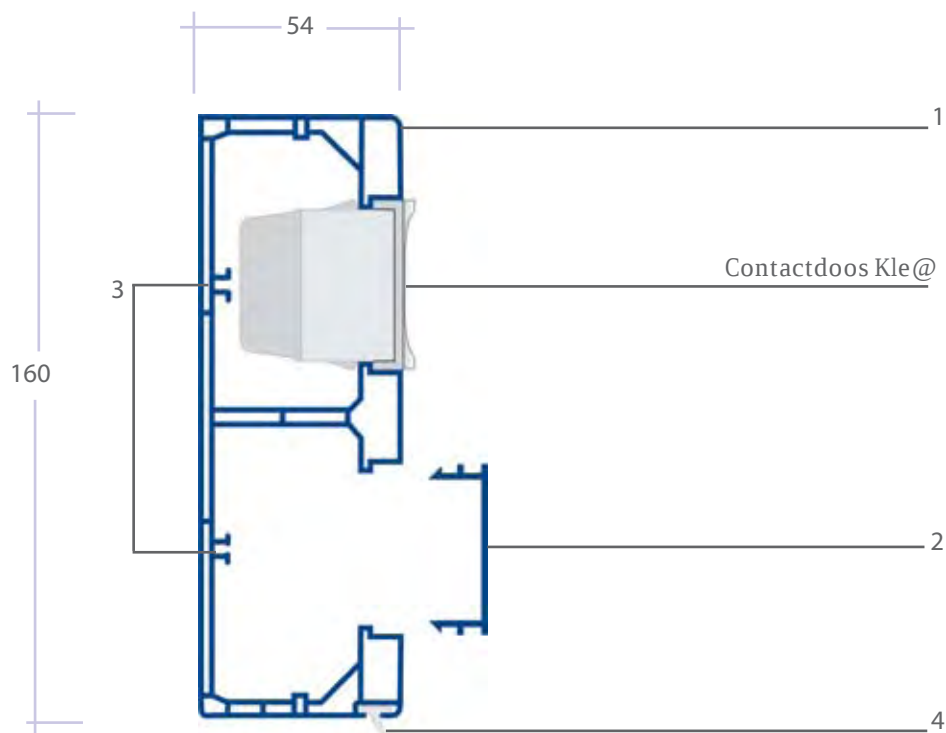

- 1- Goot
- 2- Deksel
- 3- Rails voor scheidingshouder
- 4- Vloerafsluitprofiel

Schaal 1/2



Sterk stroom


	Norm.netwerk	Contactdoos	Verpak	Gepolaris.netwerk	
	PK4511/ 9010	1-voudig Kle@	10 st	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	dubbel Kle@	10 st	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	3-voudig Kle@	10 st	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	4-voudig Kle@	10 st	PK4524/ 3000	

Zwak stroom

	1-voudig plaat + connector	Dubbel plaat + connectoren	
	UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP	UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP	
	FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP	FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP	



2 COVERCLES

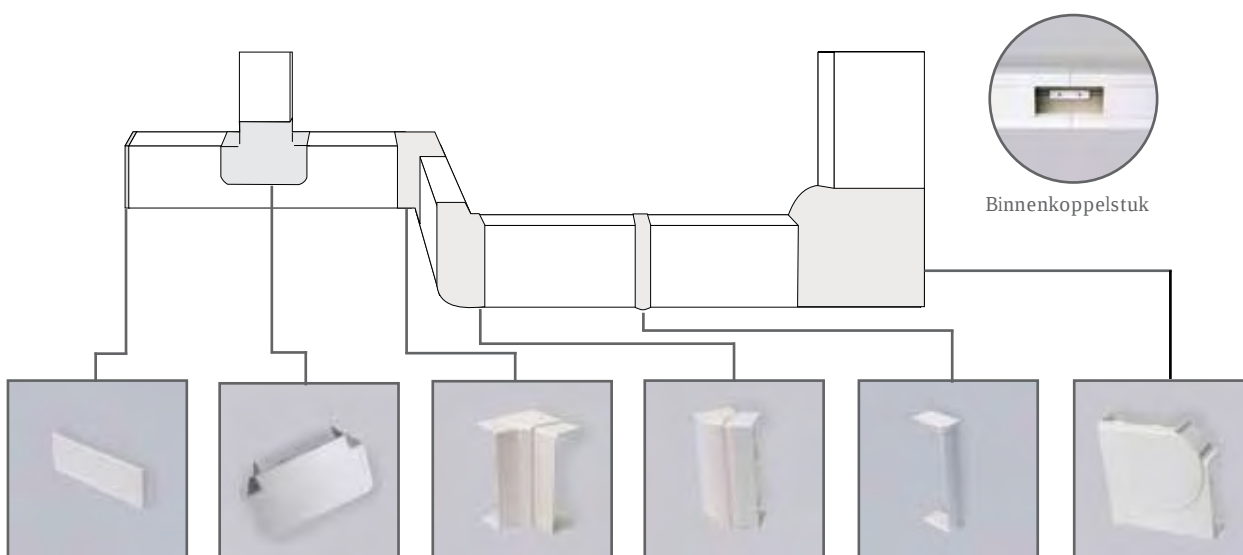

GOCDT 160-54	Afmetingen	Materiaal	Verpak.	Referenties
Wandgoot: goot + deksel	Lengte 2 m	PVC	12 meter	740903/9010
Goot + deksel 3 meter	Lengte 3 m	PVC	12 meter	740903S/9010
Deksel aluminium	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		720052
Deksel technopolymere	Lengte 3 m	PVC		740045/9010
Aardingsdraad voor deksel alu	Lengte 100 mm		10 stuks	720399
Eindplaat		ABS		740409/9010
Scheidingsschot	Lengte 1 m	PVC		720453
Verstelbaar vlak hoek	LHT.233X223 mm	ABS	4 stuks	721488/9010
Verstelbaar inwendig hoek		ABS	5 stuks	721482/9010
Verstelbaar uitwendig hoekstuk		ABS	5 stuks	721487/9010
Afdekprofiel		PVC	10 stuks	740504/9010
Inwendig koppelstuk		ABS	20 stuks	720401/9010
Vloerafsluitprofiel	Lengte 2 m	PVC soepel	6 meter	720452

Wandgoot technopolymere

Wandgoot technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

De gamma GOCDT

Veiligheid

De structuur van de profielen van de gamma GOCDT verzekert een hoog weerstand tegen de schokken.

De profielen worden met PVC klas M1 uitgevoerd.

Zij zijn volgens NFC15-100 en EN 50085-2-1 ontworpen en getest.

Techniek

Rechtstreeks inkliksysteem zonder hulpstuk: verkorte montagetijd.

De goten worden uit dubbele wand vervaardigd, om een noodzakelijke stijfheid voor de pose te verzekeren, voor het rechtstreeks inklikken van het mechanisme.

Geïndividualiseerde afmetingen

Een brede gamma van profielen 1, 2 of 3 deksels (zie referenties met schema) antwoorden op alle bekabelingsbehoeften. De standaard lengte is 2 meter maar kan ook in 3 meter verkrijgbaar zijn.

Scheiding van de compartimenten

De scheiding in de compartimenten is mogelijk dank zij een of verschillende scheidingsschoten in PVC, op de rails in de bodem van de goot.

Vloerafsluitprofiel

Op modellen wangoten 130-54, 160-54, 190-54, wordt de lagere zijde gegroefd om een vloerafsluitprofiel te ontvangen.

Snelle verbinding

De verbinding van 2 lengten is mogelijk dank zij binnenkoppelstukken. Dit principe verzekert een snelle verbinding en op niveau. De grendeling is mogelijk met schroeven op elke kant van het koppelstuk.

Voorgeperforeerde wandgoten.

De goten van de reeks GOCDT zijn voorgeperforeerd (diameter 6,5mm op alle 315mm) om een snelle en gemakkelijke pose te verzekeren.

Bedrijfszekerheid

De vervaardigingstechnieken en het gebruikt materiaal verzekeren :

- een maximum behoud van de mechanismen,
- een hoog weerstand tegen de schokken,
- een weerstand tegen UV's : behoud van de kleuren in de tijd.

Gemengd produkt

De deksels van de wandgoten GOCD en GOCDT zijn identiek, het heel gamma GOCDT kan met deksel in aluminium uitgerust worden.

De aarding van die deksels wordt met aardingsdraden gemaakt, met metalen klemmen.



Beschermfilm

Alle produkten van de gamma GOCDT worden met een beschermfilm geleverd, op de hoge zijde van de wandgoot en op de deksels.

Die film is voorzien voor het werk van verschillende vaklui op de werf, en beperkt de beschadigingsrisico's.




Gemeenschappelijke hupstukken voor wandgoten technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem



Referentie	Beschrijving	Verpakking	Eenheden
720453	Scheidingsschot (Ht 30mm) lengte 1 meter		meter
720401	Inwendig koppelstuk	12	stuk
720378	Kap voor veiligheidsschakelaar 112,5	10	stuk
720387	Houder voor veiligheidsschakelaar	10	stuk
720399	Aardingsdraad voor deksel alu	10	stuk
720052	Deksel Aluminium 45 mm		meter
740045/9010	Deksel PVC 45 mm		meter
720452	Vloerafsluitprofiel	6	meter
PK4511/9010	1-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4512/9010	dubbele contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4513/9010	3-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4514/9010	4-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4521/9010	1-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4522/9010	dubbele gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4523/9010	3-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4524/9010	4-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk


GOCDT 160-54 3C

Wandgoot technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

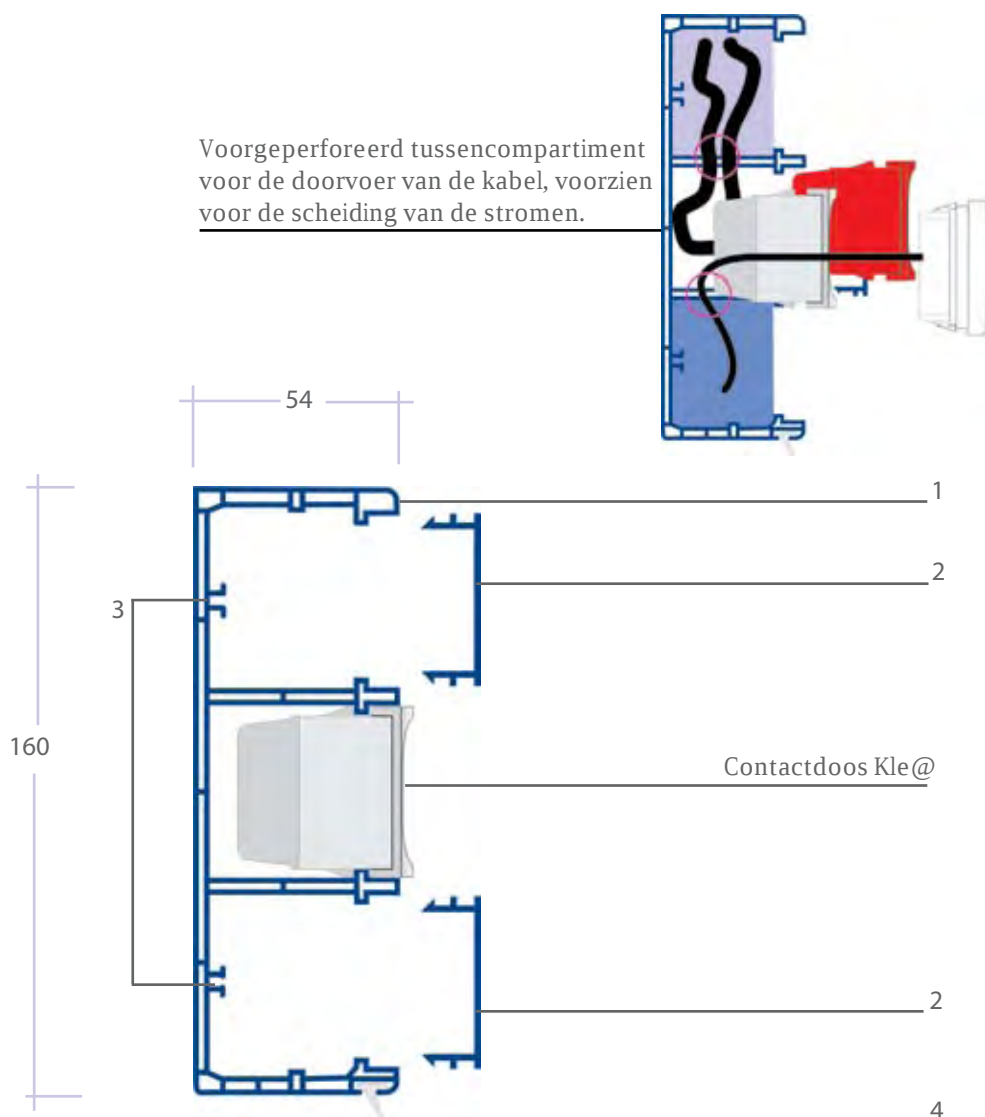

- 1- Goot
- 2- Deksel
- 3- Rails voor scheidingshouder
- 4- Vloerafsluitprofiel

Schaal 1/2



Sterk stroom


	Norm.netwerk	Contactdoos	Verpak	Gepolaris.netwerk	
	PK4511/ 9010	1-voudig Kle@	10 st	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	dubbel Kle@	10 st	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	3-voudig Kle@	10 st	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	4-voudig Kle@	10 st	PK4524/ 3000	

Zwak stroom

	1-voudig plaat + connector	Dubbel plaat + connectoren	
	UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP	UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP	
	FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP	FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP	



3 COUVERCLES

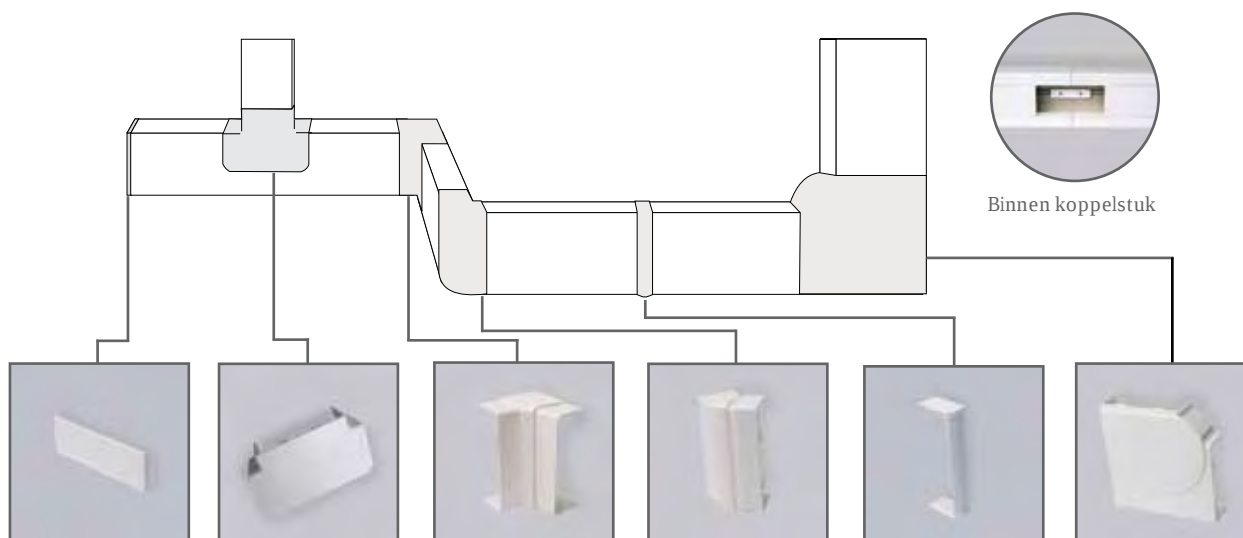

GOCDT 160-54 3C	Afmetingen	Materiaal	Verpak.	Referenties
Wandgoot: goot + deksel	Lengte 2 m	PVC	12 meter	740904/9010
Goot + deksel 3 meter	Lengte 3 m	PVC	12 meter	740904S/9010
Deksel aluminium	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		720052
Deksel technopolymere	Lengte 3 m	PVC		740045/901
Aardingsdraad voor deksel alu	Lengte 100 mm		10 stuks	720399
Eindplaat		ABS		740409/9010
Scheidingsschot	Lengte 1 m	PVC		720453
Verstelbaar vlak hoekstuk	LHT.233X223 mm	ABS	4 stuks	721488/9010
Verstelbaar binnen hoekstuk		ABS	5 stuks	721482/9010
Verstelbaar buiten hoekstuk		ABS	5 stuks	721487/9010
Afdekprofiel		PVC	10 stuks	740504/9010
Binnen koppelstuk		ABS	20 stuks	720401/9010
Vloerafsluitprofiel	Lengte 2m	PVC soepel	6 meter	720452

Wandgoot technopolymere

Wandgoot technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem

De gamma GOCDT

Veiligheid

De structuur van de profielen van de gamma GOCDT verzekert een hoog weerstand tegen de schokken.

De profielen worden met PVC klas M1 uitgevoerd.

Zij zijn volgens NFC15-100 en EN 50085-2-1 ontworpen en getest.

Techniek

Rechtstreeks inkliksysteem zonder hulpstuk: verkorte montagetijd.

De goten worden uit dubbele wand vervaardigd, om een noodzakelijke stijfheid voor de pose te verzekeren, voor het rechtstreeks inklikken van het mechanisme.

Geïndividualiseerde afmetingen

Een brede gamma van profielen 1, 2 of 3 deksels (zie referenties met schema) antwoorden op alle bekabelingsbehoeften. De standaard lengte is 2 meter maar kan ook in 3 meter verkrijgbaar zijn.

Scheiding van de compartimenten

De scheiding in de compartimenten is mogelijk dank zij een of verschillende scheidingsschoten in PVC, op de rails in de bodem van de goot.

Vloerafsluitprofiel

Op modellen wangoten 130-54, 160-54, 190-54, wordt de lagere zijde gegroefd om een vloerafsluitprofiel te ontvangen.

Snelle verbinding

De verbinding van 2 lengten is mogelijk dank zij binnenkoppelstukken. Dit principe verzekert een snelle verbinding en op niveau. De grendeling is mogelijk met schroeven op elke kant van het koppelstuk.

Voorgeperforeerde wandgoten.

De goten van de reeks GOCDT zijn voorgeperforeerd (diameter 6,5mm op alle 315mm) om een snelle en gemakkelijke pose te verzekeren.

Bedrijfszekerheid

De vervaardigingstechnieken en het gebruikt materiaal verzekeren :

- een maximum behoud van de mechanismen,
- een hoog weerstand tegen de schokken,
- een weerstand tegen UV's : behoud van de kleuren in de tijd.

Gemengd produkt

De deksels van de wandgoten GOCD en GOCDT zijn identiek, het heel gamma GOCDT kan met deksel uit aluminium uitgerust worden.

De aarding van die deksels wordt met aardingsdraden gemaakt, met metalen klemmen.



Beschermfilm

Alle produkten van de gamma GOCDT worden met een beschermfilm geleverd, op de hoge zijde van de wandgoot en op de deksels.

Die film is voorzien voor het werk van verschillende vaklui op de werf, en beperkt de beschadigingsrisico's.



Gemeenschappelijke hupstukken voor wandgoten technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem




Referentie	Beschrijving	Verpakking	Eenheden
720453	Scheidingsschot (Ht 30mm) lengte 1 meter		meter
720401	Inwendig koppelstuk	12	stuk
720378	Kap voor veiligheidsschakelaar 112,5	10	stuk
720387	Houder voor veiligheidsschakelaar	10	stuk
720399	Aardingsdraad voor deksel alu	10	stuk
720052	Deksel Aluminium 45 mm		meter
740045/9010	Deksel PVC 45 mm		meter
720452	Vloerafsluitprofiel	6	meter
PK4511/9010	1-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4512/9010	dubbele contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4513/9010	3-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4514/9010	4-voudig contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4521/9010	1-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4522/9010	dubbele gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4523/9010	3-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk
PK4524/9010	4-voudig gepolariseerd contactdoos Kle@ voor wandgoot	10	stuk

GOCDT 190-54 3C

Wandgoot technopolymere met rechtstreeks inkliksysteem




“De wandgoot GOCDT 190x54 bestaat ook zonder halogeen: ons raadplegen”.

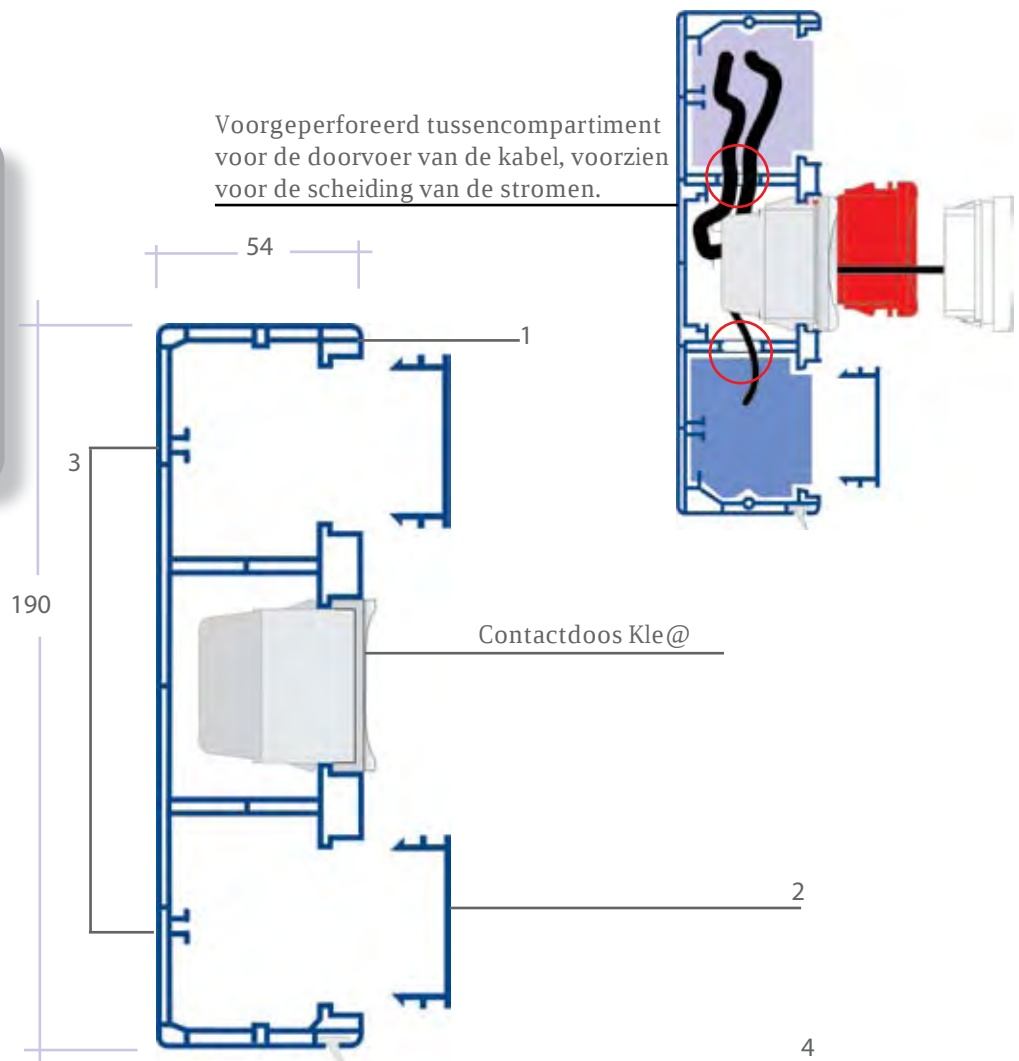

- 1- Goot
- 2- Dekfels
- 3- Rails voor scheidingshouder
- 4- Vloerafsluitprofiel

Schaal 1/2



Sterk stroom


	Norm. netwerk	Contactdoos	Verpak	Gepolaris.netwerk	
	PK4511/ 9010	1-voudig Kle@	10 st	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	dubbel Kle@	10 st	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	3-voudig Kle@	10 st	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	4-voudig Kle@	10 st	PK4524/ 3000	

Zwak stroom

	1-voudig plaat + connector	Dubbel plaat + connectoren	
	UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP	UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP	
	FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP	FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP	



3 COUVERCLES

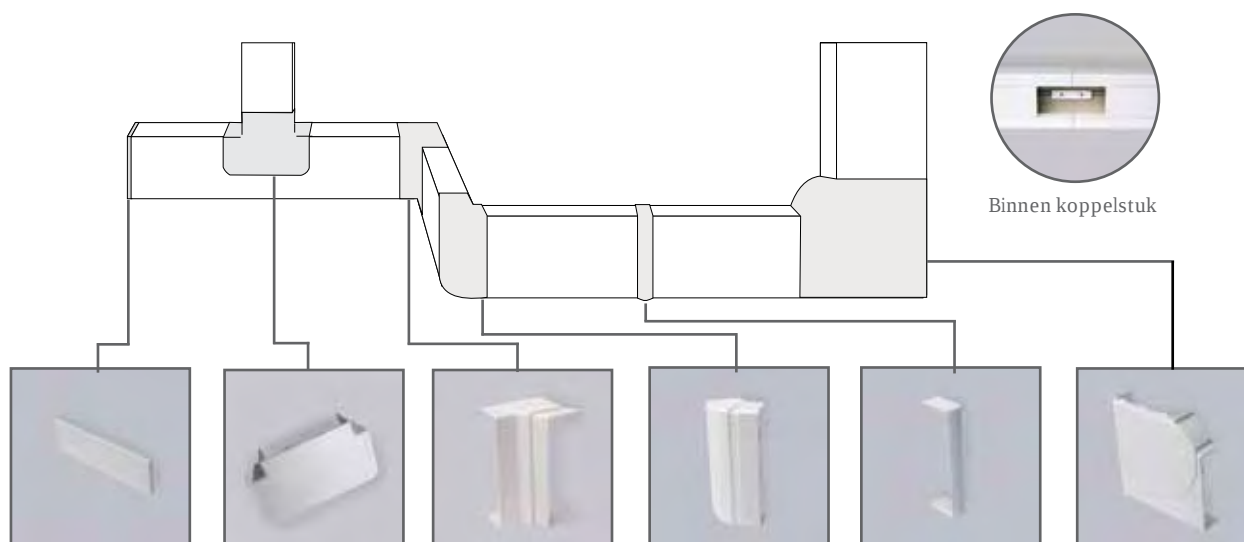

GOCDT 190-54 3C	Afmetingen	Materiaal	Verpak.	Referenties
Wandgoot: goot + deksel	Lengte 2 m	PVC	12 meter	740905/9010
Goot + deksel 3 meter	Lengte 3 m	PVC	12 meter	740905S/9010
Deksel aluminium	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		720052
Deksel technopolymere	Lengte 3 m	PVC		740045/9010
Aardingsdraad voor deksel alu	Lengte 100 mm		10 stuks	720399
Eindplaat		ABS		740430/9010
Scheidingsschot	Lengte 1 m	PVC		720453
Verstelbaar vlak hoekstuk	LHT.280X270 mm	ABS	6 stuks	721569/9010
Verstelbaar binnen hoekstuk		ABS	5 stuks	721566/9010
Verstelbaar buiten hoekstuk		ABS	5 stuks	721568/9010
Afdekprofiel		PVC	10 stuks	740809/9010
Binnen koppelstuk		ABS	20 stuks	720401/9010
Vloerafsluitprofiel	Lengte 2m	PVC soepel	6 meter	720452