


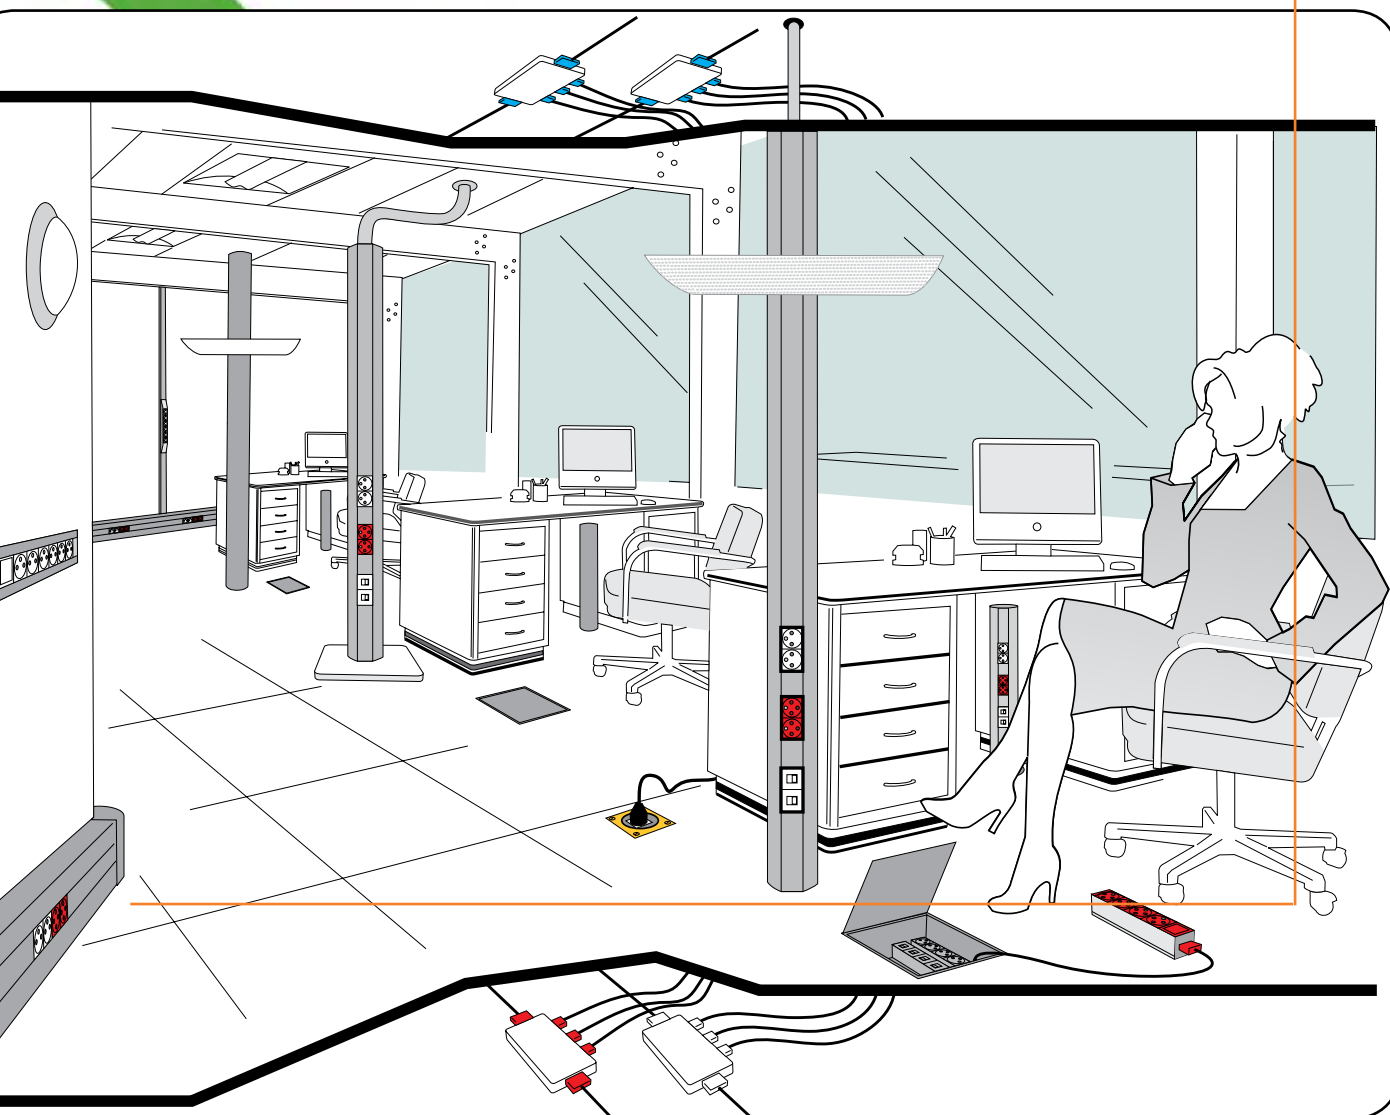

Wandgoten in aluminium

Algemeenheden en hulpstukken.....	32
GOCD 80-54.....	34
GOCD 100-54.....	36
GOCD 130-54.....	38
GOCD 160-54.....	40
GOCD 160-54 3C.....	42
GOCD 190-54 3C.....	44

Wandgoot in aluminium

Wandgoot in aluminium met rechtstreeks inkliksysteem

De gamma GOCD

Techniek

Rechtstreeks zonder hulpstukken, verkorte montagetijd.

Deze wandgoten bestaan uit een goot en, volgende de modellen, een of verschillende deksels, inbouwbaar door eenvoudige druk.

De openingen van de goot worden voorzien voor het rechtstreeks inkliksysteem van alle mechanismen 45x45mm.

Scheiding van de compartimenten

De scheiding van de compartimenten wordt met een scheidingsschot uit PVC uitgevoerd, en op rails in de bodem van de goot bevestigd.

Vloerafsluitprofiel

Op modellen 130-54, 160-54, 190-54, wordt de lagere zijde gegroefd om een vloerafsluitprofiel te ontvangen.

Geïndividualiseerde afmetingen

Een brede gamma van profielen 1, 2 ou 3 deksels voor alle bekabelingsbehoeften. De wandgoten zijn standaard 2 meter lang, maar kunnen per lengte van 3 meter verkrijgbaar zijn.

Snelle verbinding

De verbinding van twee lengten wordt door metalen koppelstukken uitgevoerd om een snelle verbinding en verplicht op niveau verzekert. De grendeling wordt door drukvijzen gemaakt, op elke kant van de koppelstuk.

Dit principe verzekert de voortzetting van de aarding.

Gemengde produkten

De deksels van de reeks GOCDT plastisch zijn identiek, en alle plinten GOCD kunnen ook met een deksel in technopolymere verkrijgbaar zijn.

Bedrijfszekerheid

De vervaardigingstechnieken verzekeren :

- een maximum behoud van de mechanismen,
- een hoog weerstand tegen de schokken .

Veiligheid

De profielen van de gamma GOCD worden volgens NF-C-15-100 getest.




Gemeenschappelijke hulpstukken voor wandgoten in aluminium met rechtstreeks inklikstelsysteem



Referentie	Beschrijving	Verpakking	Eenheden
720453	Scheidingsschot (Ht: 33mm)	1	METER
720401	Metalen koppelstuk	12	STUK
720378	Kap voor veiligheidsschakelaar 112,5	10	STUK
720387	Mand voor veiligheidsschakelaar	10	STUK
720399	Aardingsdraad voor goot aluminium een klem	10	STUK
720499	Aardingsdraad voor deksel aluminium twee klemmen	10	STUK
720052	Deksel Aluminium 45 mm		METER
740045	Deksel PVC 45 mm		METER
720452	Vloerafsluitprofiel	6	METER
PK4511/9010	contactdoos Kle@ voor plint 45x45	10	STUK
PK4512/9010	dubbel contactdoos Kle@ voor plint 45x45	10	STUK
PK4513/9010	3-voudig contactdoos Kle@ voor plint 45x45	10	STUK
PK4514/9010	4-voudig contactdoos Kle@ voor plint 45x45	10	STUK
PK4521/3000	contactdoos Kle@ gepolariseerd voor plint 45x45	10	STUK
PK4522/3000	dubbel contactdoos Kle@ gepolariseerd voor plint 45x45	10	STUK
PK4523/3000	3-voudig contactdoos Kle@ gepolariseerd voor plint 45x45	10	STUK
PK4524/3000	4-voudig contactdoos Kle@ gepolariseerd voor plint 45x45	10	STUK

GOCD 80-54

Wandgoot in aluminium met rechtstreeks inkliksysteem

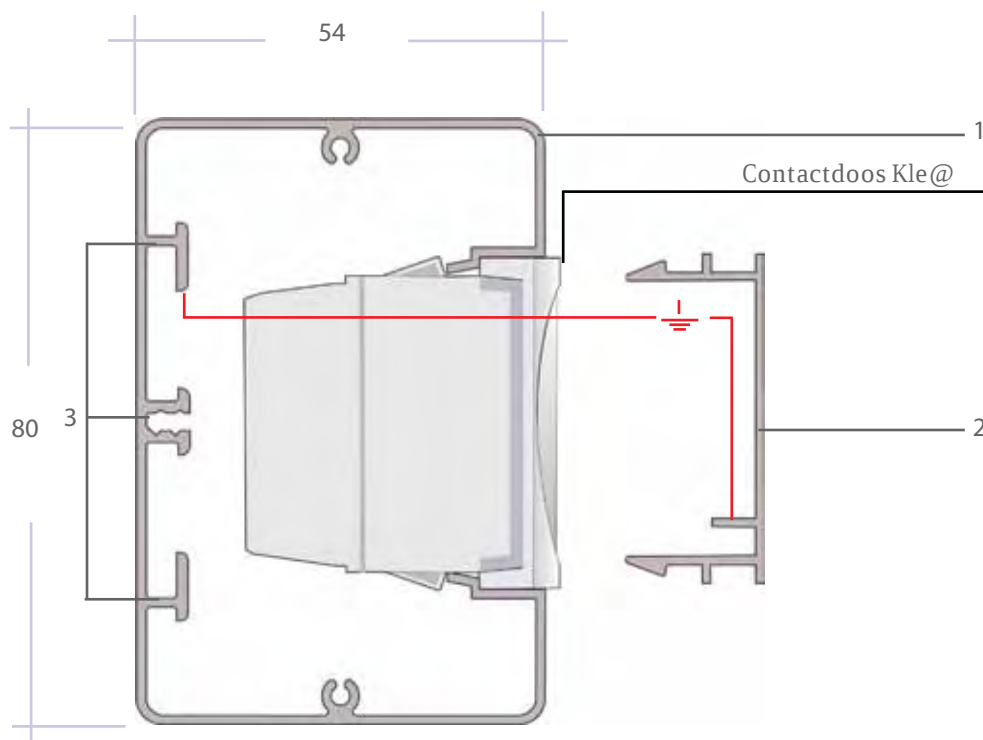

- 1- Goot
- 2- Deksel
- 3- Rails voor scheidingshouder

Schaal 1



Sterk stroom


	Norm.netwerk	Contactdoos	Verpak	Gepolaris.netwerk	
	PK4511/ 9010	1-voudig Kle@	10 st	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	dubbel Kle@	10 st	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	3-voudig Kle@	10 st	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	4-voudig Kle@	10 st	PK4524/ 3000	

Zwak stroom

	Faceplate met 1-RJ45	Faceplate met 2-RJ45	
	UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP	UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP	
	FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP	FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP	




1 COUVERCLE

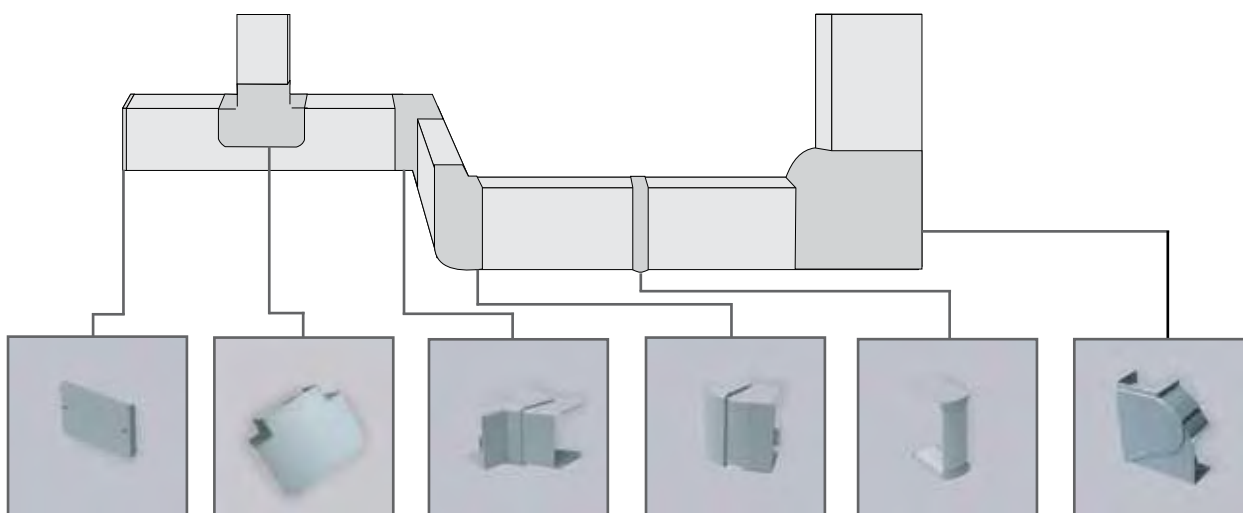

GOCD 80-54	Afmetingen	Materiaal	Verpak.	Referentie
Wandgoot: goot + deksel	Lengte 2 m	geanodiseerd alu	8 meter	745025
Goot	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		745004
Deksel technopolymere	Lengte 3 m	PVC		740045/7035
Deksel aluminium	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		720052
Aardingsdraad 1 klem	voor de goot		10 stuks	720399
Aardingsdraad 2 klemmen	voor deksel alu		10 stuks	720499
Eindplaat	voor de goot	ABS		720479/7035
Scheidingsschot		PVC		720453
Verstelbaar vlak hoek	LHT.142X152mm		8 stuks	721470/7035
Verstelbaar inwendig hoek		ABS	5 stuks	721466/7035
Verstelbaar uitwendig hoek		ABS	5 stuks	721469/7035
T-stuk		ABS	1 stuk	721574/7035
Afdekprofiel		PVC	10 stuks	740501/7035
Inwendig koppelstuk	2 per lengte	verzinkt staal	20 stuks	720498

GOCD 100-54

Wandgoot in aluminium met rechtstreeks inkliksysteem

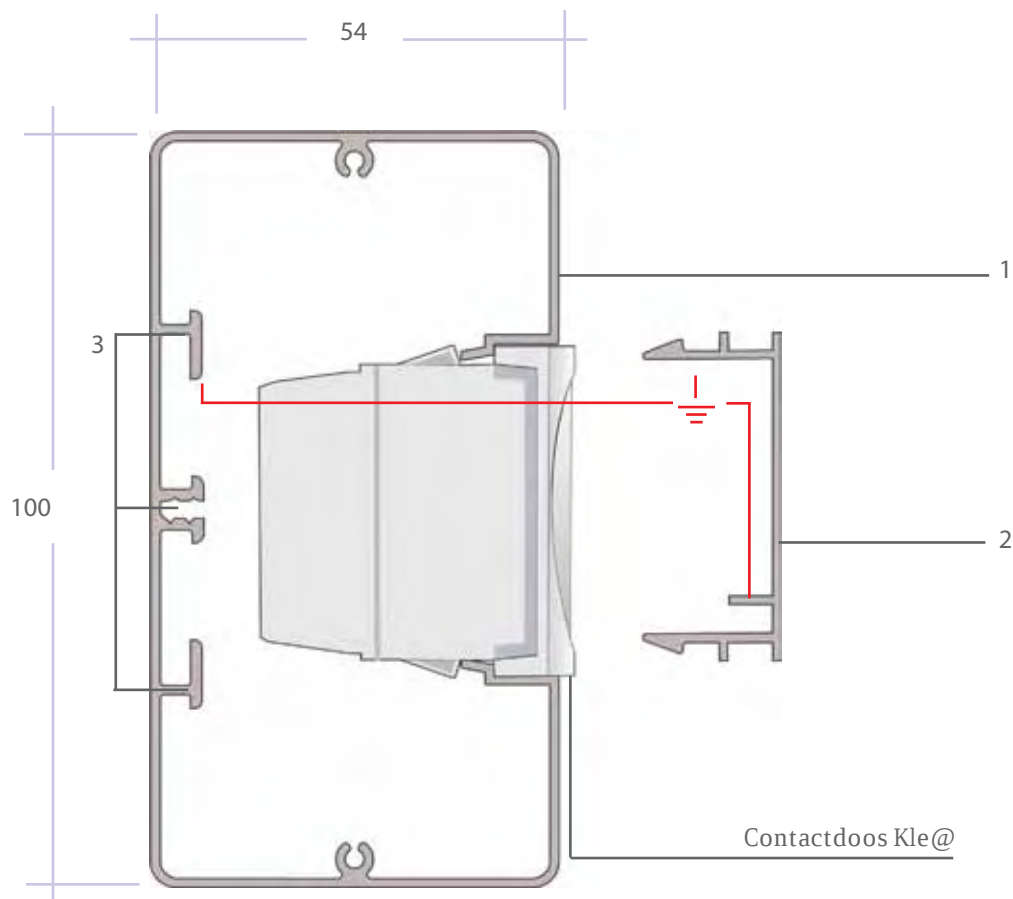

- 1- Goot
- 2- Deksel
- 3- Rails voor scheidingshouder

Schaal 1



Sterk stroom


	Norm.netwerk	Contactdoos	Verpak	Gepolaris.netwerk	
	PK4511/ 9010	1-voudig Kle@	10 st	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	dubbel Kle@	10 st	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	3-voudig Kle@	10 st	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	4-voudig Kle@	10 st	PK4524/ 3000	

Zwak stroom

Faceplate met 1-RJ45	Faceplate met 2-RJ45
UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP	UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP
FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP	FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP




1 COUVERCLE

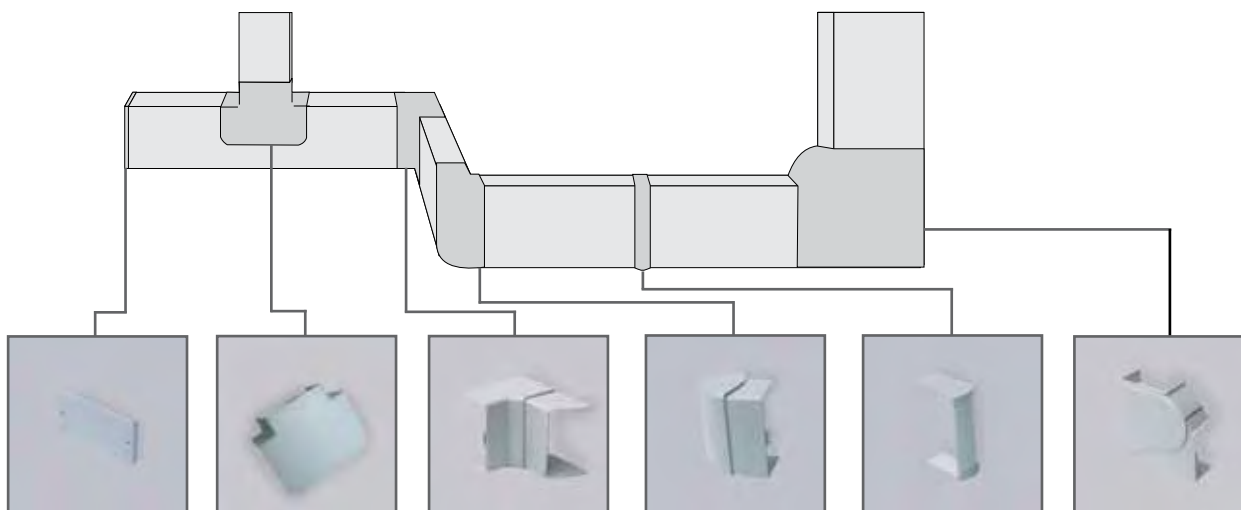

GOCD 100-54	Afmetingen	Materiaal	Verpak.	Referentie
Wandgoot: goot + deksel	Lengte 2 m	geanodiseerd alu	8 meter	745026
Goot	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		745005
Deksel technopolymere	Lengte 3 m	PVC		740045/7035
Deksel alu	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		720052
Aardingsdraad 1 klem	voor de goot		10 stuks	720399
Aardingsdraad 2 klemmen	voor deksel alu		10 stuks	720499
Eindplaat		ABS		740449/7035
Scheidingsschot		PVC		720453
Verstelbaar vlak hoek	LHT.171X161 mm	ABS	6 stuks	721479/7035
Verstelbaar inwendig hoek		ABS	5 stuks	721476/7035
Verstelbaar uitwendig hoek		ABS	5 stuks	721478/7035
Afdekprofiel		PVC	10 stuks	740502/7035
Inwendig koppelstuk	2 per lengte	verzinkt staal	20 stuks	720498

GOCD 130-54

Wandgoot in aluminium met rechtstreeks inkliksysteem

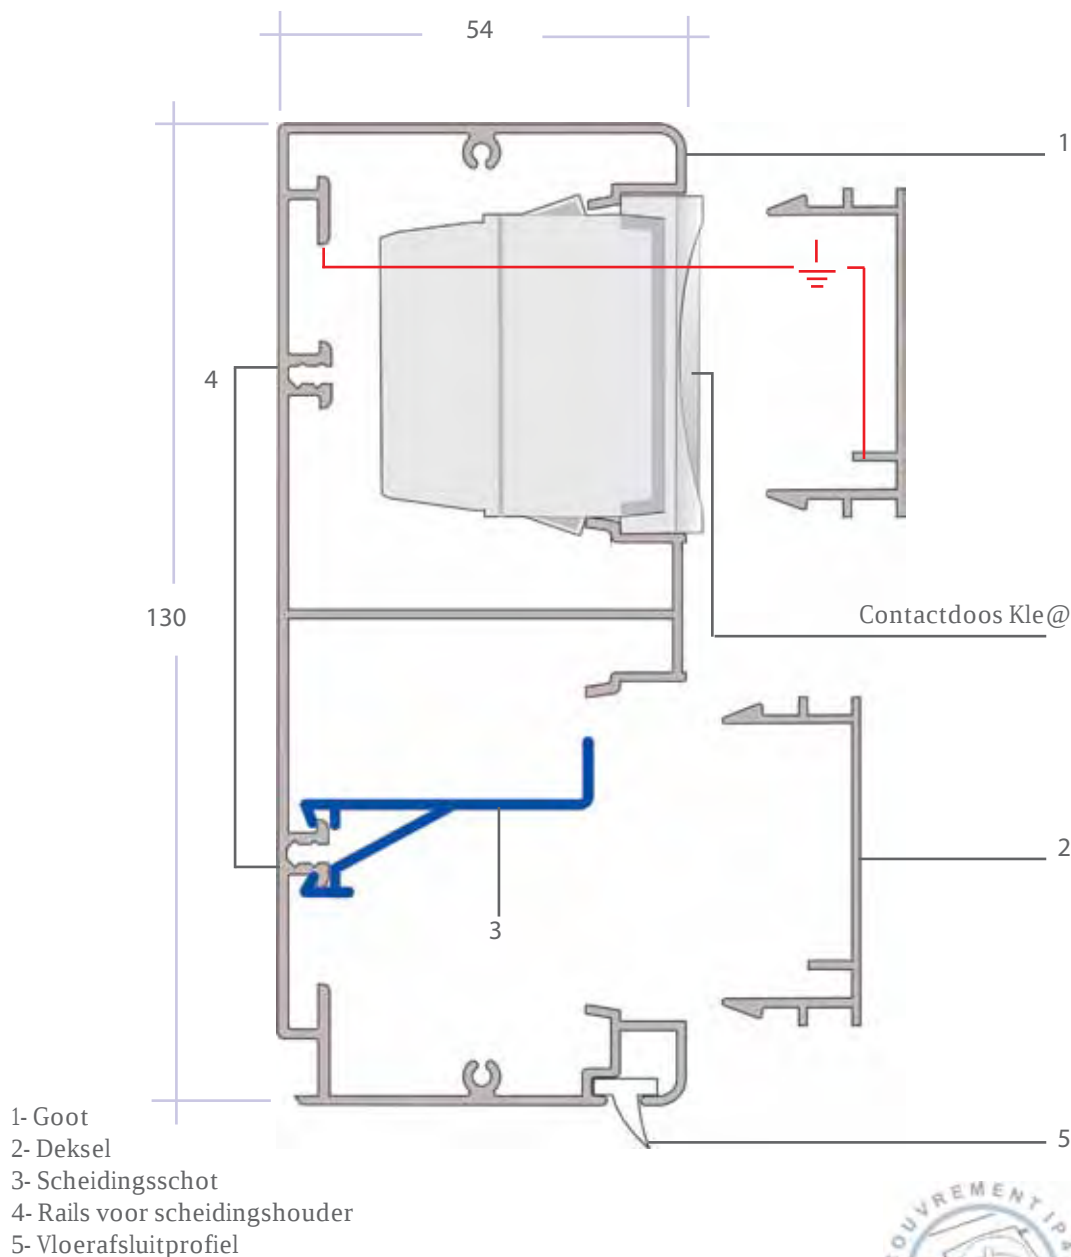

Sterk stroom


	Norm.netwerk	Contactdoos	Verpak	Gepolaris.netwerk	
	PK4511/ 9010	1-voudig Kle@	10 st	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	dubbel Kle@	10 st	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	3-voudig Kle@	10 st	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	4-voudig Kle@	10 st	PK4524/ 3000	

Zwak stroom

	Faceplate met 1-RJ45	Faceplate met 2-RJ45	
	UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP	UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP	
	FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP	FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP	




2 COUVERCLES

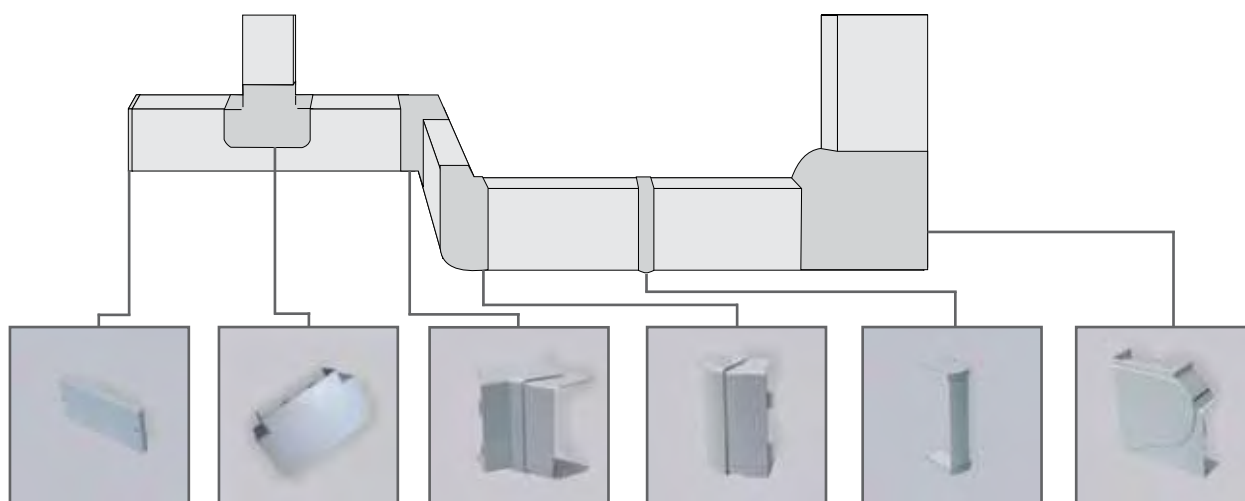

GOCD 130-54	Afmetingen	Materiaal	Verpak.	Referentie
Wandgoot: goot + deksel	Lengte 2 m	geanodiseerd alu	8 meter	745028
Goot	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		745002
Deksel technopolymere	Lengte 3 m	PVC		740045/7035
Deksel alu	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		720052
Aardingsdraad met 1 klem	voor de goot		10 stuks	720399
Aardingsdraad met 2 klemmen	voor deksel alu		10 stuks	720499
Eindplaat		ABS		740479/7035
Scheidingsschot		PVC		720453
Verstelbaar vlak hoek	LHT.200X190 mm	ABS	4 stuks	721483/7035
Verstelbaar inwendig hoek		ABS	5 stuks	721481/7035
Verstelbaar uitwendig hoek		ABS	5 stuks	721485/7035
T-stuk		ABS		721575/7035
Afdekprofiel		PVC	10 stuks	740503/7035
Inwendig koppelstuk	2 per lengte	verzinkt staal	20 stuks	720498
Vloerafsluitprofiel	Lengte 2 meter	PVC soepel	6 meter	720452

GOCD 160-54

Wandgoot in aluminium met rechtstreeks inkliksysteem

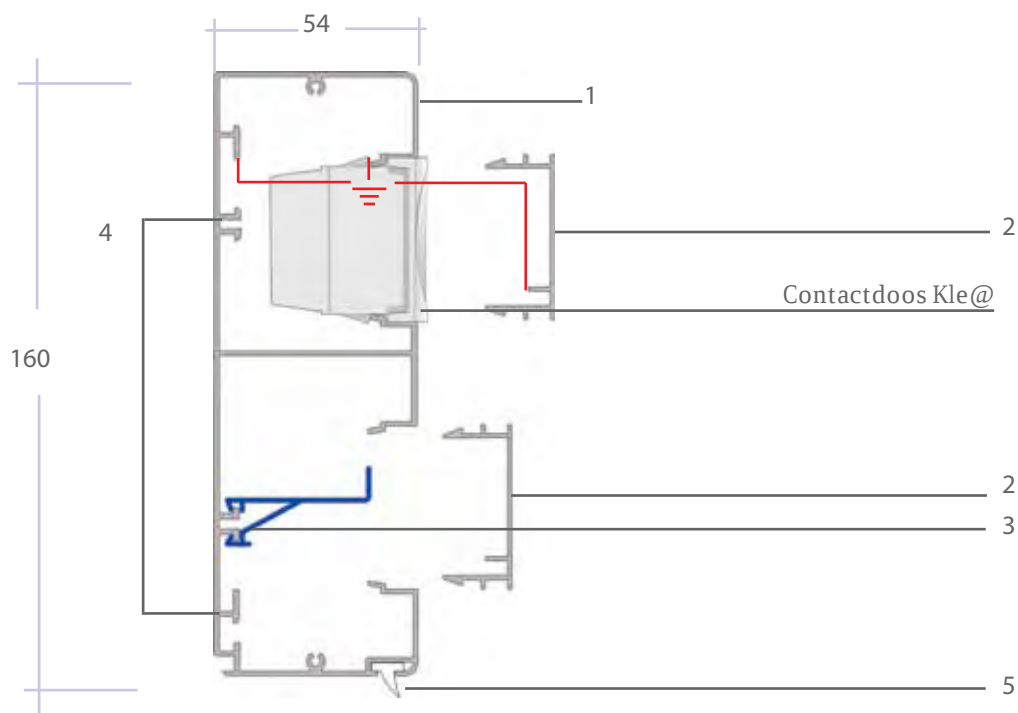

- 1- Goot
- 2- Deksel
- 3- Scheidingsschot
- 4- Rails voor scheidingshouder
- 5- Vloerafsluitprofiel



Schaal 1

Sterk stroom


	Norm.network	Contactdoos	Verpak	Gepolaris.network	
	PK4511/ 9010	1-voudig Kle@	10 st	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	dubbel Kle@	10 st	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	3-voudig Kle@	10 st	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	4-voudig Kle@	10 st	PK4524/ 3000	

Zwakstroom

Faceplate met 1-RJ45	Faceplate met 2-RJ45
 UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP	 UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP
FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP	FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP




2 COUVERCLES

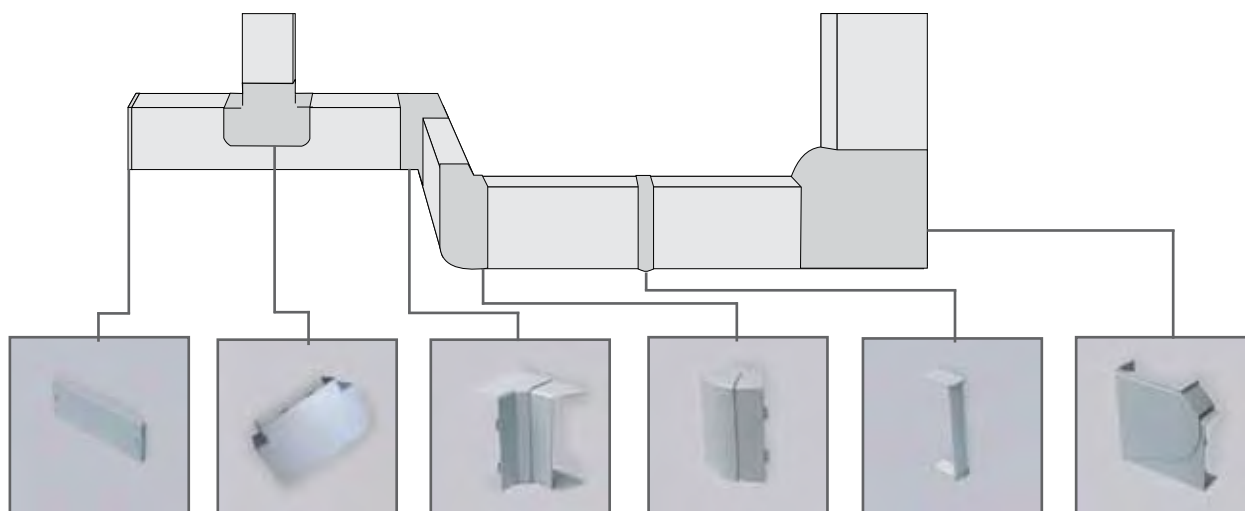

GOCD 160-54	Afmetingen	Materiaal	Verpak.	Referentie
Wandgoot: goot + deksel	Lengte 2 m	geanodiseerd alu	8 meter	745029
Goot	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		745001
Deksel technopolymere	Lengte 3 m	PVC		740045/7035
Deksel alu	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		720052
Aardingsdraad met 1 klem	voor de goot		10 stuks	720399
Aardingsdraad met 2 klemmen	voor deksel alu		10 stuks	720499
Eindplaat		ABS		740409/7035
Scheidingsschot		PVC		720453
Verstelbaar vlak hoek	LHT.233X223 m	ABS	4 stuks	721488/7035
Verstelbaar inwendig hoek		ABS	5 stuks	721482/7035
Verstelbaar uitwendig hoek		ABS	5 stuks	721487/7035
Afdekprofiel		PVC	10 stuks	740504/7035
Inwendig koppelstuk	2 per lengte	verzinkt staal	20 stuks	720498
Vloerafsluitprofiel	Lengte 2 m	PVC soepel	6 meter	720452

GOCD 160-54 3C

Wandgoot in aluminium met rechtstreeks inkliksysteem

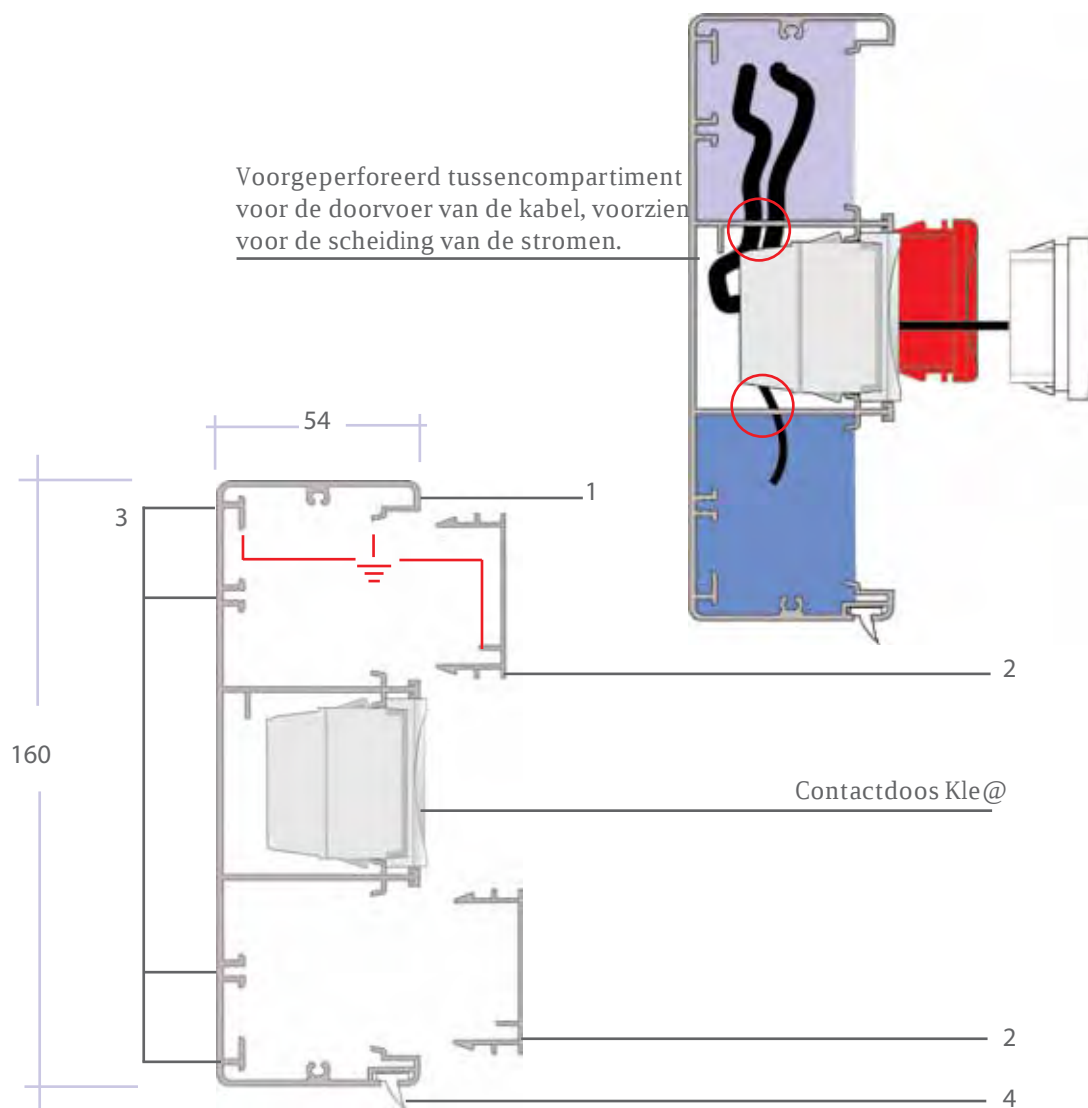

- 1- Goot
- 2- Dekfels
- 3- Rails voor scheidingshouder
- 4- Vloerafsluitprofiel

Schaal 1/2



Sterk stroom


	Norm.netwerk	Contactdoos	Verpak	Gepolaris.netwerk	
	PK4511/ 9010	1-voudig Kle@	10 st	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	dubbel Kle@	10 st	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	3-voudig Kle@	10 st	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	4-voudig Kle@	10 st	PK4524/ 3000	

Zwak stroom

Faceplate met 1-RJ45	Faceplate met 2-RJ45
UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP	UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP
FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP	FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP




3 COVERCLES

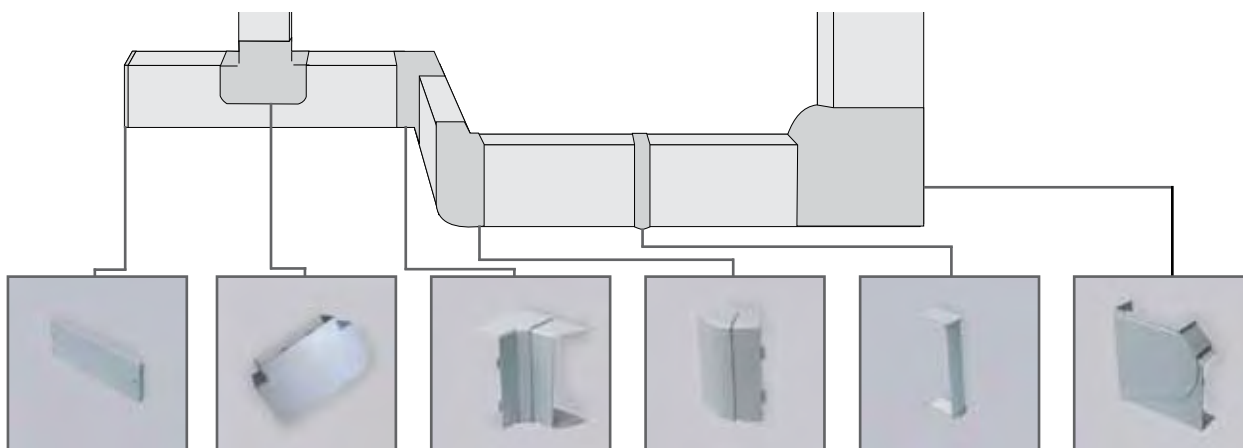

GOCD 160-54 3C	Afmetingen	Materiaal	Verpak	Referentie
Wandgoot: goot + deksel	Lengte 2 m	geanodiseerd alu	8 meter	745039
Goot	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		745003
Deksel technopolymere	Lengte 3 m	PVC		740045/7035
Deksel alu	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		720052
Aardingsdraad met 1 klem	voor de goot		10 stuks	720399
Aardingsdraad met 2 klemmen	voor deksel alu		10 stuks	720499
Eindplaat		ABS		740409/7035
Scheidingsschot		PVC		720453
Verstelbaar vlak hoek	LHT.233X223 mm	ABS	4 stuks	721488/7035
Verstelbaar inwendig hoek		ABS	5 stuks	721482/7035
Verstelbaar uitwendig hoek		ABS	5 stuks	721487/7035
Afdekprofiel		PVC	10 stuks	740504/7035
Inwendig koppelstuk	2 per lengte	verzinkt staal	20 stuks	720498
Vloerafsluitprofiel	Lengte 2 m	PVC soepel	6 meter	720452

GOCD 190-54 3C

Wandgoot in aluminium met rechtstreeks inkliksysteem

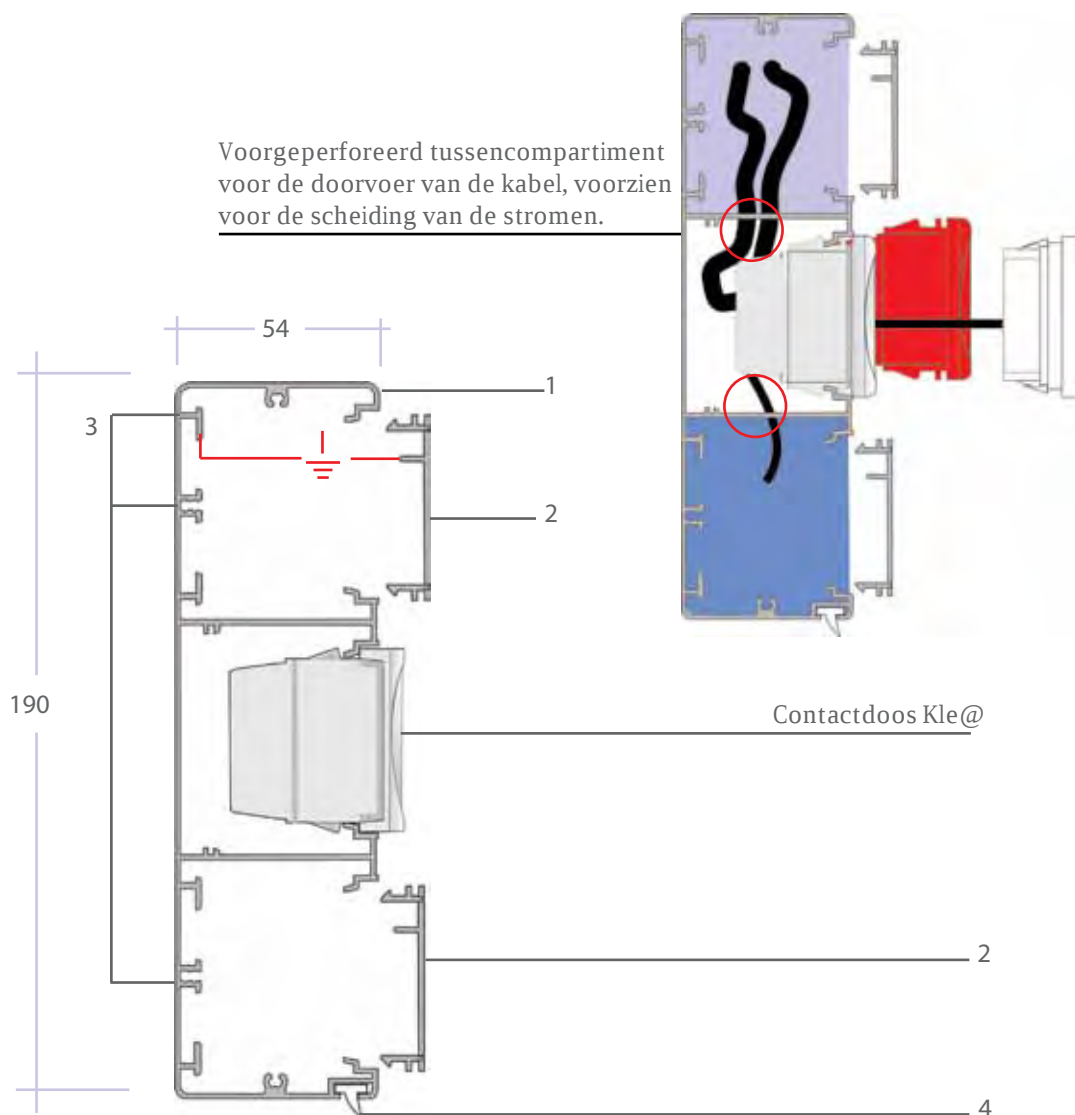

- 1- Goot
- 2- Deksel
- 3- Rails voor scheidingshouder
- 4- Vloerafsluitprofiel

Schaal 1/2



Sterk stroom


	Norm.netwerk	Contactdoos	Verpak	Gepolaris.netwerk	
	PK4511/ 9010	1-voudig Kle@	10 st	PK4521/ 3000	
	PK4512/ 9010	dubbel Kle@	10 st	PK4522/ 3000	
	PK4513/ 9010	3-voudig Kle@	10 st	PK4523/ 3000	
	PK4514/ 9010	4-voudig Kle@	10 st	PK4524/ 3000	

Zwak stroom

	Faceplate met 1-RJ45	Faceplate met 2 RJ-45	
	UTP Cat6 ref: CF1041E6UTP	UTP Cat6 ref: CF1042E6UTP	
	FTP Cat6 ref: CF1041E6FTP	FTP Cat6 ref: CF1042E6FTP	



3 COUVERCLES

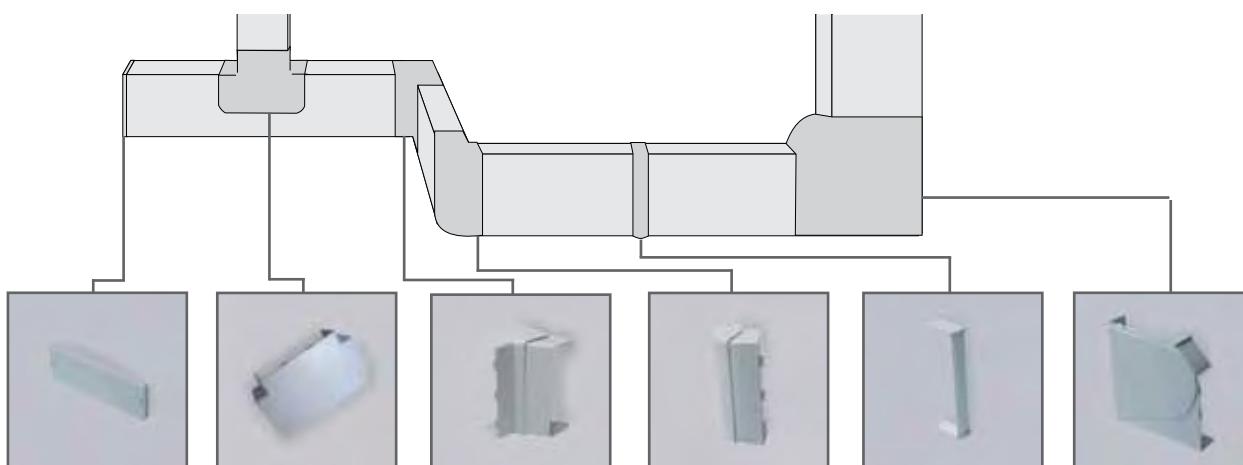

GOCD 190-54	Afmetingen	Materiaal	Verpak.	Referentie
Wangoot: goot + deksel	Lengte 2 m	geanodiseerd alu	8 meter	745042
Goot	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		745015
Deksel technopolymere	Lengte 3 m	PVC		740045/7035
Deksel alu	Lengte 3 m	geanodiseerd alu		720052
Aardingsdraad met 1 klem	voor de goot		10 stuks	720399
Aardingsdraad met 2 klemmen	voor deksel alu		10 stuks	720499
Eindplaat		ABS		740430/7035
Verstelbaar vlak hoek	LHT.280X270 m	ABS	6 stuks	721569/7035
Verstelbaar inwendig hoek		ABS	5 stuks	721566/7035
Verstelbaar uitwendig hoek		ABS	5 stuks	721568/7035
Afdekprofiel		PVC	10 stuks	740809/7035
Inwendig koppelstuk	2 per lengte	verzinkt staal	10 stuks	720498
Vloerafsluitprofiel	Lengte 2 m	PVC soepel	6 meter	720452