


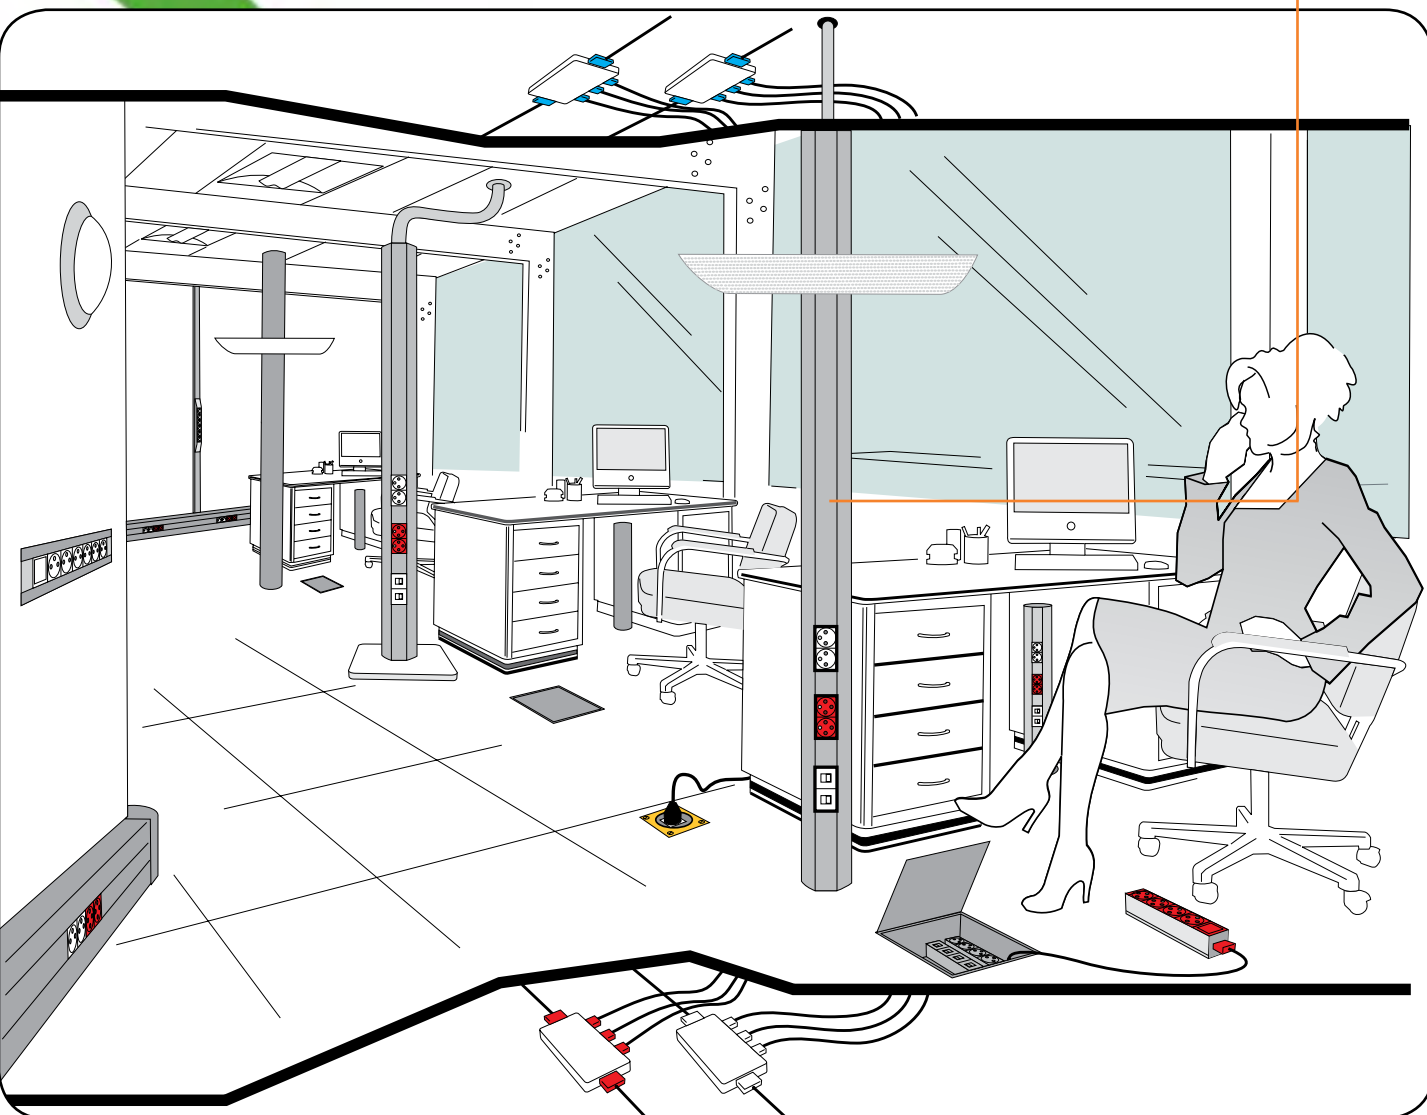

De zuilen met rechtstreeks inkliksysteem

Algemeenheden en hulpstukken.....	48
COCD 80-54 1 zijde vierkant.....	50
COCD 98-60 1 zijde ovaal.....	51
COCD 98-108 2 zijden ovaal.....	52
COCD 98-120 2 zijden vierkant.....	53
COCD 115-160 4 zijden ovaal.....	54
CACD 98-60 verplaatsbaar 1 zijde.....	56
CACD 98-120 verplaatsbaar 2 zijden.....	58

Zuil in aluminium

Zuil in aluminium met rechtstreeks inkliksysteem

Het gamma COCD

De zuilen in natuurlijk geanodiseerd aluminium, rechthoekig of ovaal, zijn oplossingen voor de installatie en de voeding door verlaagd plafond - maximum afstand tussen plafond en verlaagd plafond: 70 cm.

Verskillende afwerkingen kunnen voorgesteld worden in geanodiseerd aluminium of gelakt. De zuilen, enkel-, dubbel en 4-zijdig, zijn verkrijgbaar op de gewenste lengte.

Zij kunnen tot het werkpost voorbekabeld worden dank zij de contactdozen Kle@.

Verskillende hulpstukken zijn in standaard inbegrepen:

een kit voor de plaatsing, een telescopisch vijzel, sierstrips, een scheidingsschot en deksels uit aluminium of PVC.



De vijzel met handvat "Zonder werktuig"

Dank zij zijn vijzel worden de zuilen Ensto zonder werktuig geplaatst.

Bereik rechtstreeks tot het handvat, op een manhoogte geplaatst, om de veer van de vijzel samen te drukken.

Onze studies tonen tijdwinsten van 30% aan, in de meeste installaties met een beton plavuís die lager dan 3.80 meter ligt.

De component groeit de flexibiliteit van uw installatie.

Pas uw ruimte aan even goed als U wenst !



Gemeenschappelijke algemeenheden van de zuilen COCD

De hoogten

De zuilen worden met een telescopische vijzel uitgerust, voorzien voor verschillende hoogten van plafonds.

3 types standaard hoogten bestaan :

A : Hoogte maxi profiel zonder vijzel 3,00m

B : Hoogte maxi profiel zonder vijzel 3,25m

C : Hoogte maxi profiel zonder vijzel > 3,25m < 6m

Voor andere hoogten, ons raadplegen.

Type C

hoogte plavuiz.....max. 6,70m

hoogte verlaagd plafond.....max. 5,95m

Type B


hoogte plavuiz.....max. 3,90m

hoogte verlaagd plafond.....max. 3,20m

Type A

hoogte plavuiz.....max. 3,70m

hoogte verlaagd plafond.....max. 2,95m

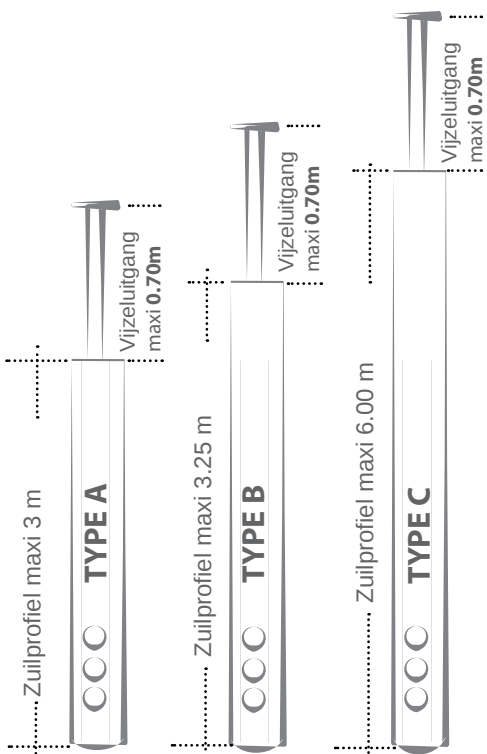


Installatie

De schroef afschroeven (1)

De vijzel tegen het plafond aanpassen (2)

De schroef opnieuw schroeven (1)


Het handvat naar beneden brengen (3)

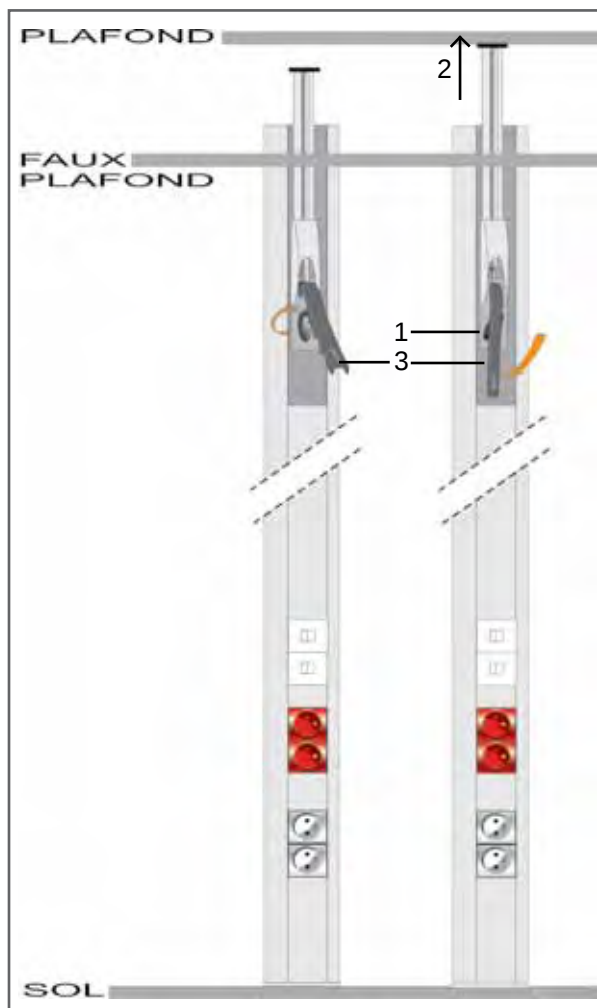

"De zuilen worden
in België
met deksel in
aluminium
voorgesteld"


COCD 80-54

Zuil 1 zijde rechtstreeks inkliksysteem

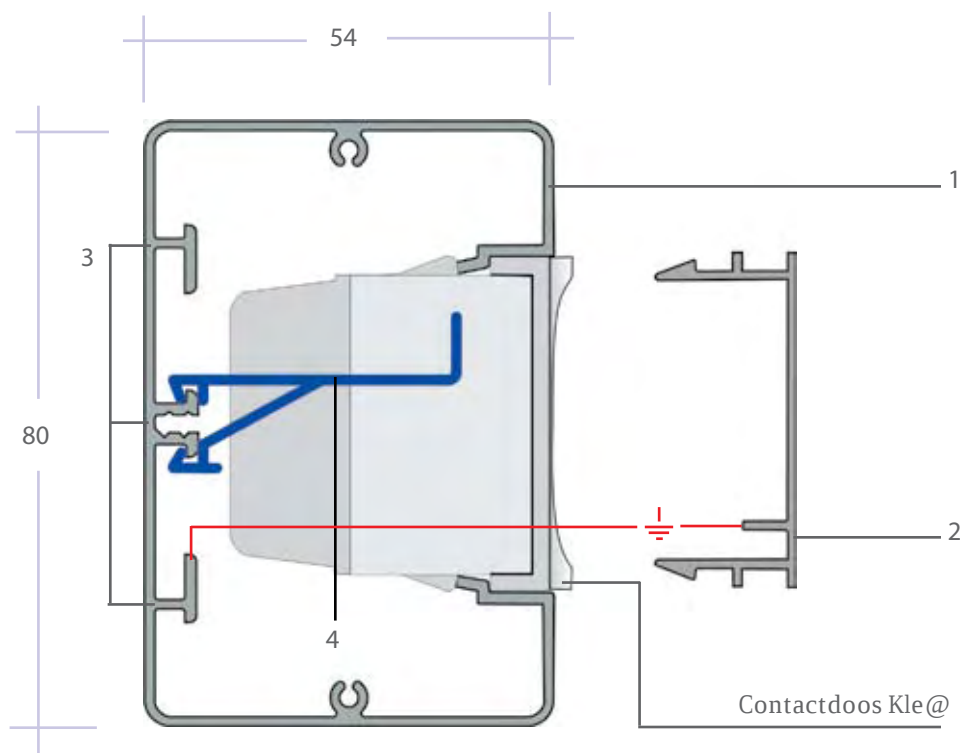

1. Zuil inklik.45
2. Deksel
3. Rails voor scheidingshouder
4. Scheidingsschot


Schaal1

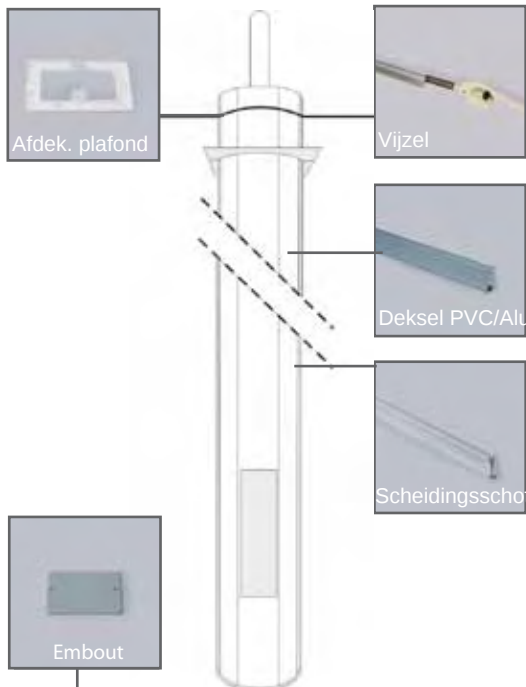


		Afwerking van de deksel	
COCD 80-54	Hoogten / materiaal	ALUMINIUM	
Type A	< of = 3m ALU	723001	
Type B	>3 m = 3,25 m ALU	723002	
Type C	> 3,25 m ALU	723003	

COCD 98-60

Zuil 1 zijde rechtstreeks inkliksysteem

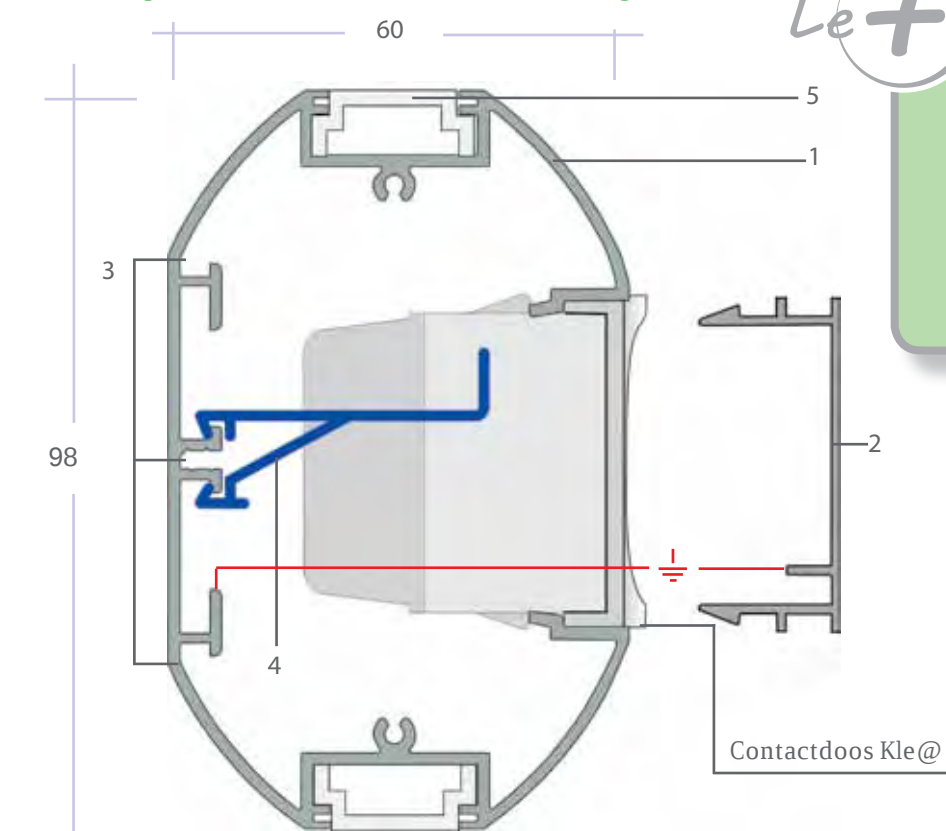


“De zuil COCD 98x60 is verkrijgbaar met deksel in aluminium”

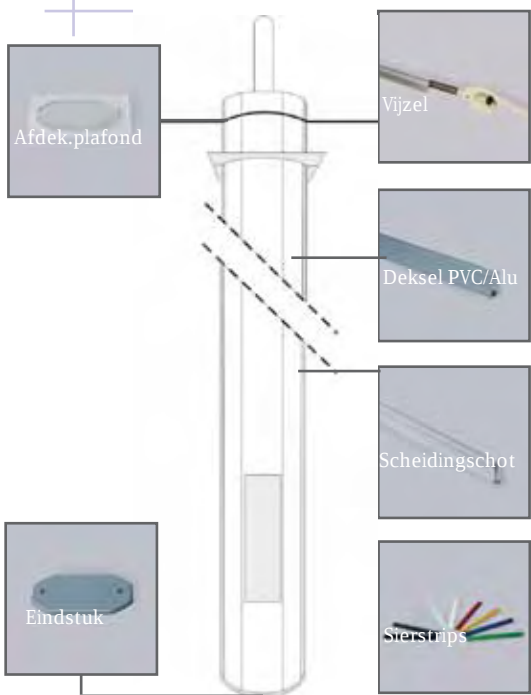

1. Zuil inklik,45
2. Deksel
3. Rails voor scheidingshouder
4. Scheidingsschot
5. Sierstrips


Schaal1

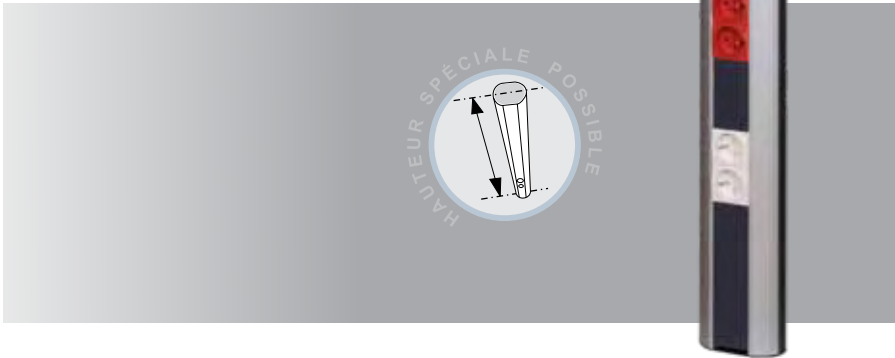

		Afwerking van de deksel en de sierstrips	
COCD 98-60	Hoogten / materiaal	Deksel ALU/sierstrips RAL 7024	
Type A	< of = 3m ALU	723011BD7024	
Type B	> 3m = 3,25 m ALU	723012BD7024	
Type C	> 3,25 m ALU	723013BD7024	

COCD 98-108

Zuil 2 zijden met rechtstreeks inkliksysteem

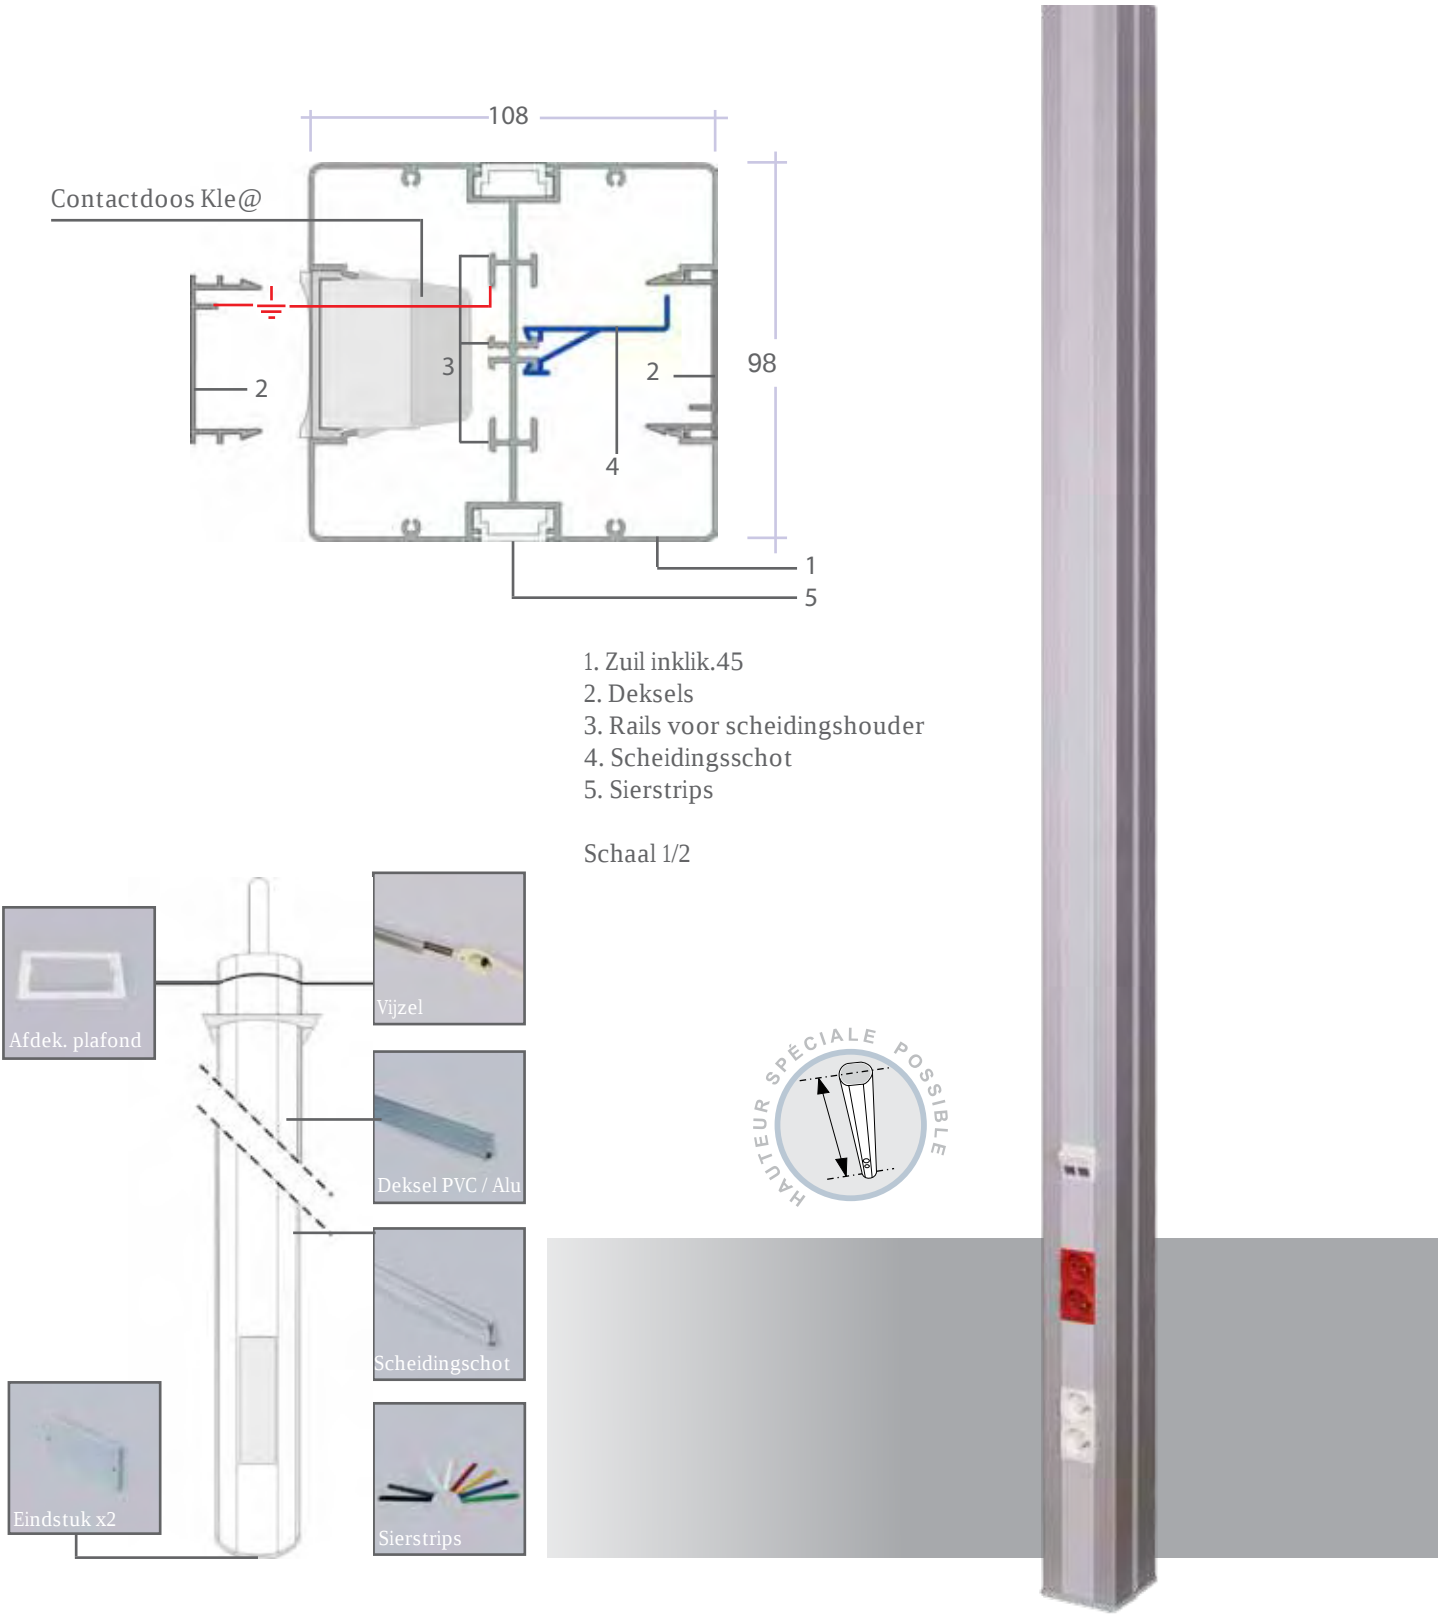



1. Zuil inklik.45
2. Deksels
3. Rails voor scheidingshouder
4. Scheidingsschot
5. Sierstrips

Schaal 1/2

		Afwerking van de deksel en de sierstrips	
COCD 98-108	Hoogten / materiaal	Deksel ALU / sierstrips RAL 7024	
Type A	< ou = à 3m ALU	723021BD7024	
Type B	> 3m = 3,25 m ALU	723022BD7024	
Type C	> 3,25 m ALU	723023BD7024	

COCD 98-120

Zuil 2 zijden met rechtstreeks inkliksysteem

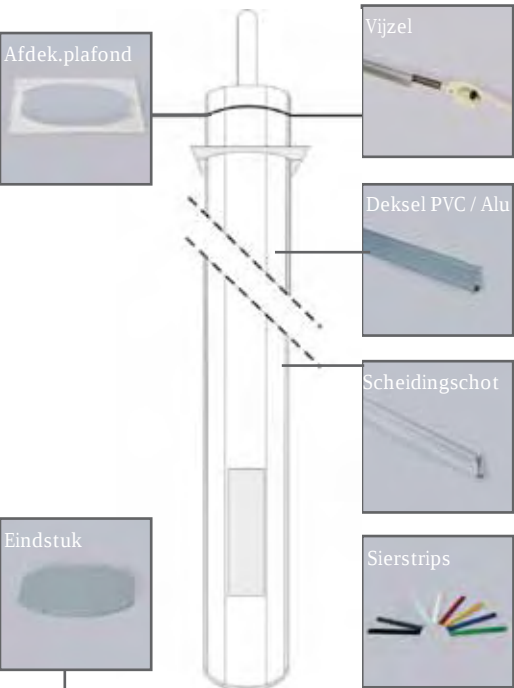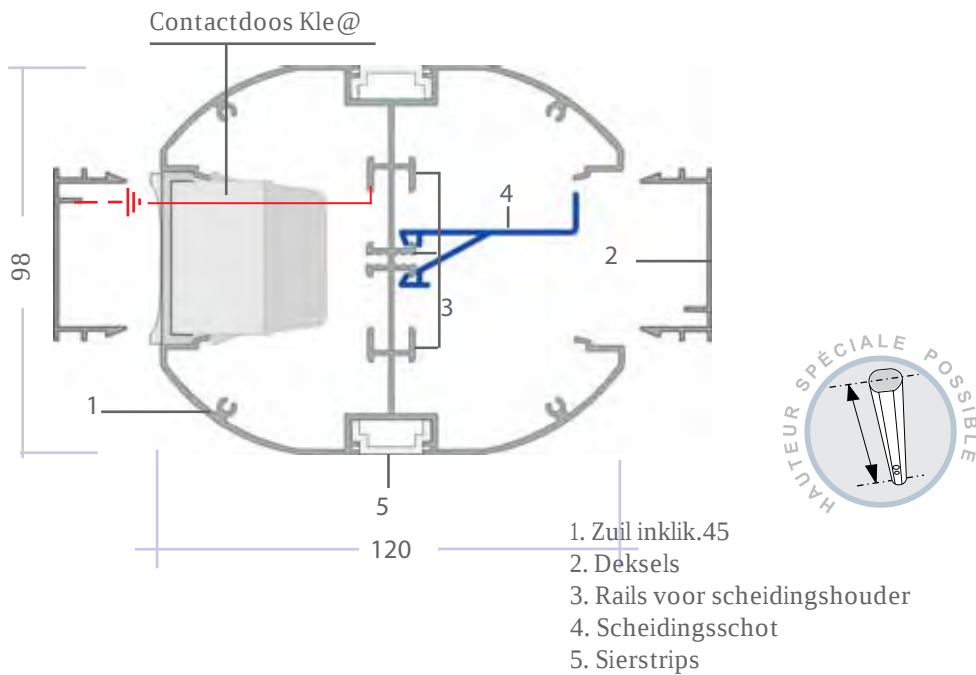

Schaal 1/2




"De zuil COCD 98x120 is verkrijgbaar met deksel in aluminium".

		Afwerking van de deksel en de sierstrips	
COCD 98-120	Hoogten / materiaal	Deksel ALU/sierstrips RAL 7024	
Type A	< of = 3m ALU	723031BD7024	
Type B	> 3m = 3,25 m ALU	723032BD7024	
Type C	> 3,25 m ALU	723033BD7024	

COCD 115-160

Zuil 4 zijden met rechtstreeks inkliksysteem

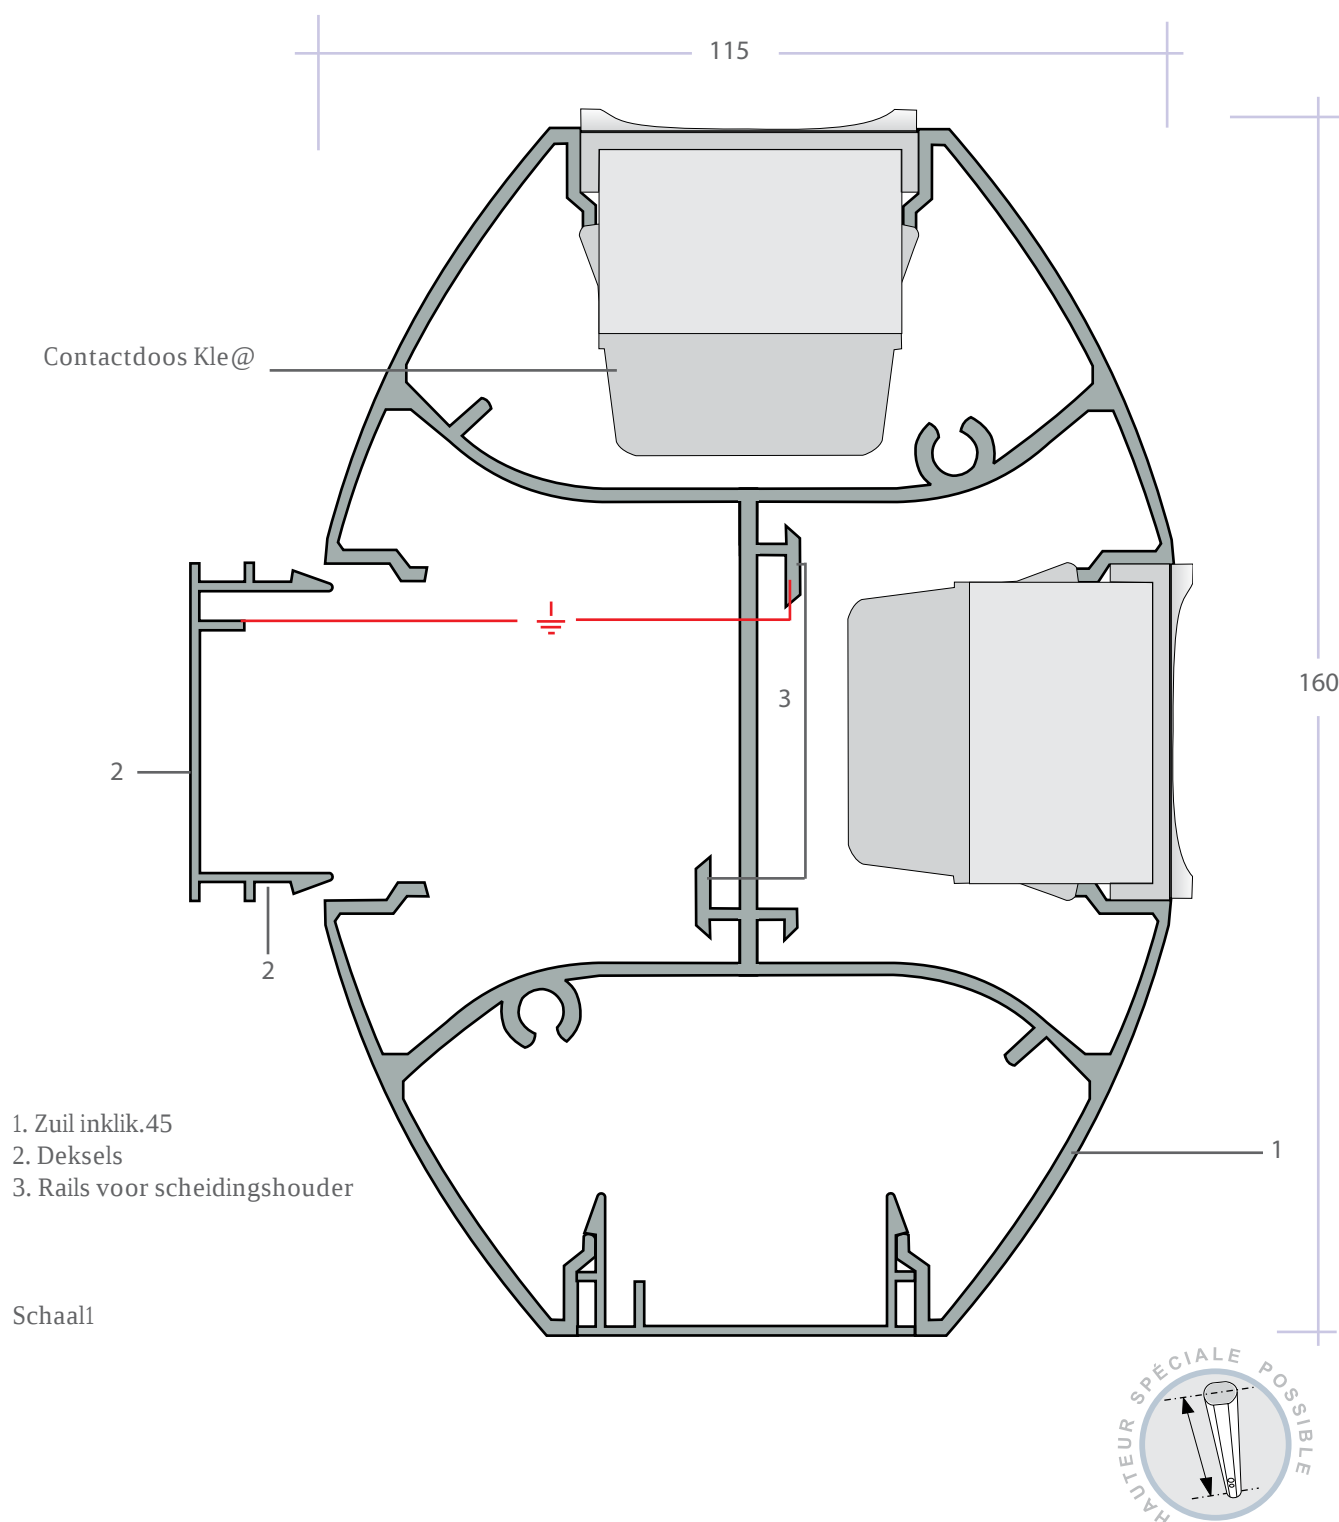


COCD 115-160	Hoogten / materiaal	Referenties
Type A	< of = 3m ALU	723041
Type B	> 3m = 3,25 m ALU	723042
Type C	>3,25 m ALU	723043

Zuil COCD



"De zuil
COCD 115x160 is
verkrijgbaar met
deksels in aluminium"

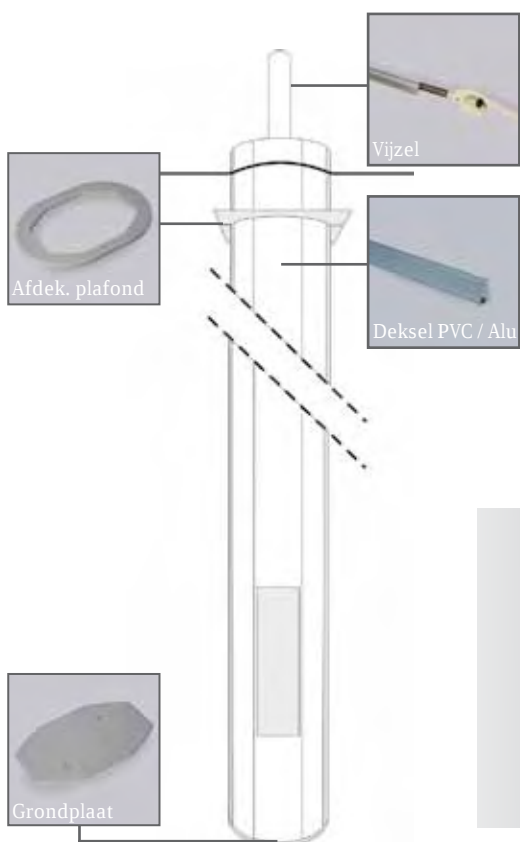


CACD 98-60

Verplaatsbaar zuil 1 zijde met rechtstreeks inkliksysteem



“De buis naar het verlaagd plafond kan verkrijgbaar in bijzondere lengten zijn, om de mobiliteitstraal van het werkpost te vergroten”.

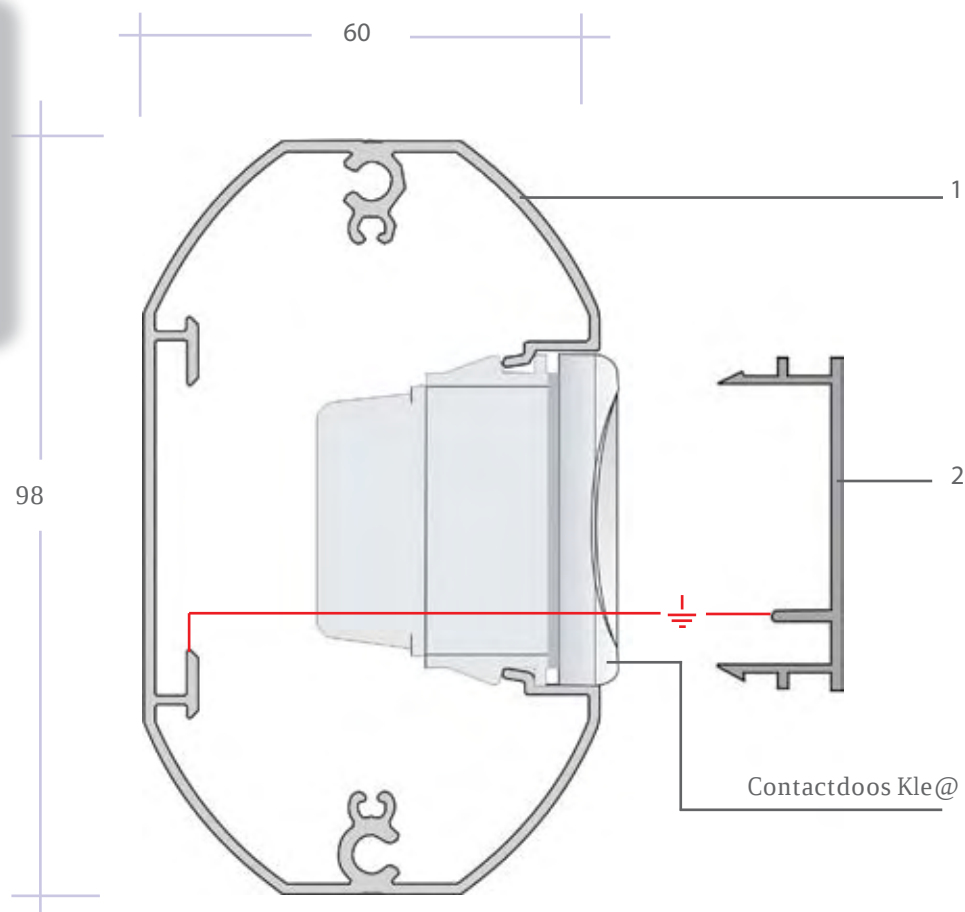


- 1. Zuil inklik.45
- 2. Deksel

Schaal1

CACD 98-60	Afwerking in geanodiseerd aluminium	Afwerking gelakt RAL 9010
Deksel ALUMINIUM	NPF100	NPF100/9010
Deksel PVC	NPF100CV7035	NPF100CV9010/9010

Referentie voor de naakte zuil klaar om te bekabelen

Zuil CACD

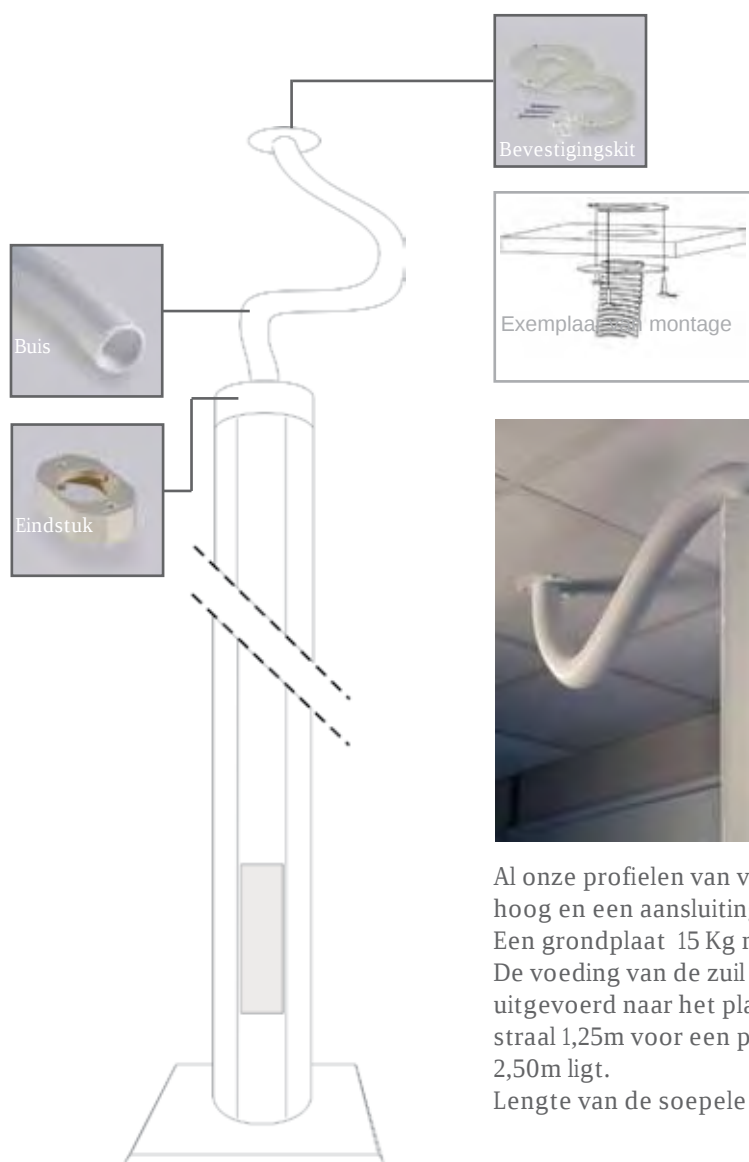


Al onze profielen van verplaatsbare zuilen zijn 2,20m hoog en een aansluitingbuis 1,50 m lang. Een grondplaat 15 Kg met afmetingen 320x320mm. De voeding van de zuil wordt door een soepele buis uitgevoerd naar het plafond, met een mobiliteitstraal 1,25m voor een plafond die niet hoger als 2,50m ligt. Lengte van de soepele buis op maat op aanvraag.

DE GRONDPLAAT



Centraal montage



Montage tegen een muur

De ballast van de zuil⁽²⁾ wordt met 3 steunvoeten uitgerust⁽³⁾. Die wordt door een sierstuk uitgerust, ABS kleur RAL 9010 of 7035⁽¹⁾.

2 montages mogelijk: centraal, of tegen een muur. (zie tekeningen hiertegen).




CACD 98-120

Verplaatsbaar zuil 2 zijden met rechtstreeks inkliksysteem



“De buis naar het verlaagd plafond kan verkrijgbaar in bijzondere lengten zijn, om de mobiliteitstraat van het werkpost te vergroten”.

Contactdoos Kle@

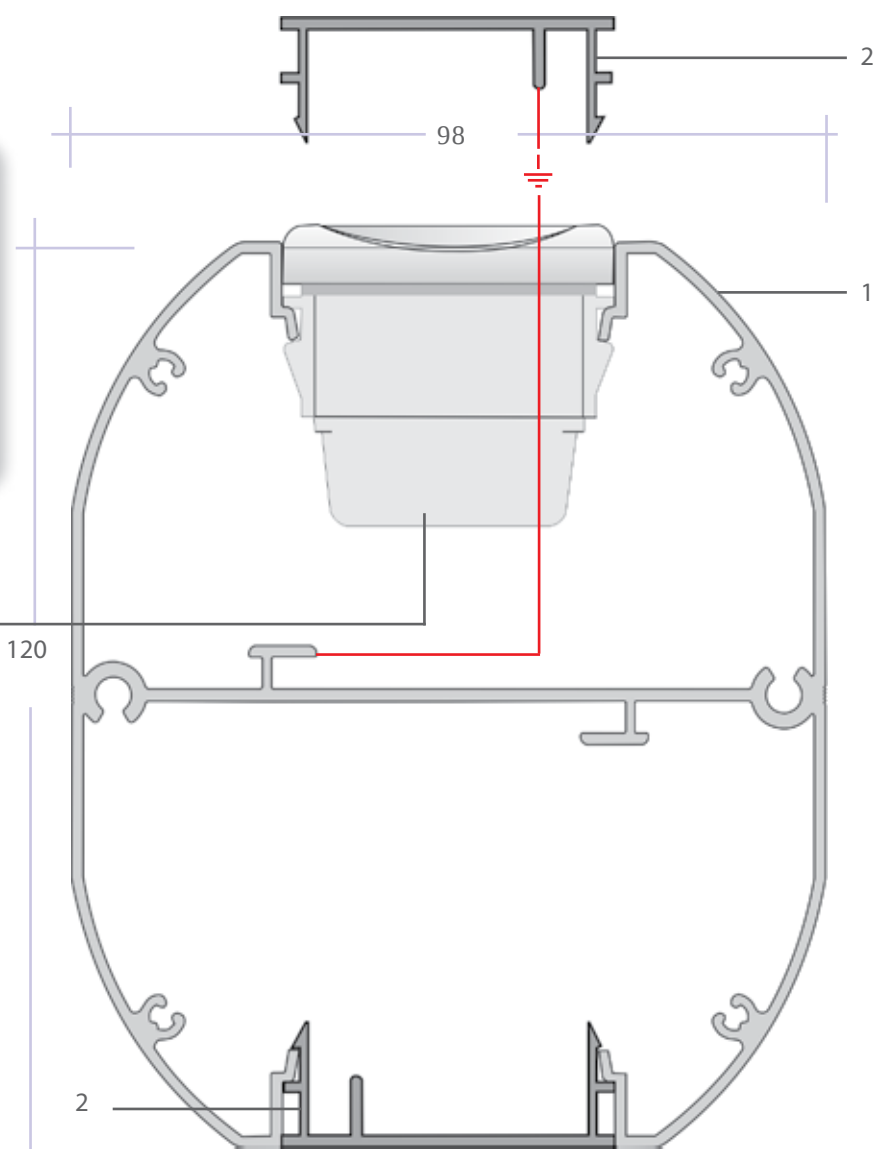




- 1. Zuil inklik.45
- 2. Dekfels
- 3. Rails voor scheidingshouder

Schaal1


CACD 98-120	Afwerking in geanodiseerd aluminium	Afwerking gelakt RAL 9010
Deksel ALUMINIUM	NPF200	NPF200/9010
Deksel PVC	NPF200CV7035	NPF200CV9010/9010

Referentie voor de naakte zuil klaar om te bekabelen

Zuil CACD

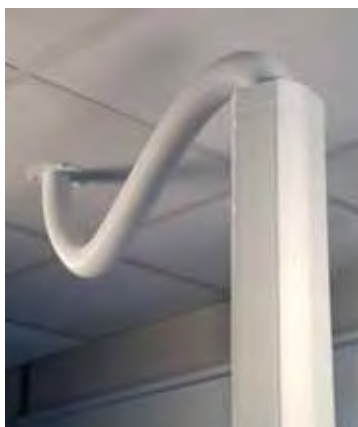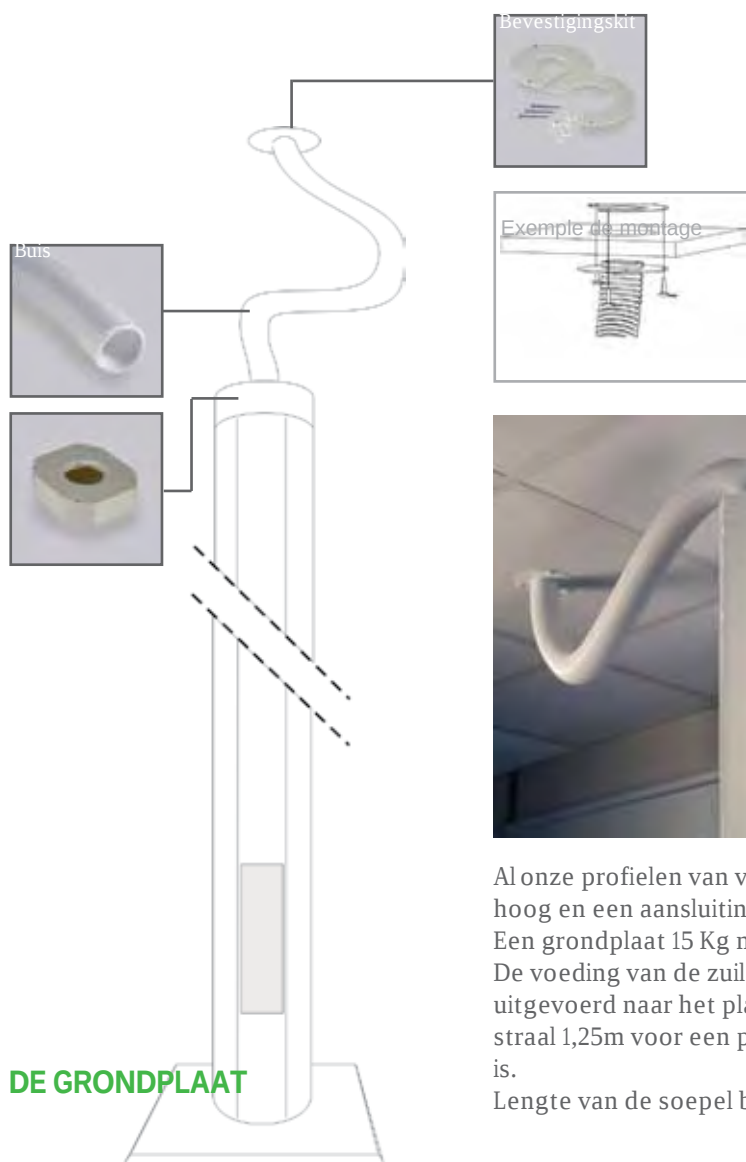

Al onze profielen van verplaatsbare zuilen zijn 2,20m hoog en een aansluitingbuis 1,50 m lang.
Een grondplaat 15 Kg met afmetingen 320x320mm.
De voeding van de zuil wordt door een soepele buis uitgevoerd naar het plafond, met een mobiliteitstraal 1,25m voor een plafond die niet hoger als 2,50m is.
Lengte van de soepel buis op maat op aanvraag.



De ballast ⁽²⁾ heeft 3 steunvoeten. Die wordt door een sierstuk uitgerust⁽¹⁾.
2 montages mogelijk: centraal, of tegen een muur. (zie tekeningen hiertegen)

