

Blok technopolymere uit aluminium

Hulpstukken van de blokjes BOCD en BOCDT



“Bekabeling
op maat van
uw werkpost”.

De gamma's BOCDT en BOCD Gemeenschappelijke algemeenheden

Zij worden uit technopolymere profiel vervaardigd, afmeting 52 x 54 mm of uit aluminium afmetingen 52 x 50 mm en 52 x 60 mm.

Deze afmetingen zijn ideaal voor een gebruik zoals voedingsblok van een werkpost.

Een vervaardiging, geleid door een wereld in steeds grotere ontwikkeling, de geboden voor een maximale aanpassing, de eenvoudigheid en de doeltreffendheid, de moderne elektrische verdeling van de intelligente gebouwen hebben het begrip van de blokken Ensto laten aankomen. De plaats van een werkpost hangt van de elektrische voeding niet meer af. Zij is vandaag beschikbaar overal waar U nodig heeft.

Op basis van BOCD en BOCDT, beschikt U over een grote keuze van oplossingen.

Integratie van de blokken

De voeding door het verlaagd plafond

Het afwachtende blok kan geïntegreerd worden in :

- een zuil van de reeks COCB,
- een muurafdeling
- een scheidingsschot

De blokken worden daarin geïntegreerd dank zij rails in de bodem van het profiel.

De bevestiging wordt uitgevoerd dank zij een platina, of door inklikken.

De voeding door verhoogde vloer

Voor een voeding in een verhoogde vloer wordt het blok geïntegreerd in :

- een paaltje van de reeks POCB,
- een vloerdoos type M12N,
- een kantoormeubel.

Andere voedingen

Het blok kan :

- in een wandgoot geïntegreerd worden.
- op de muur bevestigd worden, boven een kabelgootje.
- in een rack geïnstalleerd worden.
- in een droge wand ingebouwd worden.



De modulaire distributie zonder verplichting



“Geen afsluitplaatje tussen 2 netwerken om de lengte van het blok te optimaliseren”.


Voeding van het blok

De voeding van het blok kan met 1 of 2 connectoren uitgevoerd worden. Zij vergemakkelijken de installatie van de blokken. De aansluiting wordt verzekerd door zijn unieke grendelingssysteem. De voeding kan ook uitgevoerd worden met een eindstuk uitgerust met 1 of 2 waterdichte zelfblokkende kabelnippels, voorzien voor kabels van 5 mm tot 20 mm.

De meeste diverse kabeldoorvoeren kunnen door perforatie in de fabriek behaald worden.

Alle modulaire apparatuur, kleiner of even groot als twee modules, kan in een bekabeling van een blok BOCD of BOCDT geïntegreerd worden.

Voor alle blokken uitgerust in sterk stroom, is het profiel voorzien van een aardingsdraad.

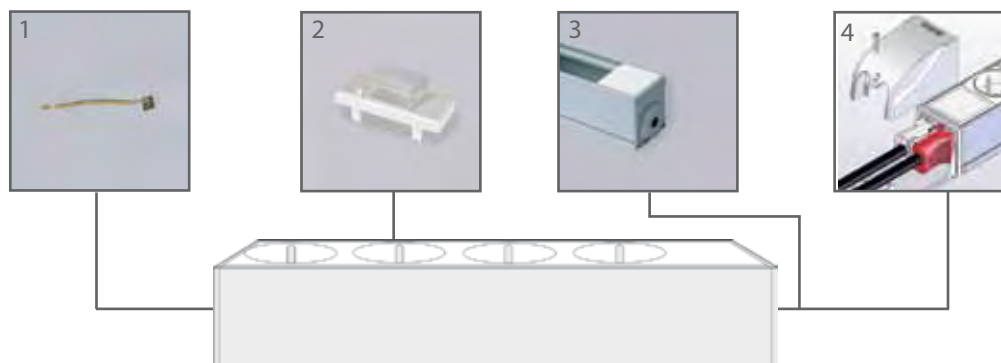

1. Ref: 720399. Aardingsdraad
2. Ref: 720378. Kap voor uitschakelaar 112,5
3. Ref: 730214. Blok met normale aansluiting met kabelnippel "Tap"
4. Ref: CPC08. Blok met aansluiting Ensto met voedingskap

De kleuren:

Standaard tinten :

* Wit RAL 9010 - Antracietgrijs RAL 7024

Speciale vervaardiging :

Blauw RAL 5017 - Geel RAL 1018

Rood RAL 3000 - Groen RAL 6018 - Zwart RAL 9005 - Lichtgrijs RAL 7035

Voedingskap CPC08

Hulpstuk van de blokken BOCD en BOCDT



De voedingscap CPC 08 is ontwikkeld om de évoluties van de norm NFC 61314, toepasbaar voor de gehele contactdozen.

Zijn conceptie is voorzien om de toegang naar de voedingsconnectoren te beperken alleen voor personen die daarom gerechtigd zijn.


Hij is met het blok geleverd, in het geval van gemonteerde blokken met connectoren Ensto.



- 1. Deksel
- 2. Voet

Schaal 1/2


BOCDT 52-54 technopolymere



Beschermingskap CPC08 voor Blok BOCDT technopolymere 52-54


Beschrijving	Referentie
Beschermingskap RAL 7024 antracietgrijs	CPC08-54/7024
Beschermingskap RAL 9010 wit	CPC08-54/9010



BOCD 52-50 aluminium



Beschermingskap CPC08 voor Blok BOCD aluminium 52-50

Beschrijving	Referentie
Beschermingskap RAL 7035 lichtgrijs	CPC08-50/7035
Beschermingskap RAL 9010 wit	CPC08-50/9010

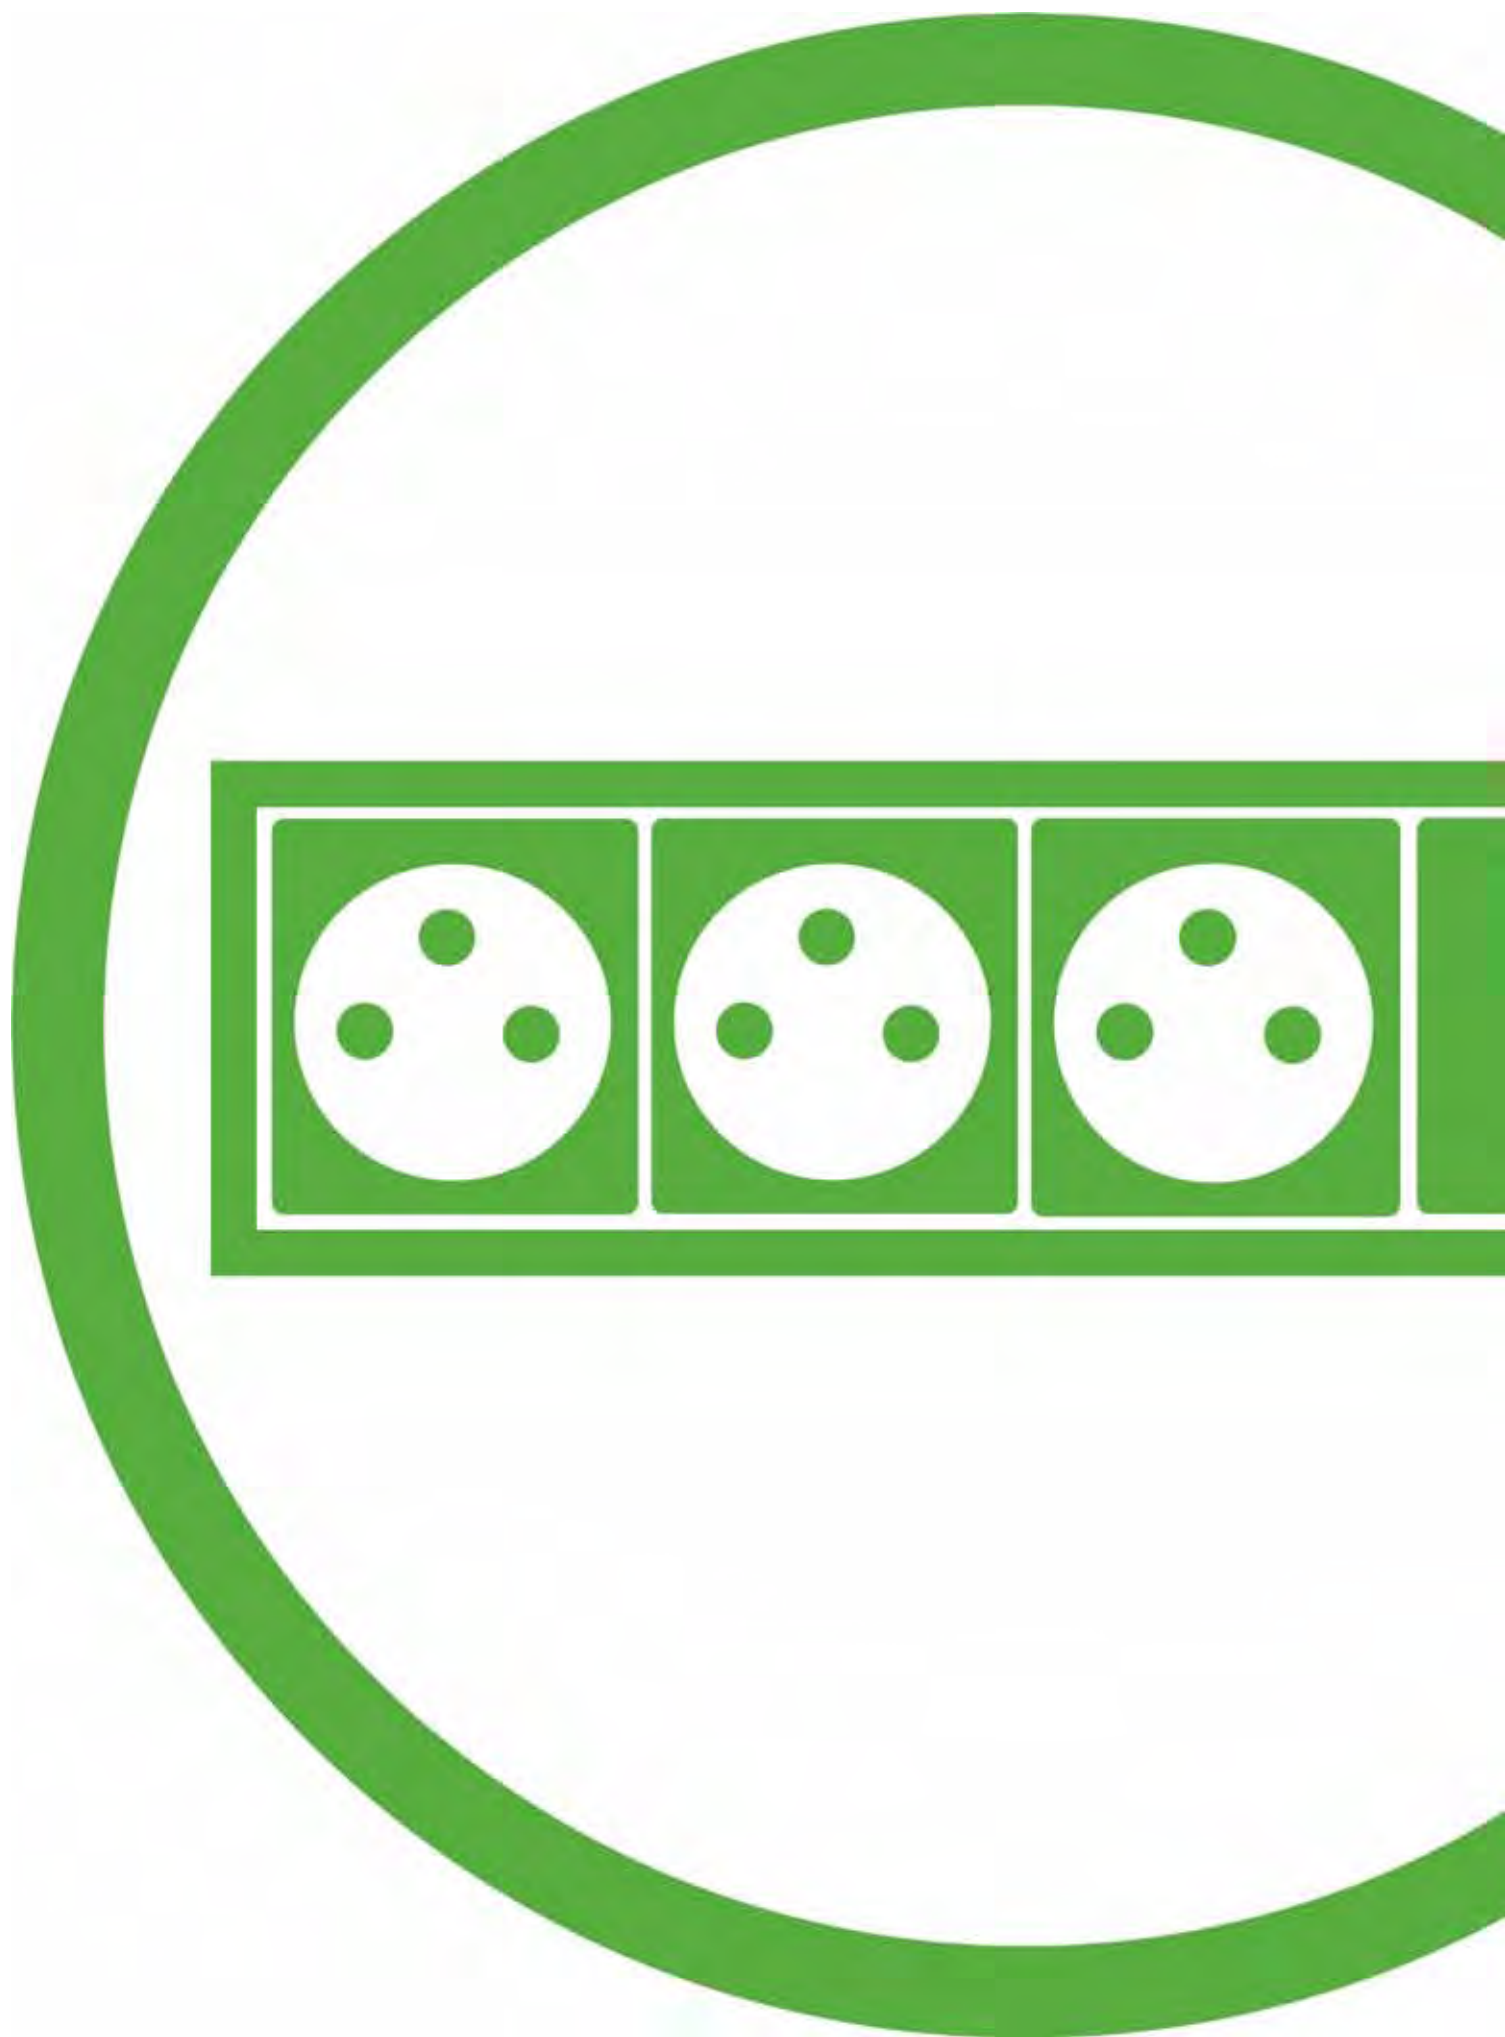

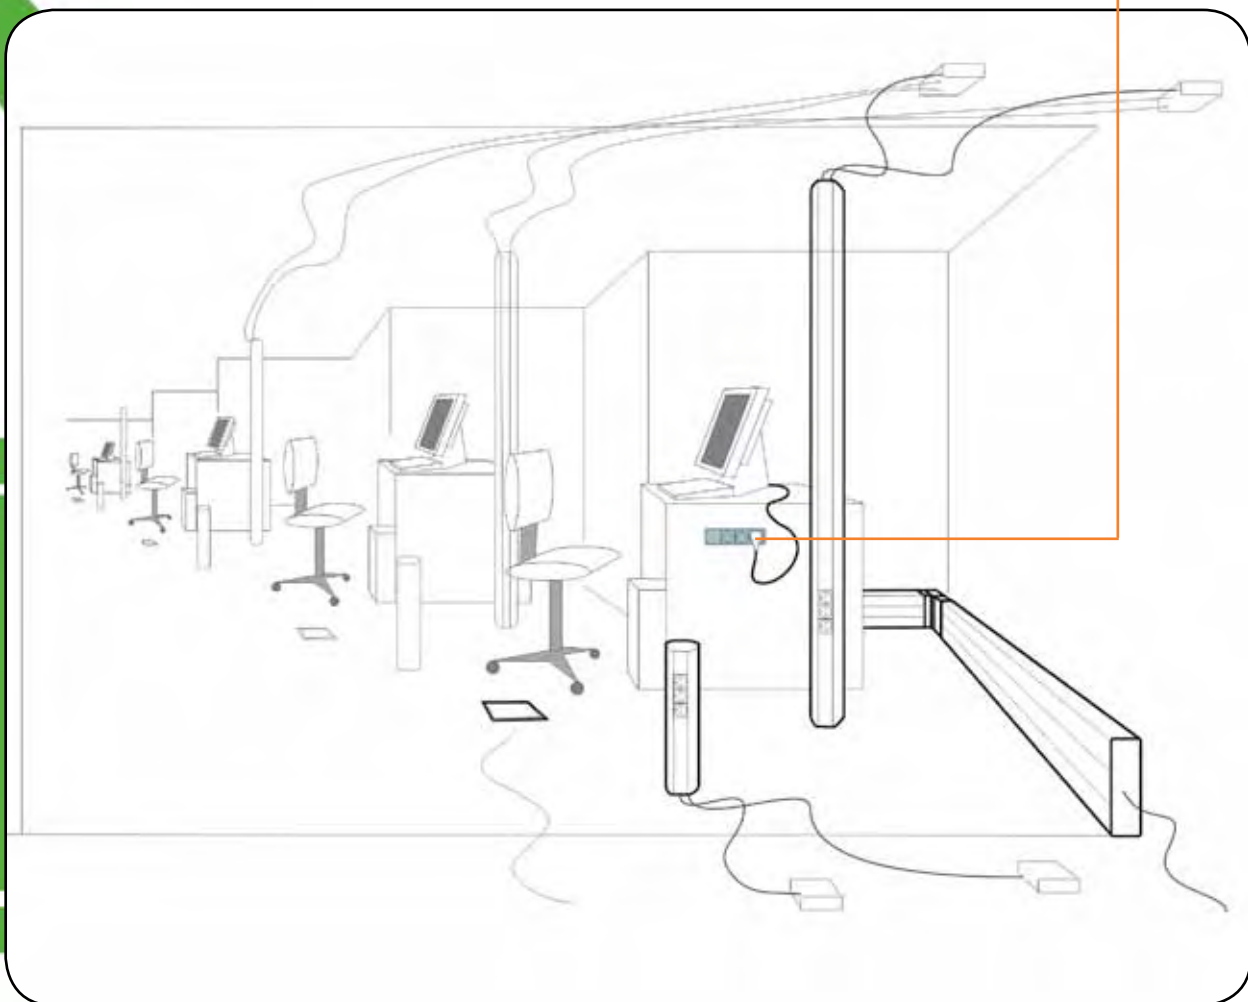

De blokken uit technopolymere

BOCDT 52-54.....10

BOCD 52-54



Blok uit technopolymere inklik.45

Techniek

Rechtstreeks inklikstelsel zonder hulpstuk : verkorte montagetijd . De goten zijn uit dubbele wand vervaardigd, om een noodzakelijke stijfheid tijdens de pose te verzekeren. Zij zijn voorzien voor het rechtstreeks inklikken van de mechanismen.



"Geen aarding voor het blok".

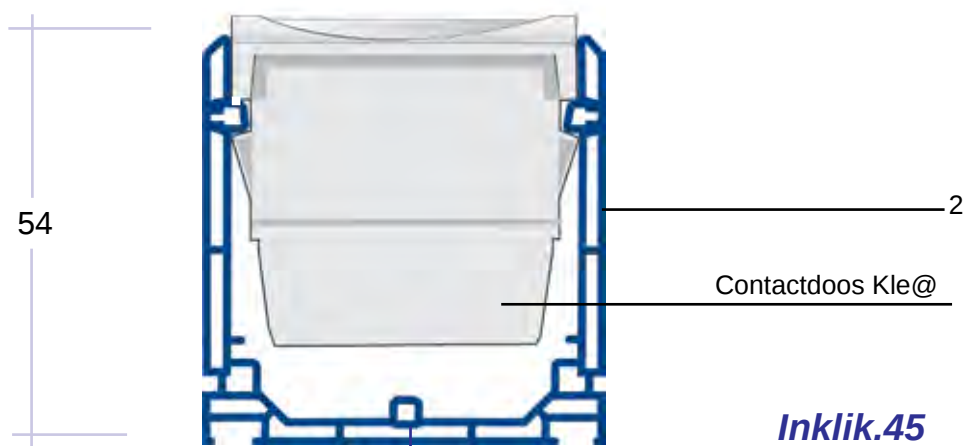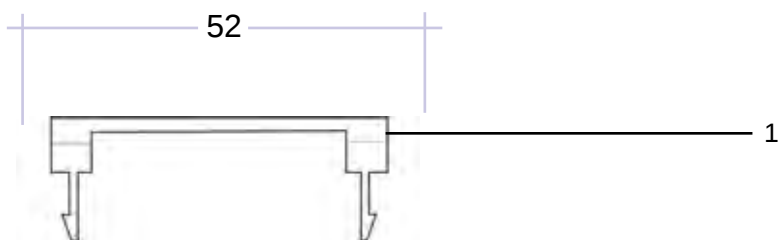


- 1. Afsluitplaatje
- 2. Blok

Schaal 1



"Snoeren op maat verkrijgbaar zie brochure voorbekabeling".



BOCDT 52x54 RAL 7024 uitgerust met 3 contactdozen

731300K-CS15/7024	snoer 1,5 m
731300K-CS30/7024	snoer 3 m



BOCDT 52x54 RAL 7024 uitgerust met 5 contactdozen

731500K-CS15/7024	snoer 1,5 m
731500K-CS30/7024	snoer 3 m

Aansluiting Ensto


BOCDT 52x54	
RAL 9010	RAL 7024
Aansluiting Ensto	
731200K/9010	731200K/7024
732200K/9010	732200K/7024
731300K/9010	731300K/7024
732300K/9010	732300K/7024
731400K/9010	731400K/7024
732400K/9010	732400K/7024
731222K/9010	731222K/7024
731500K/9010	731500K/7024
732500K/9010	732500K/7024
731223K/9010	731223K/7024
731322K/9010	731322K/7024




Ingang met kabelnippel

BOCDT leeg	
Ingang met kabelnippel	
2 modules: 730214/9010	730214/7024
3 modules: 730314/9010	730314/7024
4 modules: 730414/9010	730414/7024
5 modules: 730514/9010	730514/7024
6 modules: 730614/9010	730614/7024
7 modules: 730714/9010	730714/7024
8 modules: 730814/9010	730814/7024
9 modules: 730914/9010	730914/7024



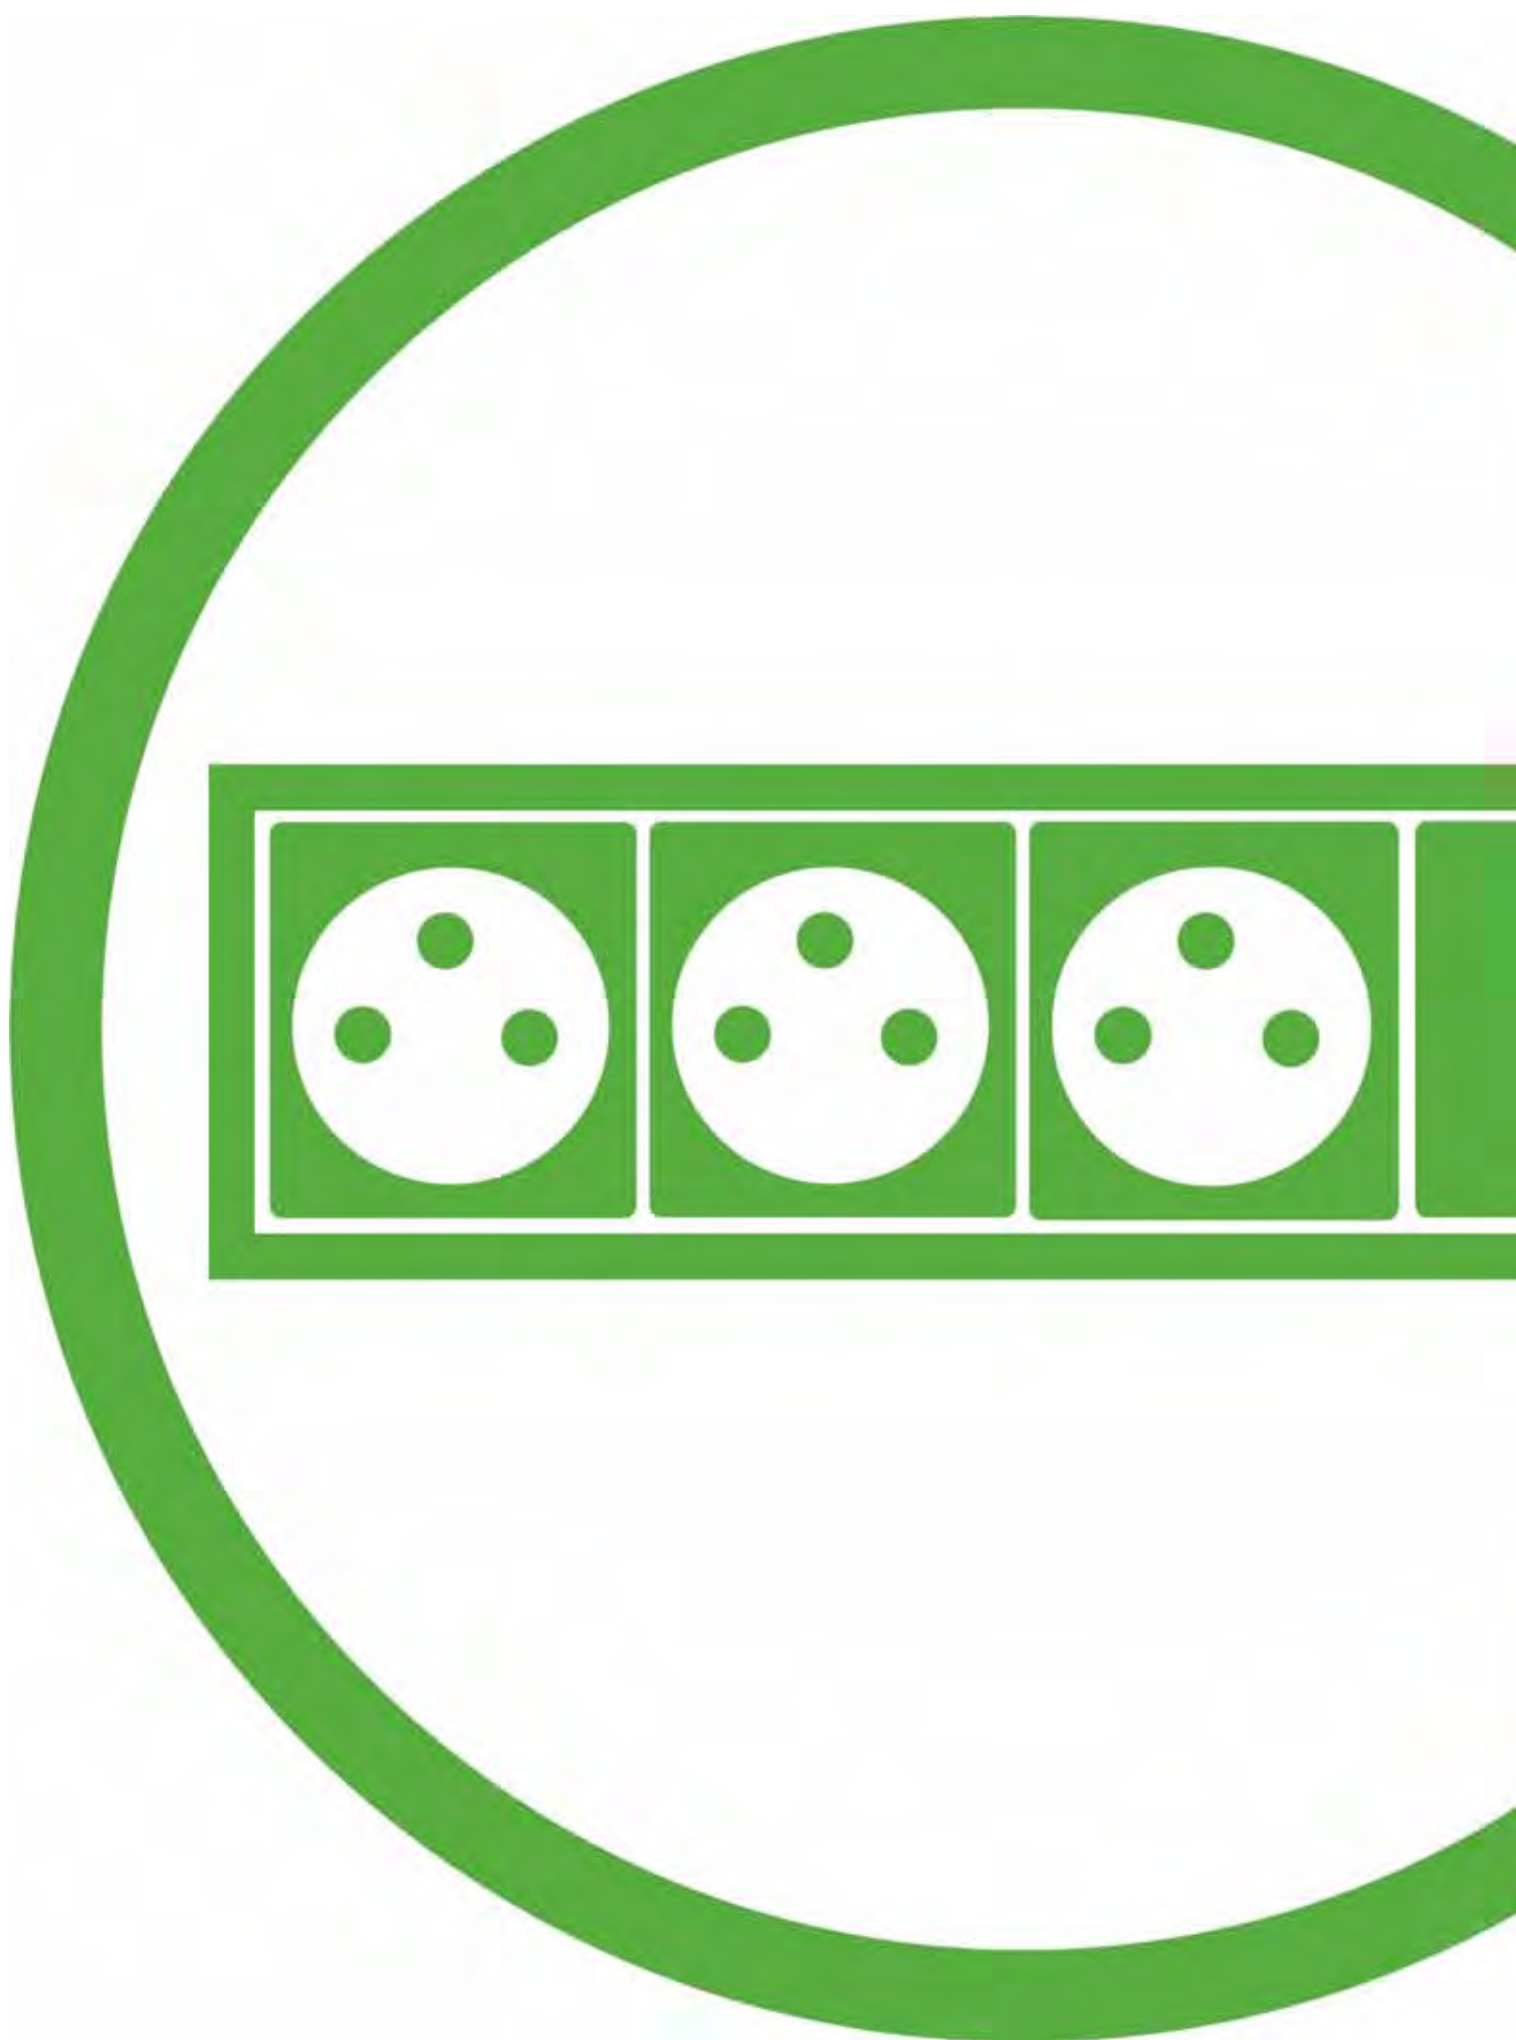





De blokken uit aluminium

BOCD 52-50.....	14
BOCD 52-60.....	16
BOCD 104-50.....	17

BOCD 52-50

Blokken uit aluminium inklik.45

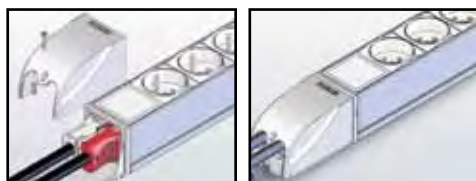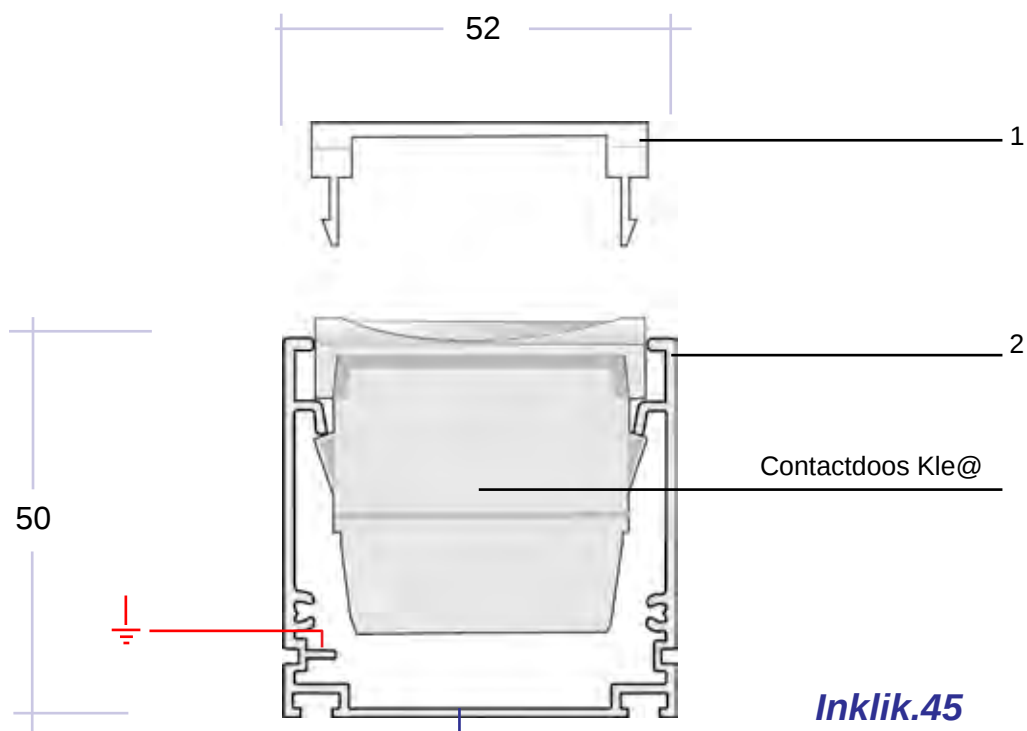


- 1. Afsluitplaatje
- 2. Blokken

Schaal 1



"Snoeren verkrijgbaar
op maat
zie brochure
voorbekabeling".




BOCD 52x50 uitgerust met 3 contactdozen

731300K-CS15	snoer 1,5 m
731300K-CS30	snoer 3 m

BOCD 52x50 uitgerust met 5 contactdozen

731500K-CS15	snoer 1,5 m
731500K-CS30	snoer 3 m

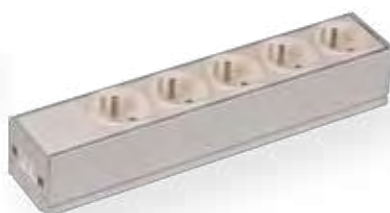

Aansluiting Ensto



	BOCD 52x50 inklik. 45
	731200K
	732200K
	731300K
	732300K
	731400K
	732400K
	731222K
	731500K
	732500K
	731223K
	731322K

Ingang met kabelnippel

	BOCD 52x50 inklik. 45
	2 modules: 730214
	3 modules: 730314
	4 modules: 730414
	5 modules: 730514
	6 modules: 730614
	7 modules: 730714
	8 modules: 730814
	9 modules: 730914

BOCD 52-60

Blok uit aluminium inklik.45

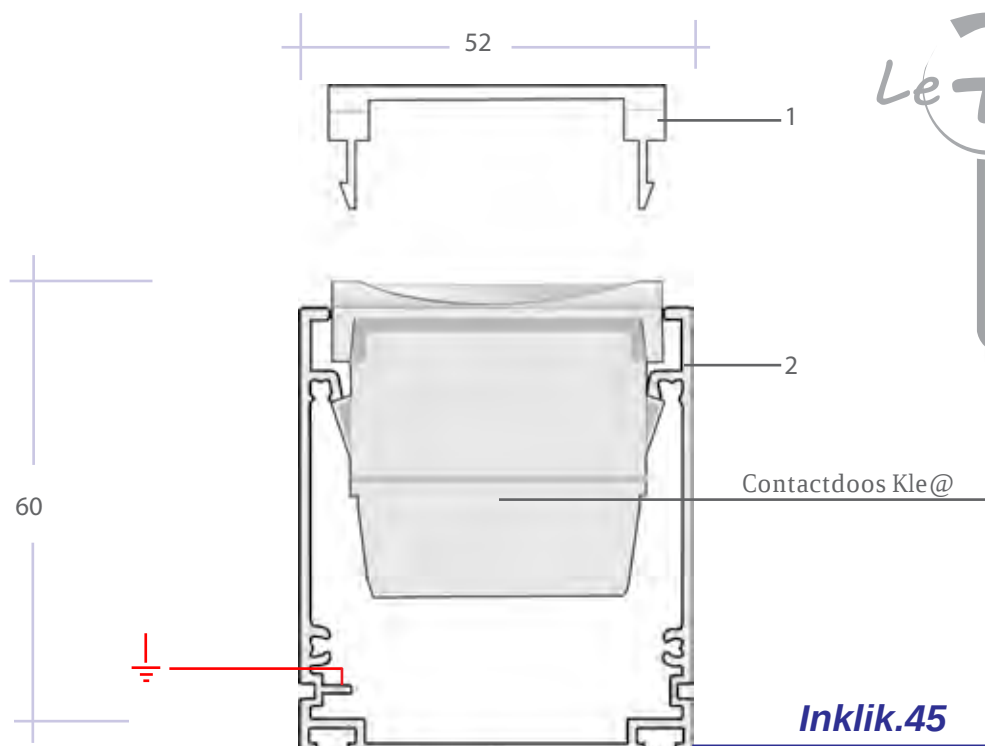


3 elektrische netwerken op hetzelfde blok te schakelen mogelijk.

*De sterk stroom kan ook in de BOCD 52-60 geïntegreerd worden.

1. Afsluitplaatje
2. Blokjes

Schaal I

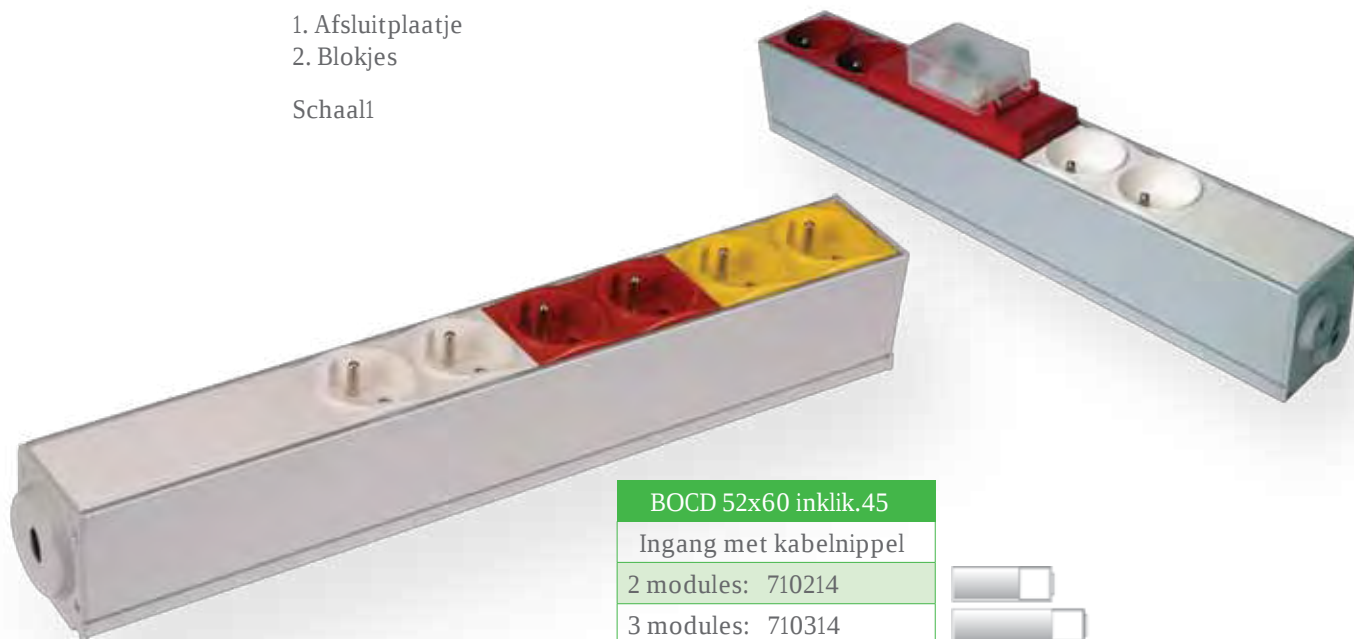



De diepte 60 mm van deze blokken is voorzien om de beschikbare ruimte te vergroten voor de bekabeling van de contactdozen.

BOCD 52x60 inklik.45	
Ingang met kabelnippel	
2 modules:	710214
3 modules:	710314
4 modules:	710414
5 modules:	710514
6 modules:	710614
7 modules:	710714
8 modules:	710814
9 modules:	710914



BOCD 104-50

Blok uit aluminium inklik.45

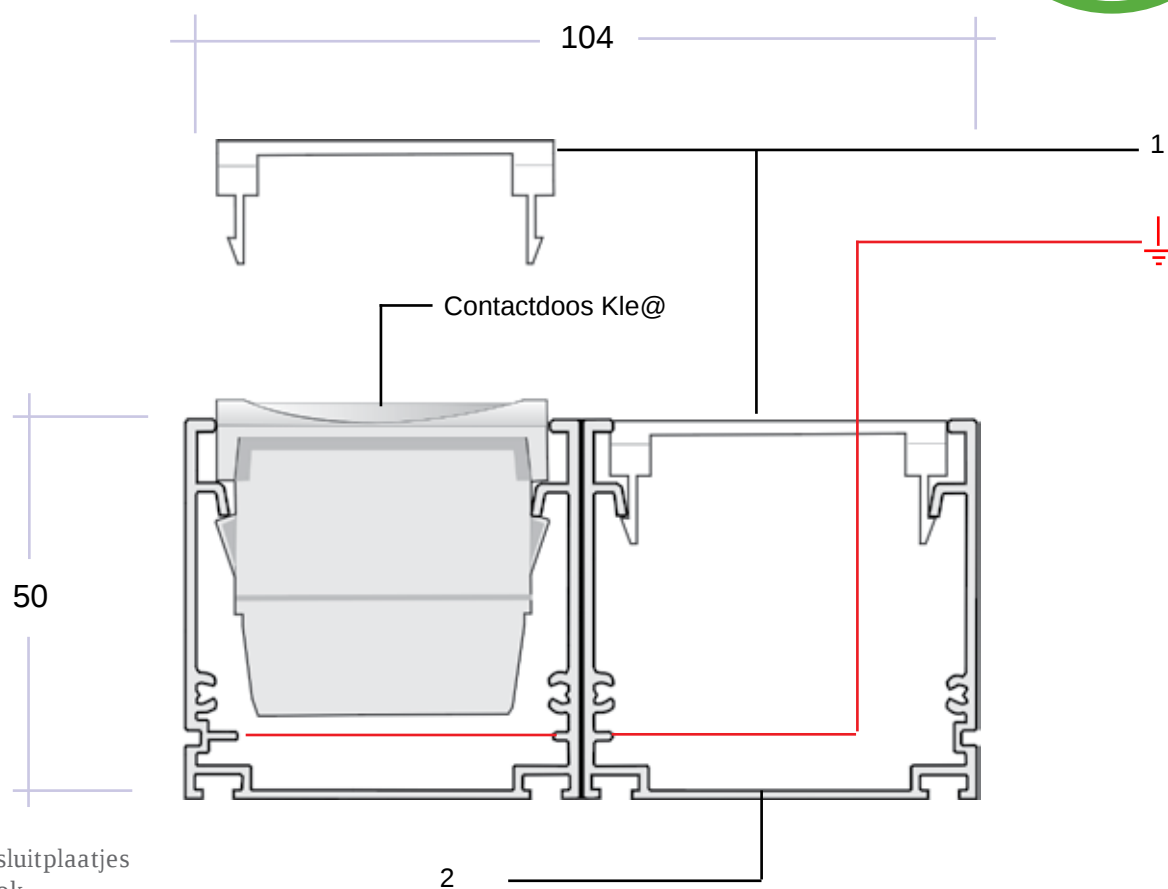


- 1. Afsluitplaatjes
- 2. Blok

Schaal1



De mobiliteit van het werkpost


Waar plaatsen wij
het werkpost ?...

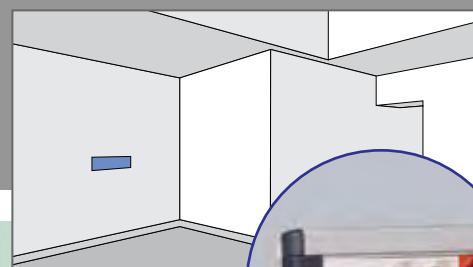


Ingebouwd in een
droge wand...



"In afwachting in
het verlaagd plafond of
de verhoogde vloer, verze-
kert het werkpost ENSTO
mobiliteitsoplossingen
dank zij verschillende
integratiesystemen."

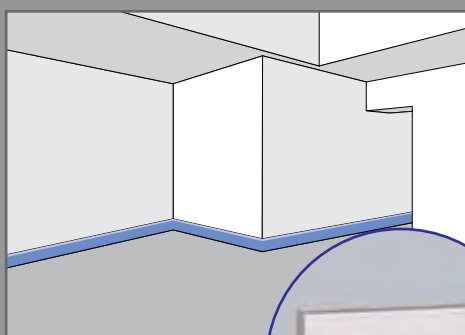


In een wandgoot...

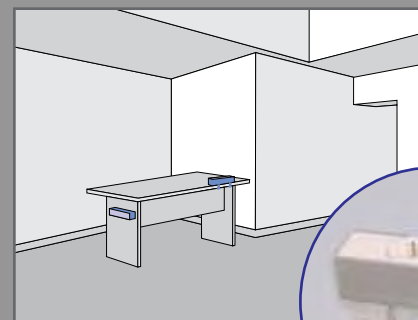


Bevestigd op een meubel...




De flexibiliteit dank

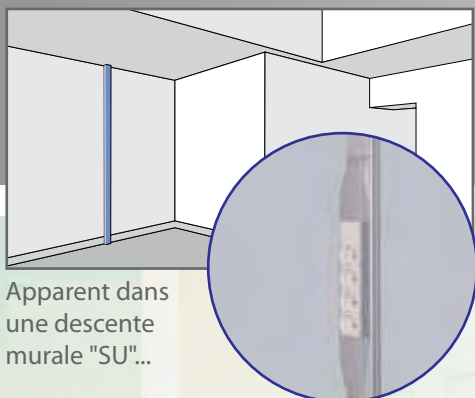


Apparent dans
une descente
murale "SU"...

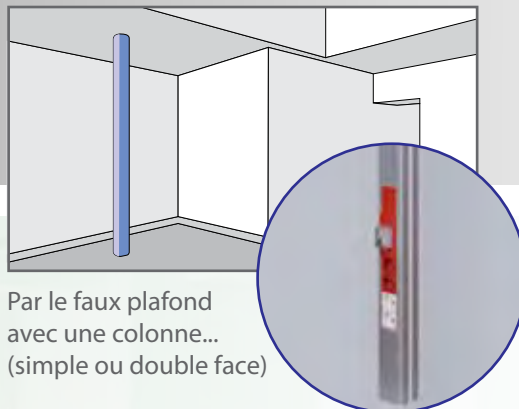

Par le faux plafond
avec une colonne...
(simple ou double face)

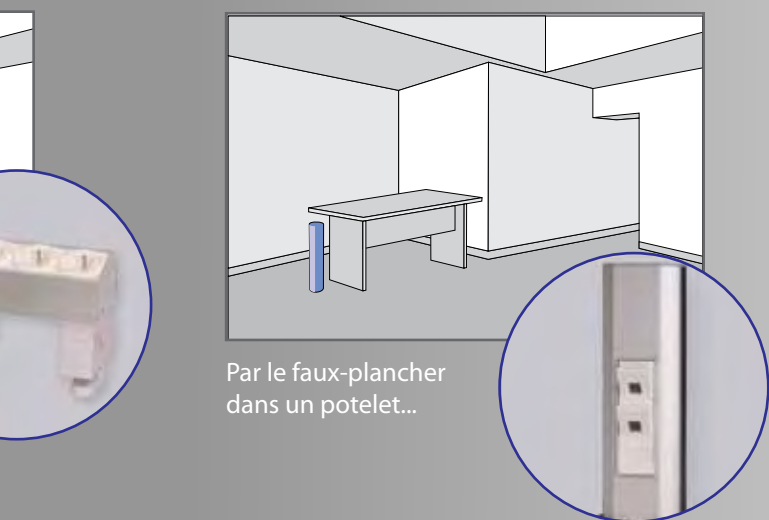

Par le faux-plancher
dans un potelet...

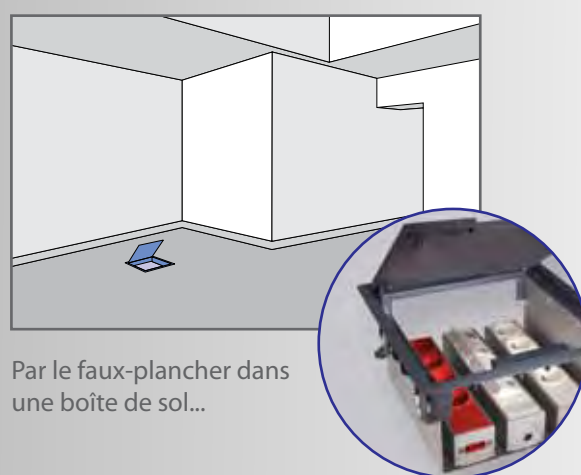


Par le faux-plancher dans
une boîte de sol...

zij het "op maat" blok

Mobilier




Oplossingen.....



..... voor integratie in het meubilair

Bevestigingen..... blz 23

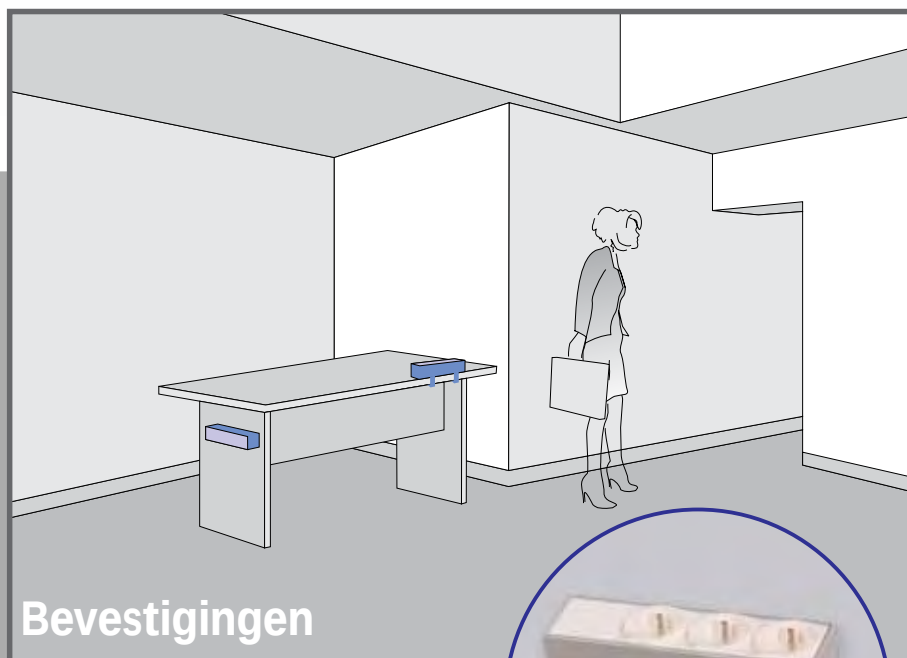


PR 1009




Verstelbaar houder voor blok



Verstelbaar
houder voor blok
van 45° tot 135°

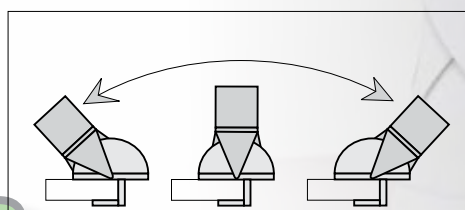

Diekte maximum 8 tot 40 mm
(hout en glas)

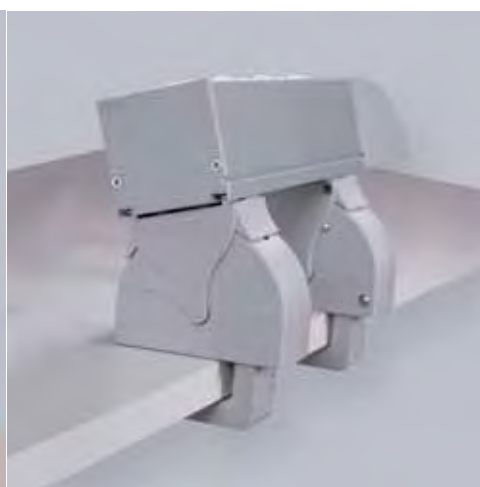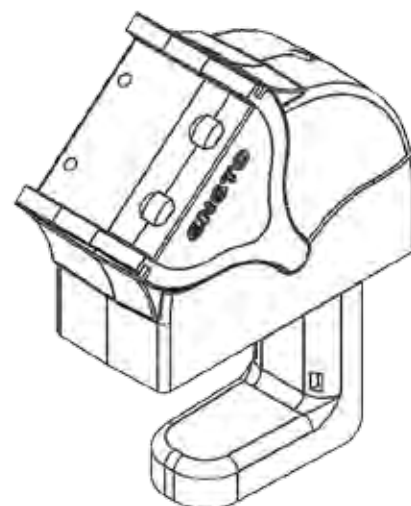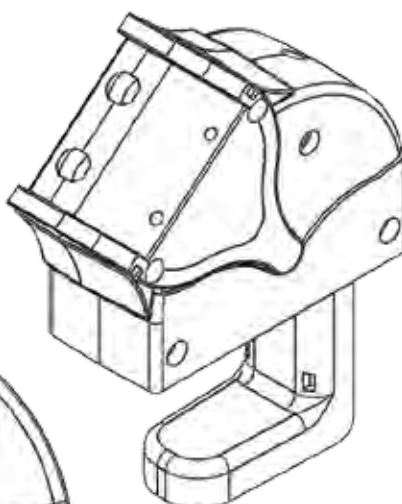

Beschrijving

Verstelbaar houder voor blok

Referentie



720178/7035

Hulpstukken voor bevestiging

Bevestiging voor blok BOCD en BOCDT



Referenties	Hulpstukken voor bevestiging
SU1500	Houder SU Lengte 150 mm
720150	(x2) Bevestigingstuk voor blok
720153	(x2) Bevestigingstuk Z-vormig
720160	(x2) Dubbel bevestigingstuk voor blok
720155	Platina voor bevestiging op meubilair
720156	Platina voor bevestiging in zuil en paaltje

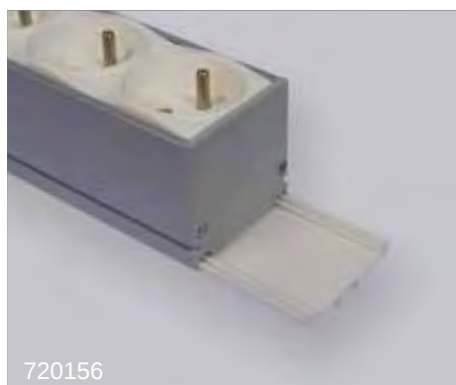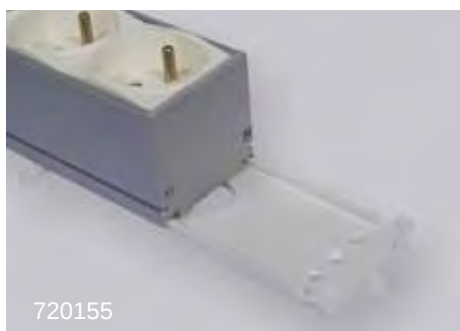

FIXATION DE BOÎTIER