MODULE 100V2

Vloerdoos 2 plaatsen 45x45
voor betonnen en houten vloeren

Saves Your Energy

MODULE 100V2 is een vloerdoos met een capaciteit van 1 ou 2 modules 45x45 sterkstroom en VDI.
2 verkrijgbare afwerkingen voor het deksel en het bovendeel zonder zichtbare schroef.

Geleverd met een beschermfilm om de doos tijdens de installatie niet te beschadigen.

Afgeborsteld messing



Afgeborsteld Inox

Zijn bijzonderlijke sterke structuur IP66 enIK10 verzekert een hoge weerstand tegen de schokken (anti-vandaal) en vervoer per as, en een dichteid tegen de waterspuiten. MODULE 100V2 verzekert ook de totale bescherming van de de apparatuur op de vloer tegen de stoffen en de schoonmaakproducten voor de vloeren.

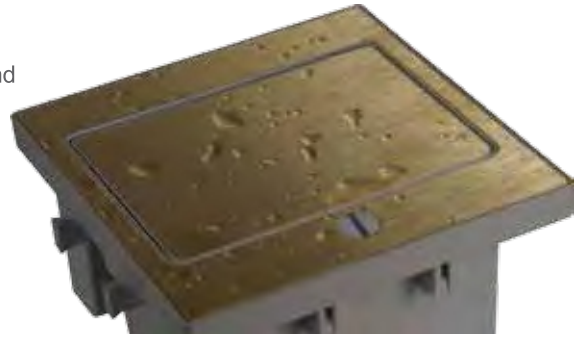

Zijn intrekbaar en beschermd deksel vermijdt alle uittrekrisico's en verzekert een grotere levensduur.

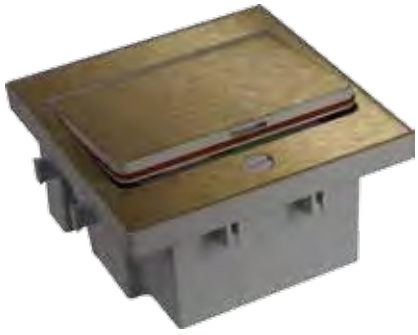

Een roterende grendel beveiligt de opening

Ideale beveilige sluiting voor de openbare ruimten. Opening met een Allen sleutel 8mm (inbegrepen).

Beveiligde grendel vereisend een werktuig

Verschillende MODULES 100V2 kunnen tegen elkaar geplaatst worden

om een homogeen geheel te vormen.

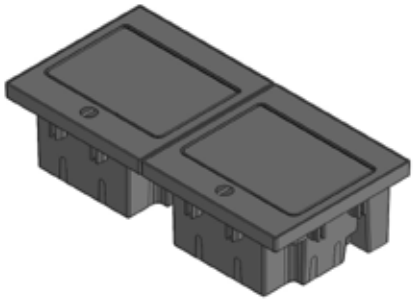

Installatie in houten vloer : inbouw afmetingen: 140 mm x 140 mm, diepte 70 mm.

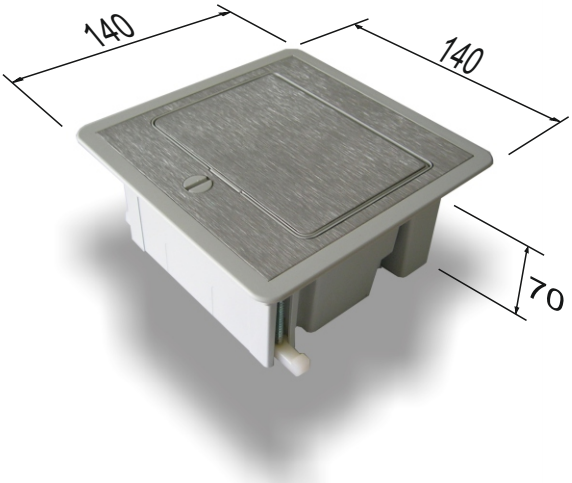

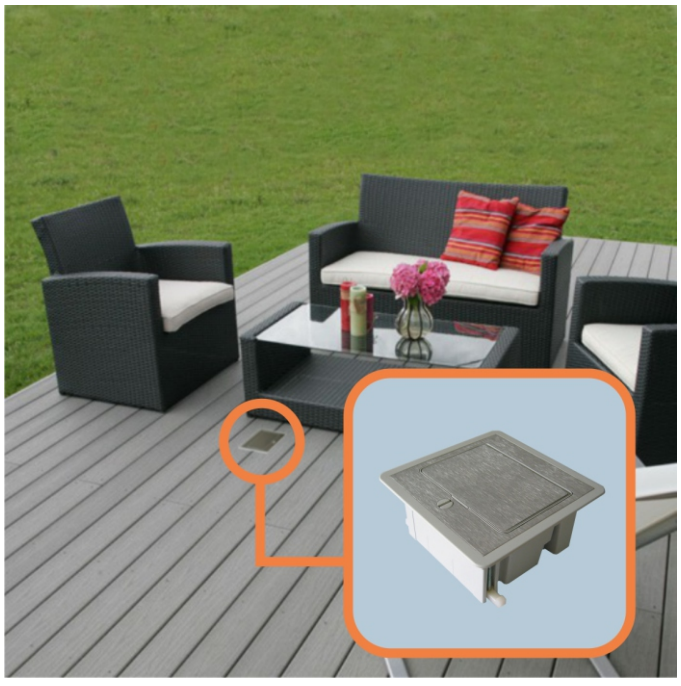

Installatie in betonnen vloer : inbouw afmetingen 140 mm x 140 mm, diepte 70 mm.

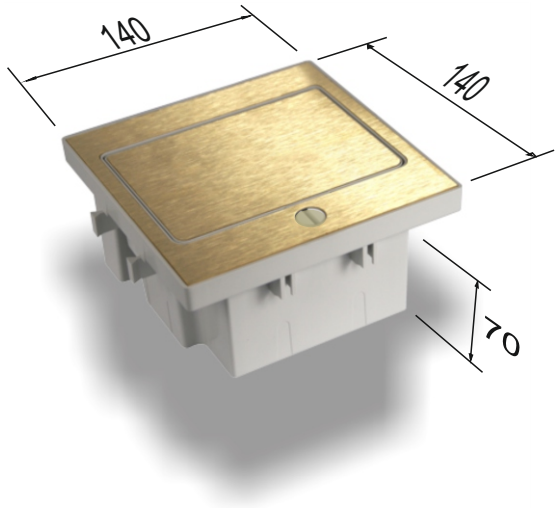



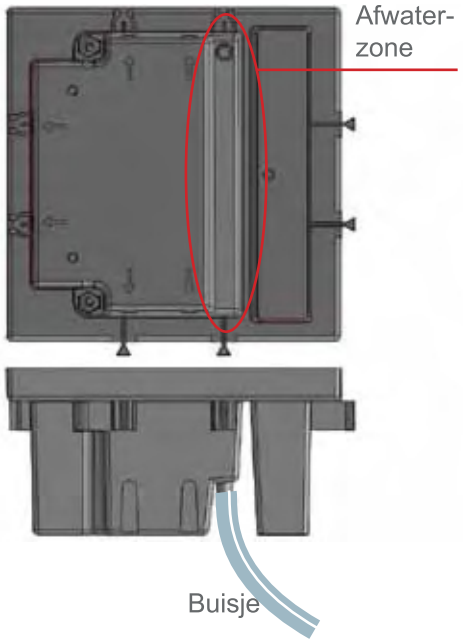

De inbouw van MODULE 100V2 in een betonnen vloer vereist de plaatsing van een buisje om een correcte afwatering te verzekeren, tegen de mogelijke vorming van de waterscondensatie in de inbouwdoos (buisje niet inbegrepen).

Het bovendeel is uit ingespoten polycarbonaat.

Boorzones zijn identificeerbaar voor de aanvoer van de voedingssnoeren.
Een netheidsplaat (uit polystyreen) is ingrepen met het model voor betonnen vloer.

Netheidsdeksel
voor de bescherming
tijdens de installatie

Identificeerbare boorzones
voor de voedingssnoeren.

Betonnen vloer met alle
bekledingstypes
(tegelvloer, graniet,
enz…)
MODULE 100V2
is ook voorzien voor
een op een rij zetten met
de bekleding

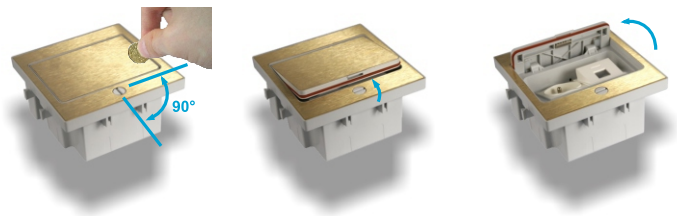

Produktsreferentie		Afwerking	Installatie in houten vloer 140x140x70	Installatie in betonnen vloer 140x140x70
DIE-	325000/IN	INOX		Module 100V2 voor beton vloer, Inox afwerking uitrustbaar (45x90 mm), standaard grendel
DIE-	325000/LA	MESSING		Module 100V2 voor beton vloer, Messing afwerk. uitrustbaar (45x90 mm), standaard grendel
DIE-	32511100/IN	INOX		Module 100V2 voor beton vloer, Inox afwerking met 1 stopc.16A + 1 leeg 45, standaard grendel
DIE-	32511100/LA	MESSING		Module 100V2 voor beton vloer, Messing afwerk. met 1 stopc.16A + 1 leeg 45, standaard grendel
DIE-	335000/IN	INOX	Module 100V2 voor houten vloer, Inox afwerking uitrustbaar (45x90 mm), standaard grendel	
DIE-	335000/LA	MESSING	Module 100V2 voor houten vloer, Messing afwerking uitrustbaar (45x90 mm), standaard grendel	
DIE-	33511100/IN	INOX	Module 100V2 voor houten vloer, Inox afwerking met 1 stopc.16A + 1 leeg 45, standaard grendel	
DIE-	33511100/LA	MESSING	Module 100V2 voor houten vloer, Messing afwerking met 1 stopc.16A + 1 leeg 45, standaard grendel	
DIE-	325000VC/IN	INOX		Module 100V2 voor beton vloer, Inox afwerking uitrustbaar (45x90 mm), grendel met sleutel
DIE-	325000-VC/LA	MESSING		Module 100V2 voor beton vloer, Messing afwerk. uitrustbaar (45x90 mm), grendel met sleutel
DIE-	335000-VC/IN	INOX	Module 100V2 voor houten vloer, Inox afwerking uitrustbaar (45x90 mm), grendel met sleutel	
DIE-	335000-VC/LA	MESSING	Module 100V2 voor houten vloer, Messing afwerking uitrustbaar (45x90 mm), grendel met sleutel	

ENSTO *Saves Your Energy*

DBMG sprl
Division Electrique Dielec
12, rue des Nouvelles Technologies
B-4460 Grâce-Hollogne - Belgique
Tel. : +32 (0) 4367 4912
Fax : +32 (0) 4367 1221
info@dielec.be
www.dielec.be

DIELEC®
ELECTRICITY & DATA SOLUTIONS